




CANTER 7C15

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

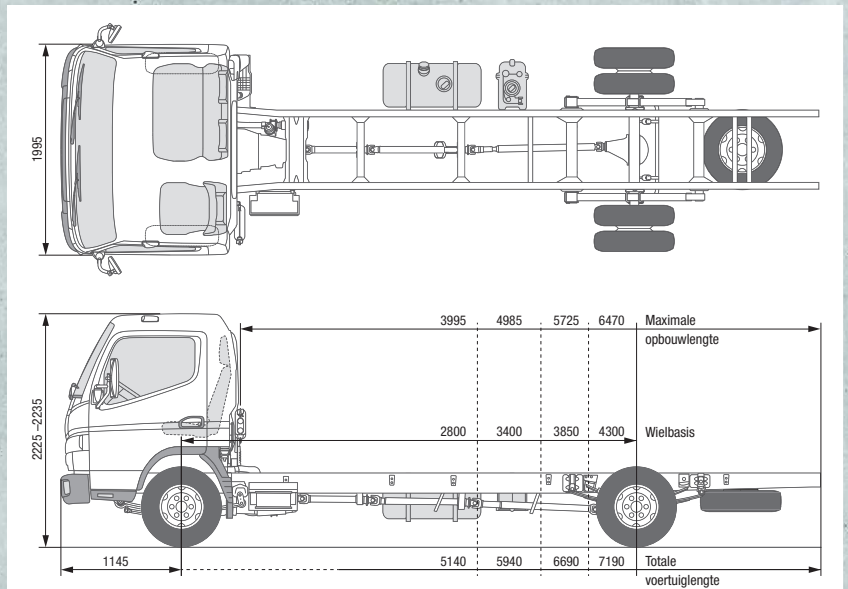

MODEL/MODELVARIANT

Cabinevariant/Aantal zitplaatsen

7C15

Comfort, enkele cabine/3

Type	46892312	46892512	46892712	46892812
FUSO modelcode	FEB71CL4SEUT	FEB71EL4SEUT	FEB71GL4SEUT	FEC71HL4SEUT

AFMETINGEN mm

Wielbasis	2800	3400	3850	4300
Totale lengte	5140	5940	6690	7190
Lengte cabine	1625			
Totale breedte	2025			
Breedte cabine	1995			
Totale hoogte	2225	2225	2225	2235
Spoorbreedte	Voor/Achter	1665/1560		1665/1670
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)	830			
Bodemvrijheid	185			
Cabine tot achteras	2275	2875	3325	3775
Cabine tot einde chassis	3470	4270	5020	5520
Max. opbouwlengthe**	3995	4985	5725	6470
Breedte chassis	750		850	
Overhang voor	1145			
Overhang achter	1195	1395	1695	1745
Vooras tot begin opbouw	625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw	100			

GEWICHTEN kg

Leeggewicht van het voertuig*		2500	2535	2550	2595
	Voor*/Achter*	1630/870	1640/895	1645/905	1655/940
Minimaal voertuiggewicht	2660				
Toegest. totaalgewicht/Totaalgewicht van aanhanger	7490/10990				
Aslasten	Voor/Achter	3100/5800	3100/5800	3100/5740	3100/5680
Aanhangwagengewicht	Geremd/Ongeremd	3500/750			
Draagvermogen chassis		4990	4955	4940	4895

BEREKEND VERMOGEN


Max. snelheid	km/h	130			
Min. draaicirkel (m)	Van stoeprand tot stoeprand	10,4	12,2	13,8	15,2
	Van muur tot muur	11,8	13,8	15,2	16,6

* inclusief koelmiddel, olie, 90% brandstof, bandenafdichtmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg; ** berekende maximumwaarde. Moet afhankelijk van de gemonteerde opbouw en de betreffende toepassing gecontroleerd worden. Wijzigingen voorbehouden. De specificaties in dit gegevensblad zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale opties bevatten die niet tot de standaardleveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan ook typen en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen niet worden aangeboden.



CANTER 7C15

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

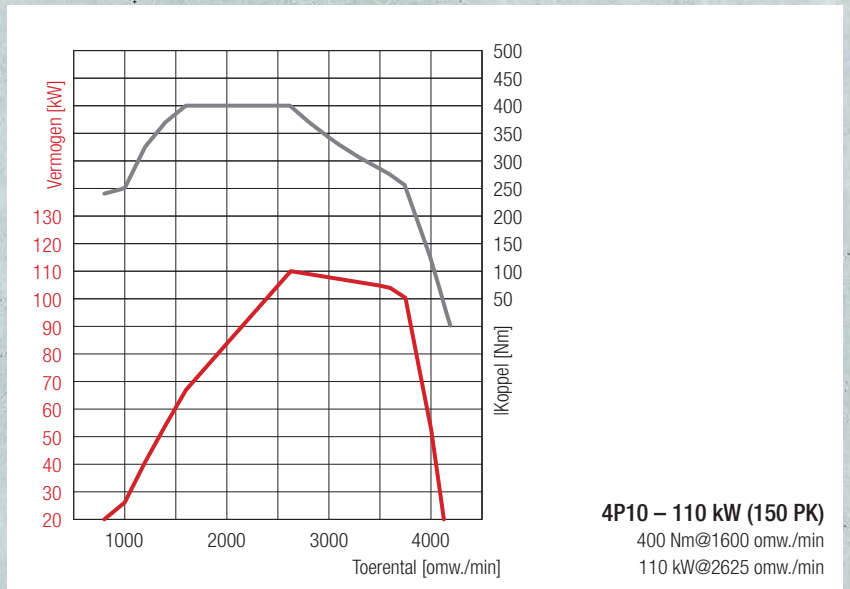

MOTOR (Euro VI)

Type	Watergekoelde viertakdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm ³			
Max. vermogen	110 kW (150 PK)/2625 omw./min.			
Max. koppel	400 Nm/1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 volt, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
Nevenaandrijving (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJLIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 achteruit. 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	

CHASSIS

Voras/Achteras	Model	F350T/R035T	
	Belastbaarheid voor/achter	3100/5800 kg (2800 mm); 3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm)	
Band		205/75R17.5C 124/122 M	
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden	
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbevestiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor/achter	Schijfrem (252 x 40)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de vernellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor/achter	Halve bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		100 liter	
Elektrisch systeem – Batterijen		12 volt (100 AH - 760 A(EN))	