

# CANTER 6S15

## VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

### MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

### 6S15

Standaard, enkele cabine / 3

Type	46920212	46920312	46920512
FUSO modelcode	FEA51BL4SEUB	FEA51CL4SEUB	FEA51EL4SEUB

### AFMETINGEN [MM]

Meting	46920212	46920312	46920512
Wielbasis	2500	2800	3400
Totale lengte	4640	4990	5790
Lengte cabine		1510	
Totale breedte		1875	
Breedte cabine		1695	
Totale hoogte	2155	2155	2150
Spoorbreedte	Voor / Achter		1390 / 1435
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)	790	800	785
Bodemvrijheid		165	
Cabine tot achteras	1975	2275	2875
Cabine tot einde chassis	3230	3530	4270
Max. opbouwlengthe**	3500	3995	4985
Framebreedte		700	
Overhang voor		995	
Overhang achter	1145	1195	1395
Vooras tot begin opbouw		625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	

### GEWICHTEN [KG]


Meting	46920212	46920312	46920512
Leeggewicht van het voertuig*	2255	2270	2300
	Voor* / Achter*		1540 / 715
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			6000 / 9000
Aslasten*	Voor / Achter		2300 / 4360
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3000 / 750
Laadvermogen chassis*	3745	3730	3700

### BEREKEND VERMOGEN

Meting	46920212	46920312	46920512
Max. snelheid	km/h		141
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand		10,2
	Van muur tot muur		11,4

\* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. \*\* Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

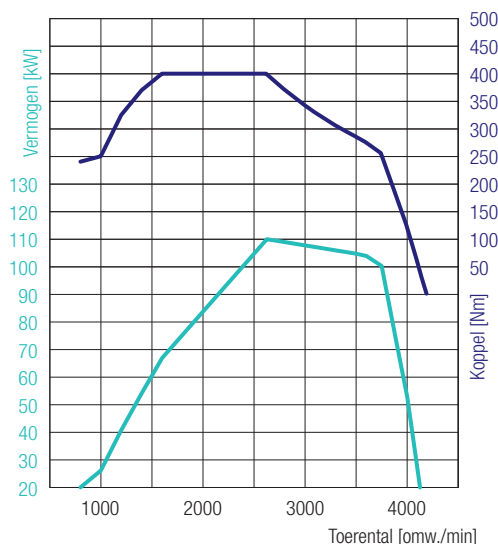

**4P10 – 110 kW (150 PK)**  
 400 Nm@1600 omw./min  
 110 kW@2626 omw./min

## CANTER 6S15

### VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

#### MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm <sup>3</sup>		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

#### AANDRIJFLIJN

Versnellingsbak	Model	Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,444	

#### CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F200T / R030T	
	Max. aslast voor / achter	2300 kg / 4360 kg	
Band		205/75R16C 113/111 Q	
		Achter dubbele wielen	
Wiel		16 x 5 1/2K - 115 - 8t - 5 wielbouten	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbevestiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (235 x 40)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	