

CANTER 3S13

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

MODEL / MODELVARIANT		3S13		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3		
Type		46900211	46900311	46900511
FUSO modelcode		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW
AFMETINGEN [MM]				
Wielbasis		2500	2800	3400
Totale lengte		4640	4990	5790
Lengte cabine			1510	
Totale breedte			1798	
Breedte cabine			1695	
Totale hoogte			2105	
Spoorbreedte	Voor / Achter	14505 / 1255		
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)			725	
Bodemvrijheid			165	
Cabine tot achteras		1975	2275	2875
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985
Framebreedte			700	
Overhang voor			995	
Overhang achter		1145	1195	1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN [KG]				
Leeggewicht van het voertuig*		1940	1950	1980
	Voor* / Achter*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Minimaal voertuiggewicht			2355	
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			3500 / 7000	
Aslasten*	Voor / Achter		1950 / 2500	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		1560	1550	1520
BEREKEND VERMOGEN				
Max. snelheid	km/h		140	
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0	11,8
	Van muur tot muur	10,2	11,2	13,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3S13

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

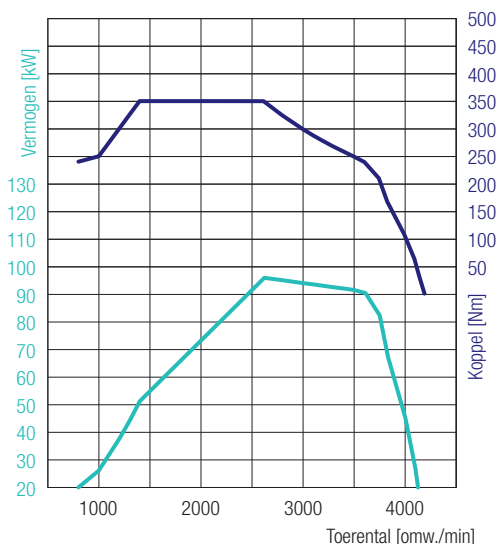

4P10 – 96 kW (130 PK)
 350 Nm@1400 omw./min
 96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (217 × 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

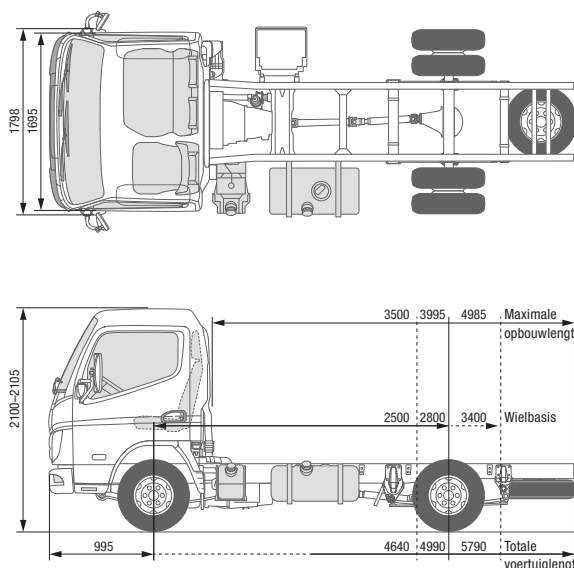

MODEL / MODELVARIANT		3S13		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3		
Type		46901211	46901311	46901511
FUSO modelcode		FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW
AFMETINGEN [MM]				
Wielbasis		2500	2800	3400
Totale lengte		4640	4990	5790
Lengte cabine			1510	
Totale breedte			1798	
Breedte cabine			1695	
Totale hoogte		2100		2105
Spoorbreedte	Voor / Achter		1405 / 1255	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		715		710
Bodemvrijheid			165	
Cabine tot achteras		1975	2275	2875
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985
Framebreedte			700	
Overhang voor			995	
Overhang achter		1145	1195	1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN [KG]				
Leeggewicht van het voertuig*		1960	1970	1990
	Voor* / Achter*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Minimaal voertuiggewicht		2180		2205
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			3500 / 7000	
Aslasten*	Voor / Achter		1950 / 2500	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		1540	1530	1510
BEREKEND VERMOGEN				
Max. snelheid	km/h		140	
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0	11,8
	Van muur tot muur	10,2	11,2	13,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

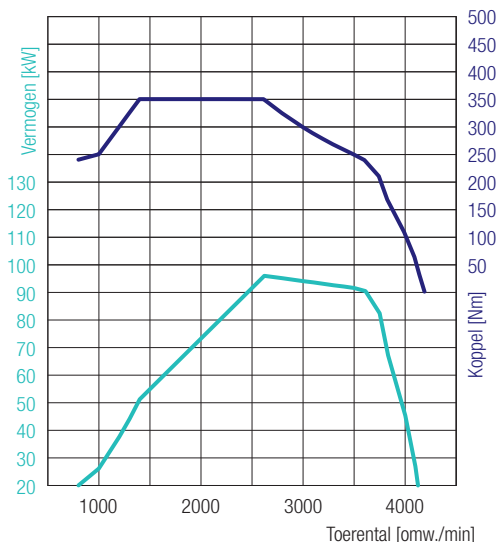

4P10 – 96 kW (130 PK)
350 Nm@1400 omw./min
96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)



Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJLIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F100T / R015T	
	Max. aslast voor / achter	1950 kg / 2500 kg	
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel		16 x 5 JK - 110	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

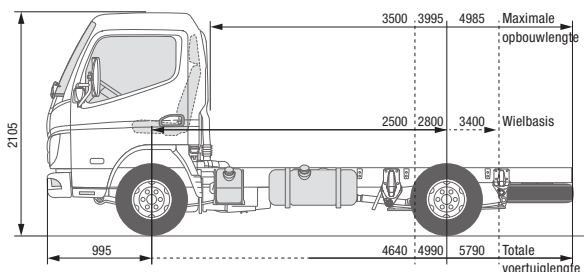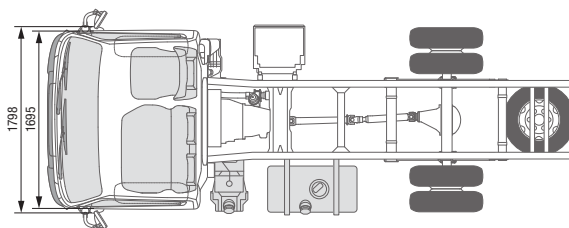

CANTER 3S13

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS


MODEL / MODELVARIANT		3S13		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3		
Type		46900221	46900321	46900521
FUSO modelcode		FEA01BR4SEUW	FEA01CR4SEUW	FEA01ER4SEUW
AFMETINGEN [MM]				
Wielbasis		2500	2800	3400
Totale lengte		4640	4990	5790
Lengte cabine			1510	
Totale breedte			1798	
Breedte cabine			1695	
Totale hoogte			2105	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1405 / 1255		
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)			715	
Bodemvrijheid			165	
Cabine tot achteras		1975	2275	2875
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985
Framebreedte			700	
Overhang voor			995	
Overhang achter		1145	1195	1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN [KG]				
Leeggewicht van het voertuig*		1940	1950	1980
	Voor* / Achter*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Minimaal voertuiggewicht			2355	
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			3500 / 7000	
Aslasten*	Voor / Achter		1950 / 2500	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		1560	1550	1520
BEREKEND VERMOGEN				
Max. snelheid	km/h		140	
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0	9,0
	Van muur tot muur	10,2	11,2	10,2

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3S13

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

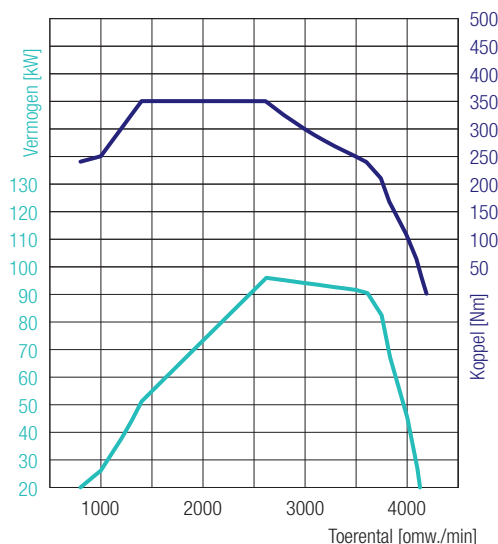

4P10 – 96 kW (130 PK)
 350 Nm@1400 omw./min
 96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)



Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Versnellingsbak	Model	Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T/R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing		Voertuig met het stuur rechts	
		Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 × 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

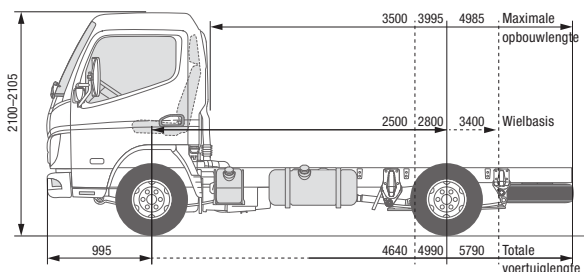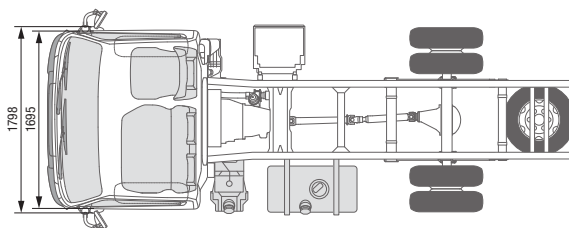

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS


MODEL / MODELVARIANT		3S13		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3		
Type		46901221	46901321	46901521
FUSO modelcode		FEA01BR3SEUW	FEA01CR3SEUW	FEA01ER3SEUW
AFMETINGEN [MM]				
Wielbasis		2500	2800	3400
Totale lengte		4640	4990	5790
Lengte cabine			1510	
Totale breedte			1798	
Breedte cabine			1695	
Totale hoogte		2100		2105
Spoorbreedte	Voor / Achter		1405 / 1255	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)			720	
Bodemvrijheid			165	
Cabine tot achteras		1975	2275	2875
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270
Max. opbouwlength**		3500	3995	4985
Framebreedte			700	
Overhang voor			995	
Overhang achter		1145	1195	1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN [KG]				
Leeggewicht van het voertuig*		1960	1970	1990
	Voor* / Achter*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Minimaal voertuiggewicht		2180		2205
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			3500 / 7000	
Aslasten*	Voor / Achter		1950 / 2500	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		1540	1530	1510
BEREKEND VERMOGEN				
Max. snelheid	km/h		140	
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0	11,8
	Van muur tot muur	10,2	11,2	13,0

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

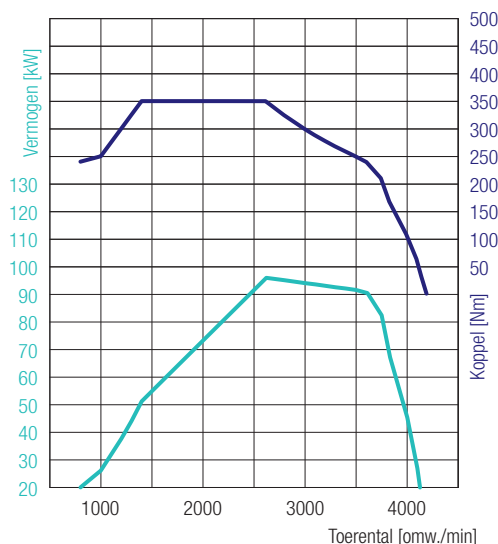

4P10 – 96 kW (130 PK)
350 Nm@1400 omw./min
96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)



Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur rechts
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217s24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

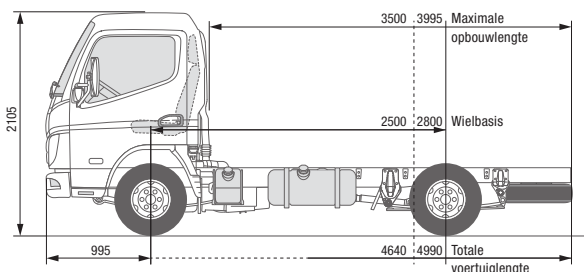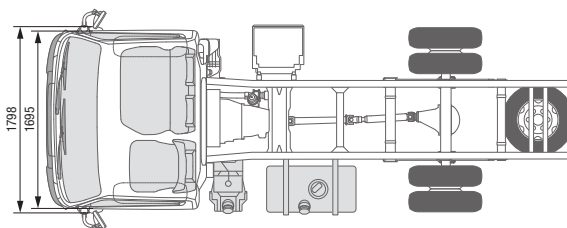



CANTER 3S15

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

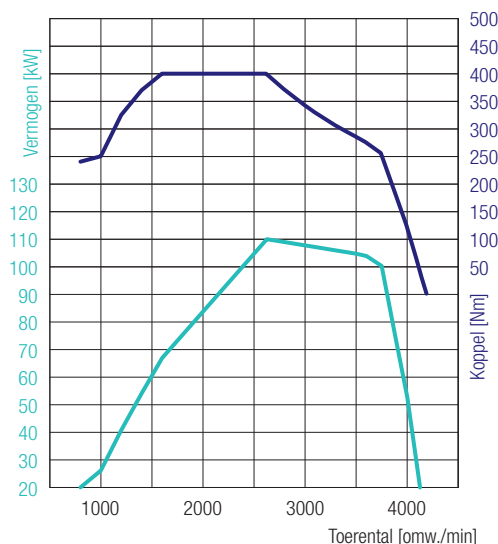

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)



Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 in lijn		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 × 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

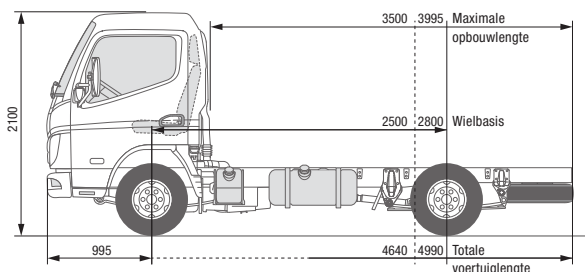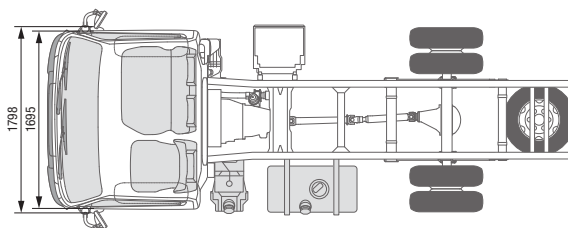

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS


MODEL / MODELVARIANT		3S15	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3	
Type		46903211	46903311
FUSO modelcode		FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2500	2800
Totale lengte		4640	4990
Lengte cabine		1510	
Totale breedte		1798	
Breedte cabine		1695	
Totale hoogte		2100	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1405 / 1255	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		730	725
Bodemvrijheid		165	
Cabine tot achteras		1975	2275
Cabine tot einde chassis		3120	3470
Max. opbouwlength**		3500	3995
Framebreedte		700	
Overhang voor		995	
Overhang achter		1145	1195
Vooras tot begin opbouw		625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig*		1960	1970
	Voor* / Achter*	1440 / 520	1455 / 515
Minimaal voertuiggewicht		2180	2205
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		1540	1530
BEREKEND VERMOGEN			
Max. snelheid	km/h	145	
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	9,0	10,0
	Van muur tot muur	10,2	11,2

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

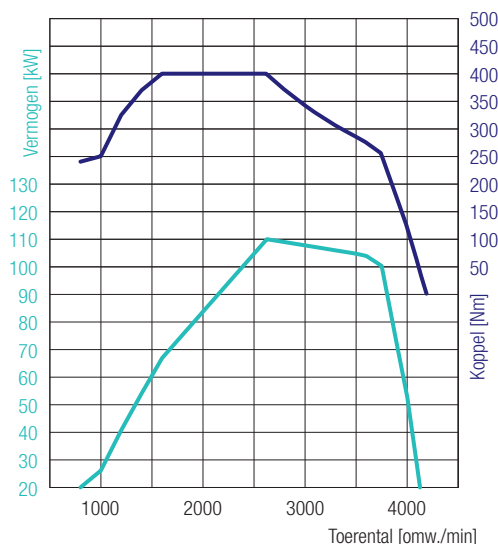

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F100T / R015T	
	Max. aslast voor / achter	1950 kg / 2500 kg	
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel		16 x 5 JK - 110	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 3C13

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

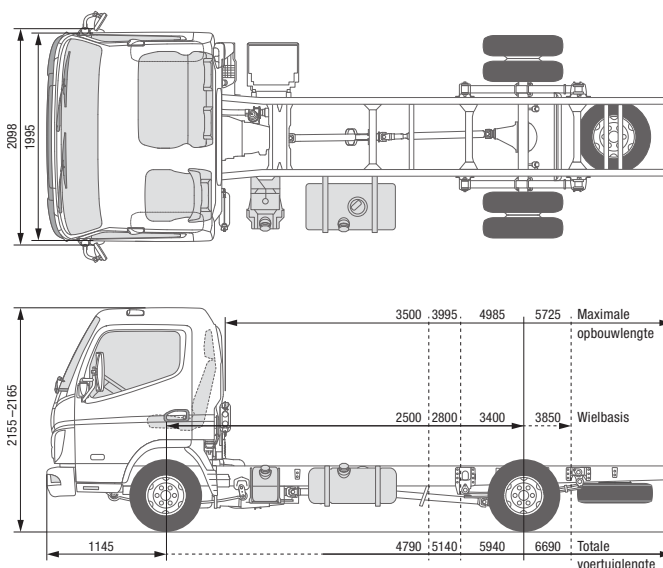

MODEL / MODELVARIANT		3C13			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46904211	46904311	46904511	46904711
FUSO modelcode		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01GL4SEUW
AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine				1625	
Totale breedte				2098	
Breedte cabine				1995	
Totale hoogte		2165	2160	2160	2155
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		740		765	
Bodemvrijheid			165		
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlengthe**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte			750		
Overhang voor			1145		
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw			625		
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100		
GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig*		2040	2050	2070	2090
	Voor* / Achter*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Minimaal voertuiggewicht		2290	2310	2315	2345
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			3500 / 7000		
Aslasten*	Voor / Achter		1950 / 2500		
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3500 / 750		
Laadvermogen chassis*		1460	1450	1430	1410
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h		132		
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C13

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

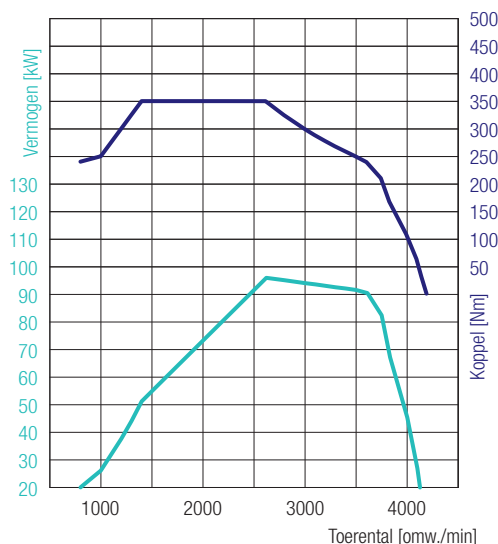
4P10 – 96 kW (130 PK)

350 Nm@1400 omw./min

96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Versnellingsbak	Model	Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur links
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 × 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 3C13

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

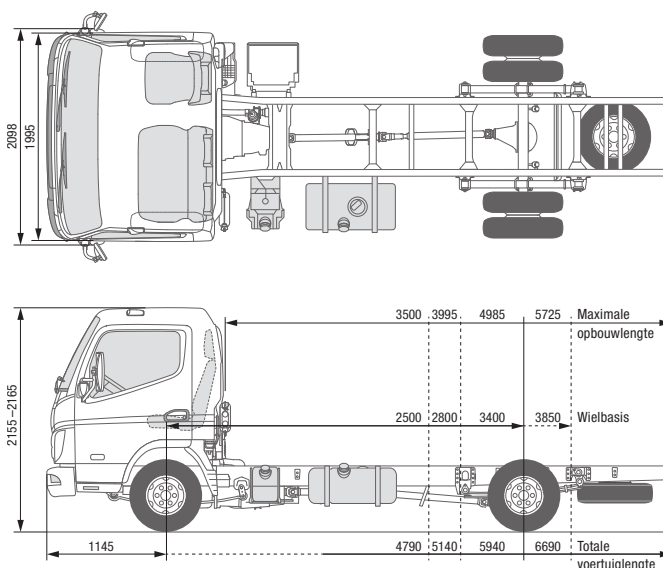


MODEL / MODELVARIANT		3C13			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46904221	46904321	46904521	46904721
FUSO modelcode		FEB01BR4SEUW	FEB01CR4SEUW	FEB01ER4SEUW	FEB01GR4SEUW
AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2165	2160	2160	2155
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		750			
Bodemvrijheid		165			
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlengthe**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte		750			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig*		2040	2050	2070	2090
	Voor* / Achter*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Minimaal voertuiggewicht		2290	2310	2315	2345
Toegel, totaalgewicht / totaalgewicht		3500 / 7000			
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		1460	1450	1430	1410
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	132			
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C13 VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

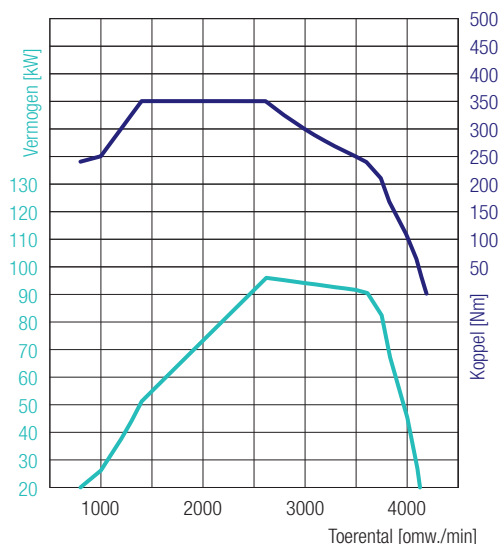

4P10 – 96 kW (130 PK)
350 Nm@1400 omw./min
96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur rechts
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 × 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

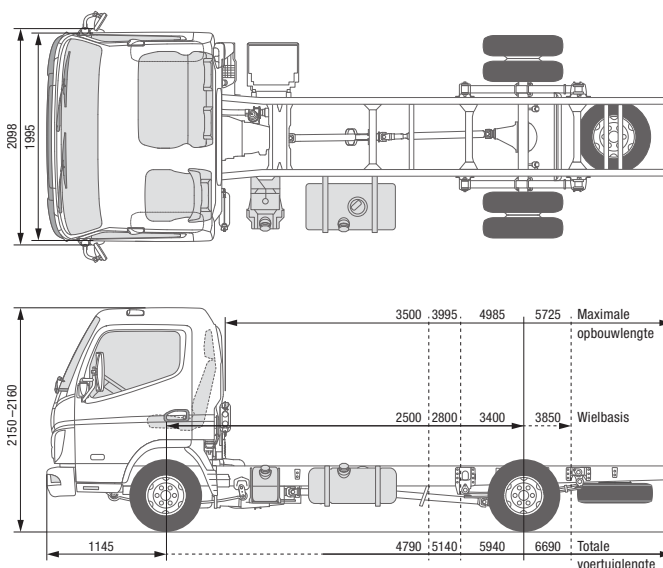

MODEL / MODELVARIANT		3C13			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46905211	46905311	46905511	46905711
FUSO modelcode		FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW	FEB01GL3SEUW
AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2160	2155	2155	2150
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		745		765	770
Bodemvrijheid		165			
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlengthe**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte		750			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig*		2060	2070	2095	2110
	Voor* / Achter*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Minimaal voertuiggewicht		2310	2335	2350	2370
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000			
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		1440	1430	1405	1390
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	131			
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

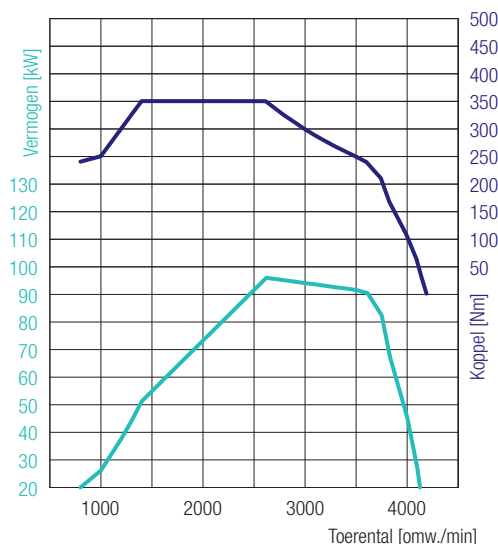

4P10 – 96 kW (130 PK)
350 Nm@1400 omw./min
96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Type	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F100T / R015T	
	Max. aslast voor / achter	1950 kg / 2500 kg	
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel		16 x 5 JK - 110	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

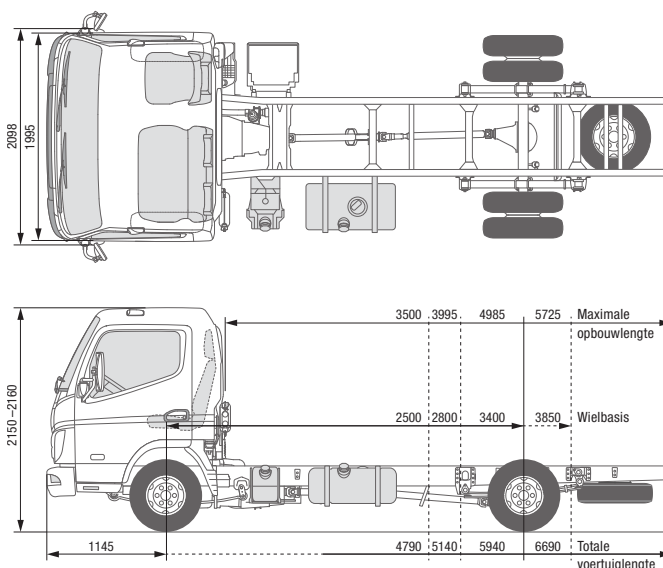

MODEL / MODELVARIANT		3C13			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46905221	46905321	46905521	46905721
FUSO modelcode		FEB01BR3SEUW	FEB01CR3SEUW	FEB01ER3SEUW	FEB01GR3SEUW
AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2160	2155	2155	2150
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		745		765	770
Bodemvrijheid		165			
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlengthe**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte		750			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig*		2060	2070	2095	2110
	Voor* / Achter*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Minimaal voertuiggewicht		2310	2335	2350	2370
Toegel, totaalgewicht / totaalgewicht		3500 / 7000			
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		1440	1430	1405	1390
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	131			
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

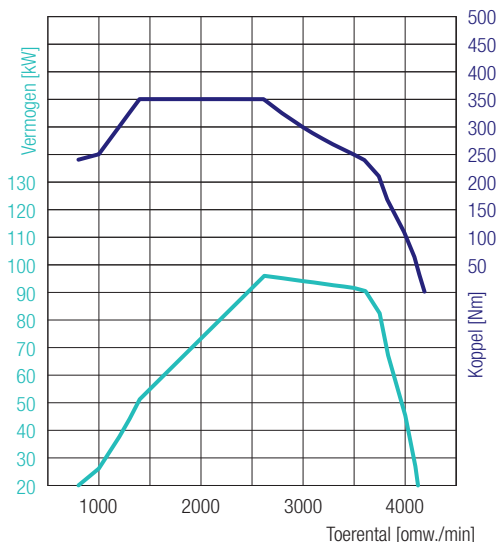

4P10 – 96 kW (130 PK)
350 Nm@1400 omw./min
96 kW@2620 omw./min

MOTOR (EURO VI)


Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	96 kW (130 PK) / 2620 omw./min.		
Max. koppel	350 Nm / 1400 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJLIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur rechts
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 × 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

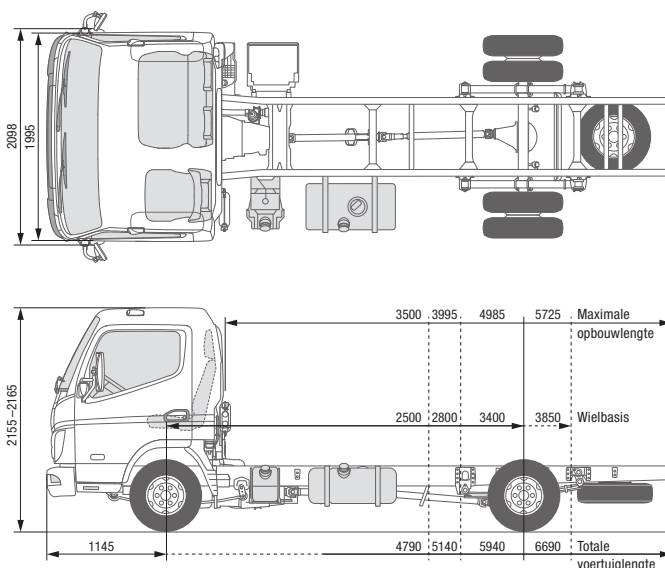



CANTER 3C15

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

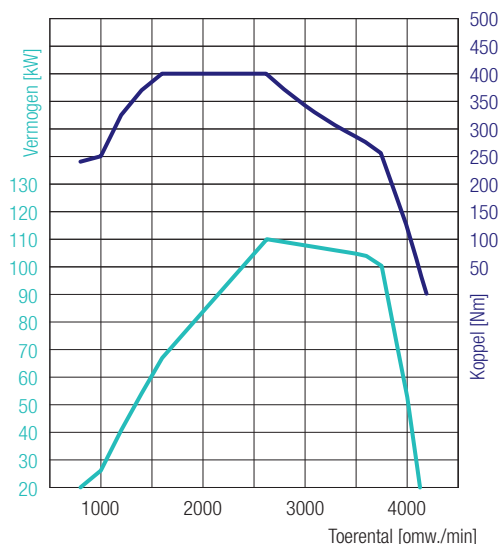

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Versnellingsbak	Model	Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur links
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 × 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

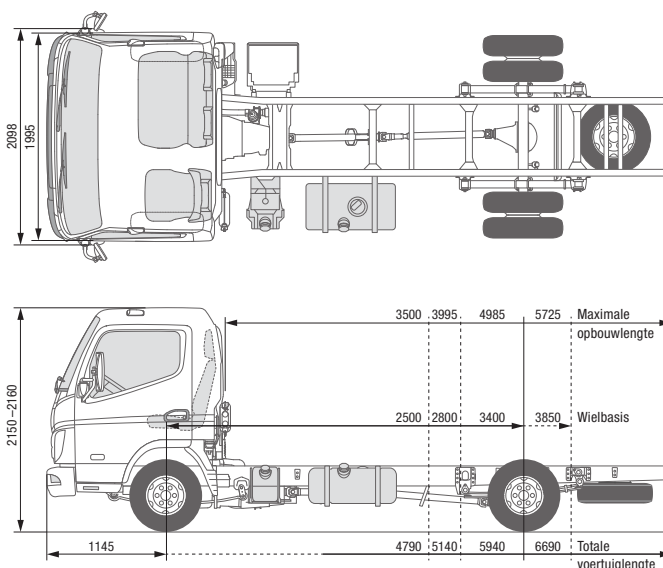

MODEL / MODELVARIANT		3C15			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46907211	46907311	46907511	46907711
FUSO modelcode		FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX	FEB01EL3SEUX	FEB01GL3SEUX
AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2160	2155	2155	2150
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		745		765	770
Bodemvrijheid		165			
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlengthe**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte		750			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig*		2060	2070	2095	2110
	Voor* / Achter*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Minimaal voertuiggewicht		2310	2335	2350	2370
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000			
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		1440	1430	1405	1390
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	137			
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

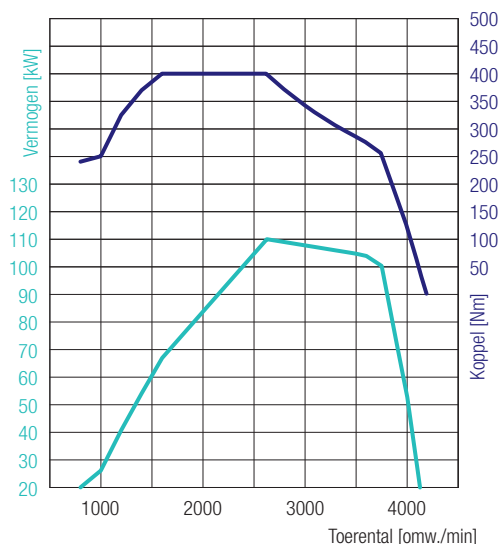

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN


Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F100T / R015T	
	Max. aslast voor / achter	1950 kg / 2500 kg	
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel		16 x 5 JK - 110	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 3C15D VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

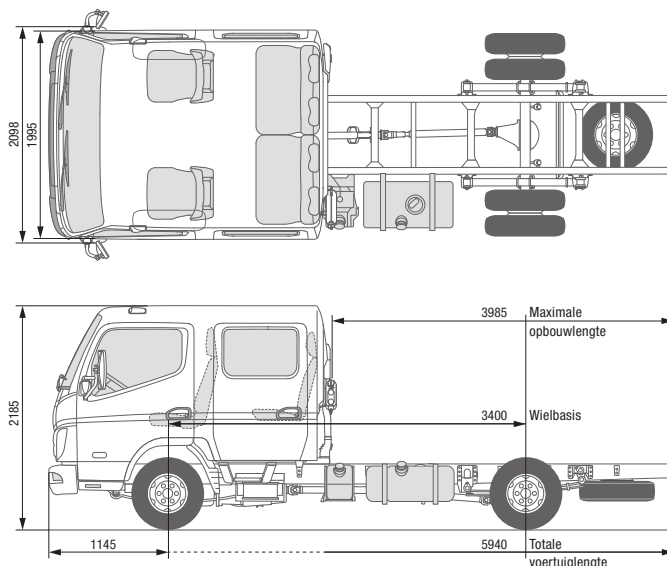


MODEL / MODELVARIANT		3C15D
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 6
Type		46906513
FUSO modelcode		FEB01EL4WEUX
AFMETINGEN [MM]		
Wielbasis		3400
Totale lengte		5940
Lengte cabine		2625
Totale breedte		2098
Breedte cabine		1995
Totale hoogte		2185
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		755
Bodemvrijheid		165
Cabine tot achteras		1875
Cabine tot einde chassis		3270
Max. opbouwlength**		3985
Framebreedte		750
Overhang voor		1145
Overhang achter		1395
Voras tot begin opbouw		1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100
GEWICHTEN [KG]		
Leeggewicht van het voertuig*		2295
	Voor* / Achter*	1675 / 620
Minimaal voertuiggewicht		2535
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*		1205
BEREKEND VERMOGEN		
Max. snelheid		km/h
		136
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	11,2
	Van muur tot muur	12,6

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvoelstof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15D VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

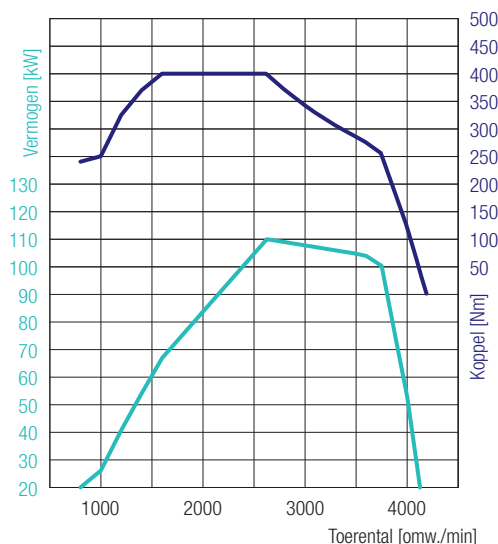

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)



Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F100T / R015T	
	Max. aslast voor / achter	1950 kg / 2500 kg	
Band		195/75R16C 107/105 R	
		Achter dubbele wielen	
Wiel		16 x 5 JK - 110	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Tandheugelbesturing met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 x 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de vernellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

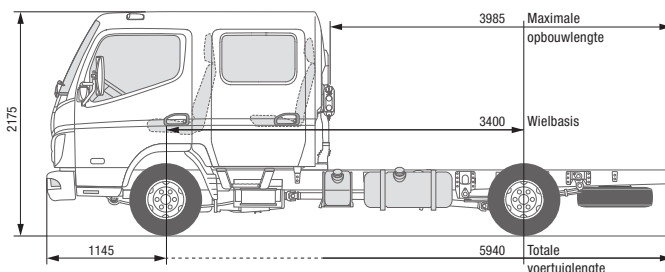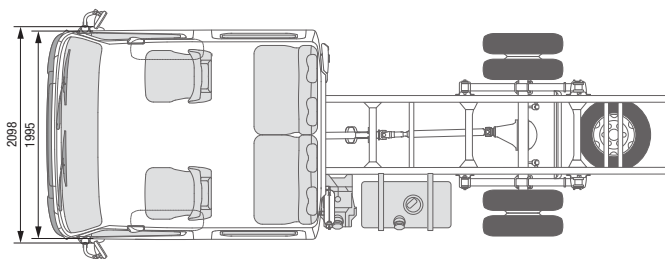

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS


MODEL / MODELVARIANT		3C15D
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 6
Type		46907513
FUSO modelcode		FEB01EL3WEUX
AFMETINGEN [MM]		
Wielbasis		3400
Totale lengte		5940
Lengte cabine		2625
Totale breedte		2098
Breedte cabine		1995
Totale hoogte		2175
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		760
Bodemvrijheid		165
Cabine tot achteras		1875
Cabine tot einde chassis		3270
Max. opbouwlength**		3985
Framebreedte		750
Overhang voor		1145
Overhang achter		1395
Voras tot begin opbouw		1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100
GEWICHTEN [KG]		
Leeggewicht van het voertuig*		2315
	Voor* / Achter*	1690 / 625
Minimaal voertuiggewicht		2565
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*		1185
BEREKEND VERMOGEN		
Max. snelheid	km/h	137
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	11,2
	Van muur tot muur	12,6

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

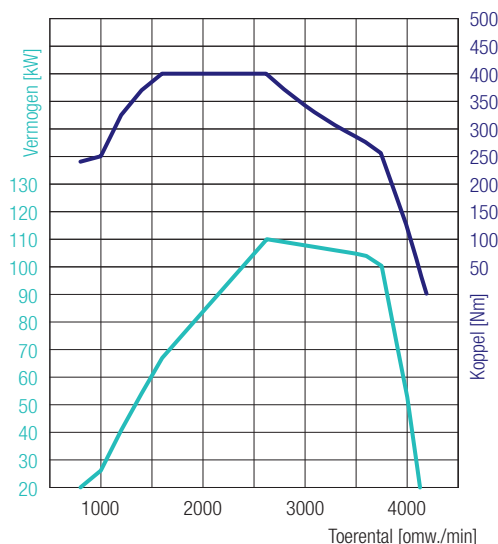

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,444	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur links
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 × 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

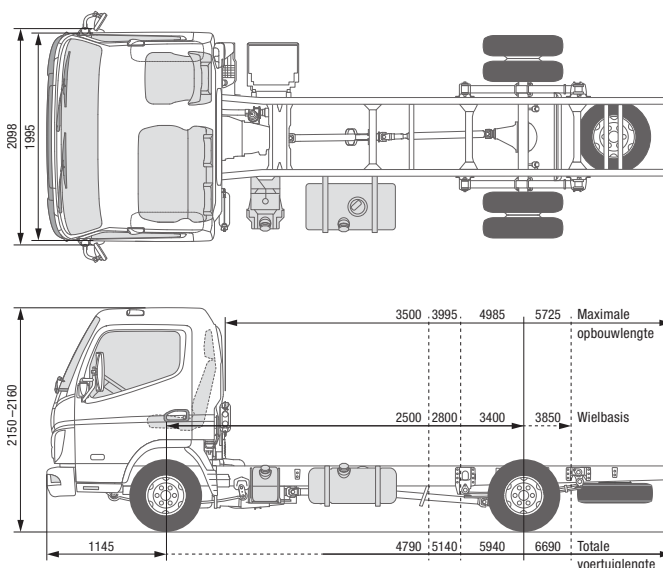

MODEL / MODELVARIANT		3C15			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46907221	46907321	46907521	46907721
FUSO modelcode		FEB01BR3SEUX	FEB01CR3SEUX	FEB01ER3SEUX	FEB01GR3SEUX
AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	3400	3850
Totale lengte		4790	5140	5940	6690
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2098			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2160	2155	2155	2150
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		745		765	770
Bodemvrijheid		165			
Cabine tot achteras		1975	2275	2875	3325
Cabine tot einde chassis		3120	3470	4270	5020
Max. opbouwlengthe**		3500	3995	4985	5725
Framebreedte		750			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1145	1195	1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig*		2060	2070	2095	2110
	Voor* / Achter*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Minimaal voertuiggewicht		2310	2335	2350	2370
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000			
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		1440	1430	1405	1390
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	139			
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	8,6	9,4	11,2	12,4
	Van muur tot muur	10,0	11,0	12,6	14,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

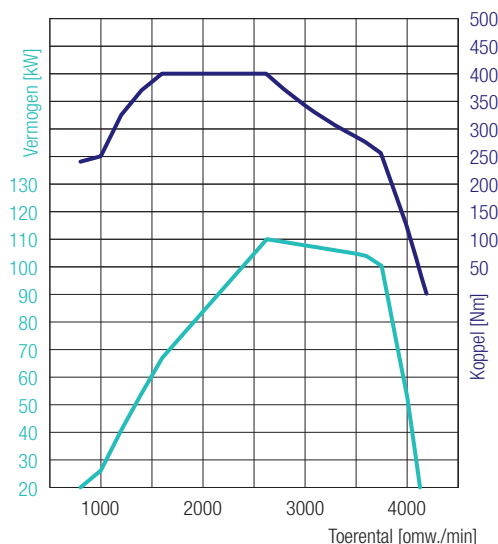

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur rechts
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 × 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 3C15D

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

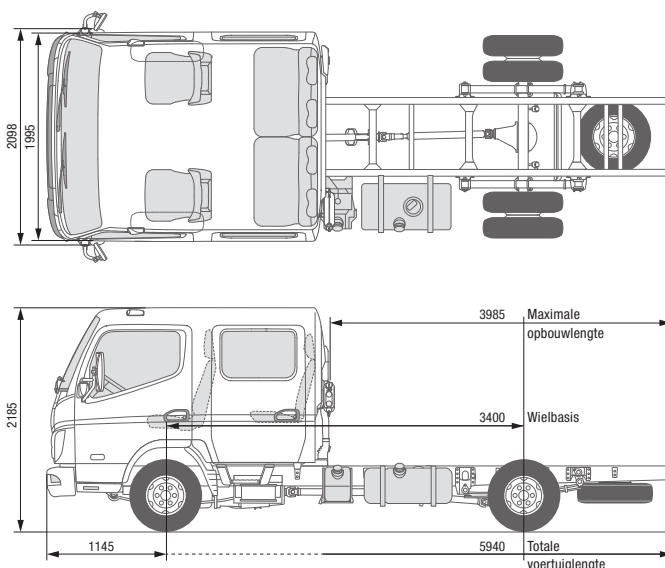


MODEL / MODELVARIANT		3C15D
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 6
Type		46906523
FUSO modelcode		FEB01ER4WEUX
AFMETINGEN [MM]		
Wielbasis		3400
Totale lengte		5940
Lengte cabine		2625
Totale breedte		2098
Breedte cabine		1995
Totale hoogte		2185
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		755
Bodemvrijheid		165
Cabine tot achteras		1875
Cabine tot einde chassis		3270
Max. opbouwlength**		3985
Framebreedte		750
Overhang voor		1145
Overhang achter		1395
Voras tot begin opbouw		1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100
GEWICHTEN [KG]		
Leeggewicht van het voertuig*		2295
	Voor* / Achter*	1675 / 620
Minimaal voertuiggewicht		2535
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*		1205
BEREKEND VERMOGEN		
Max. snelheid		km/h
		136
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	11,2
	Van muur tot muur	12,6

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15D VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

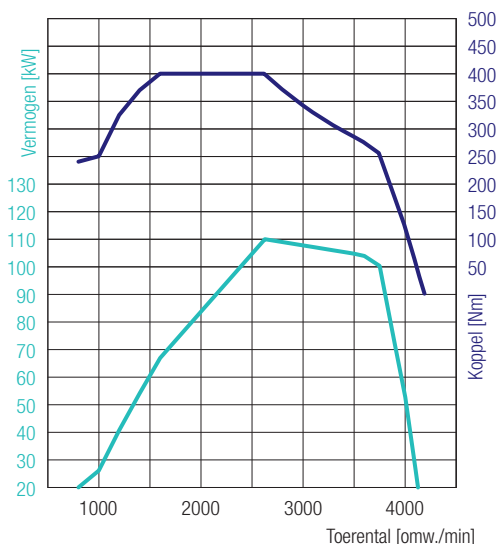

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)



Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,111	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur rechts
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 × 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

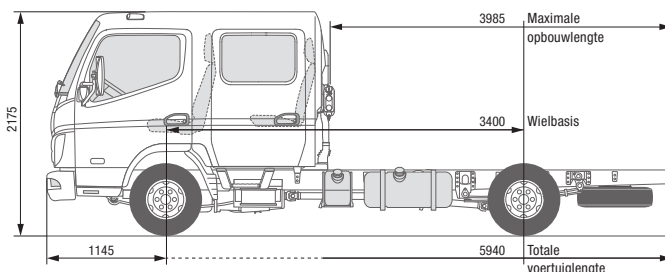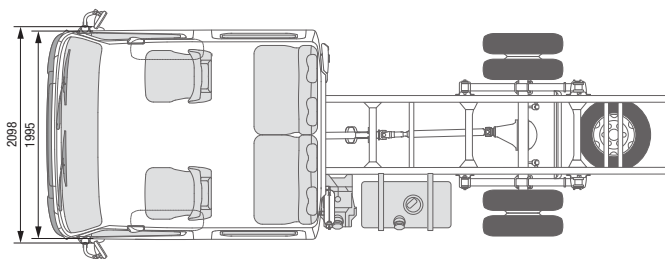

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS


MODEL / MODELVARIANT		3C15D
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 6
Type		46907523
FUSO modelcode		FEB01ER3WEUX
AFMETINGEN [MM]		
Wielbasis		3400
Totale lengte		5940
Lengte cabine		2625
Totale breedte		2098
Breedte cabine		1995
Totale hoogte		2175
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1500
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		760
Bodemvrijheid		165
Cabine tot achteras		1875
Cabine tot einde chassis		3270
Max. opbouwlength**		3985
Framebreedte		750
Overhang voor		1145
Overhang achter		1395
Voras tot begin opbouw		1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100
GEWICHTEN [KG]		
Leeggewicht van het voertuig*		2315
	Voor* / Achter*	1690 / 625
Minimaal voertuiggewicht		2565
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000
Aslasten*	Voor / Achter	1950 / 2500
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*		1185
BEREKEND VERMOGEN		
Max. snelheid	km/h	139
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	11,2
	Van muur tot muur	12,6

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

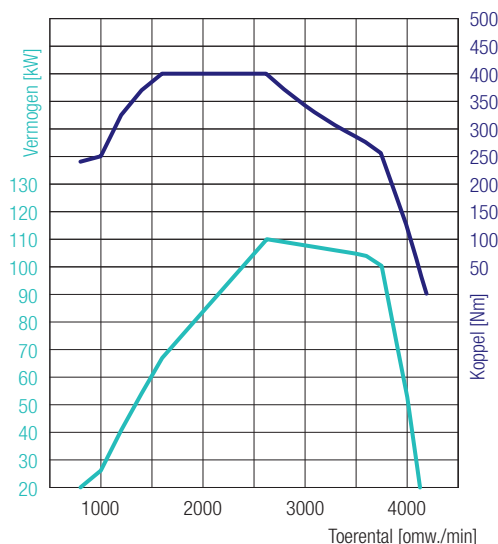

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,655	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,444	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F100T / R015T
	Max. aslast voor / achter		1950 kg / 2500 kg
Band			195/75R16C 107/105 R
			Achter dubbele wielen
Wiel	16 x 5 JK - 110		
Besturing			Voertuig met het stuur rechts
			Tandheugelbesturing met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (217 × 24)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Onafhankelijke wielophanging (spiraalveer) met schokdemper / half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 6S15

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

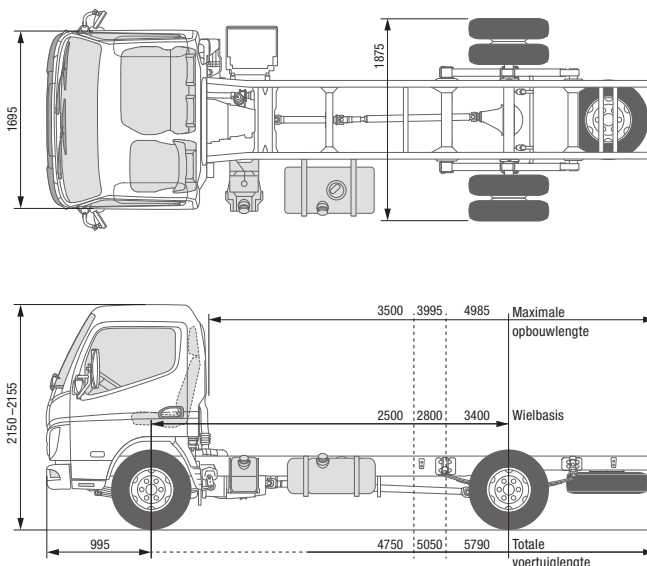


MODEL / MODELVARIANT		6S15		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3		
Type		46920212	46920312	46920512
FUSO modelcode		FEA51BL4SEUB	FEA51CL4SEUB	FEA51EL4SEUB
AFMETINGEN [MM]				
Wielbasis		2500	2800	3400
Totale lengte		4640	4990	5790
Lengte cabine			1510	
Totale breedte			1875	
Breedte cabine			1695	
Totale hoogte		2155	2155	2150
Spoorbreedte	Voor / Achter		1390 / 1435	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		790	800	785
Bodemvrijheid			165	
Cabine tot achteras		1975	2275	2875
Cabine tot einde chassis		3230	3530	4270
Max. opbouwlengthe**		3500	3995	4985
Framebreedte			700	
Overhang voor			995	
Overhang achter		1145	1195	1395
Vooras tot begin opbouw			625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100	
GEWICHTEN [KG]				
Leeggewicht van het voertuig*		2255	2270	2300
	Voor* / Achter*	1540 / 715	1535 / 735	1550 / 750
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			6000 / 9000	
Aslasten*	Voor / Achter		2300 / 4360	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd		3000 / 750	
Laadvermogen chassis*		3745	3730	3700
BEREKEND VERMOGEN				
Max. snelheid	km/h		141	
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	10,2	11,4	13,4
	Van muur tot muur	11,4	12,4	14,6

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 6S15

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

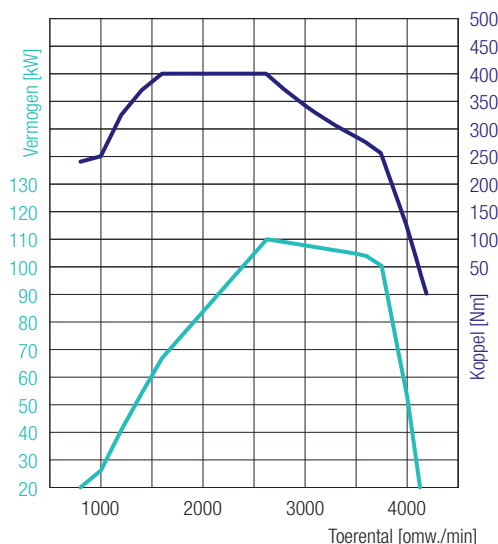

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.		
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	DPF + SCR		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min	

AANDRIJFLIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,444	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F200T / R030T
	Max. aslast voor / achter		2300 kg / 4360 kg
Band		205/75R16C 113/111 Q	
		Achter dubbele wielen	
Wiel	16 x 5 1/2K - 115 - 8t - 5 wielbouten		
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (235 × 40)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		70 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 7C15

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

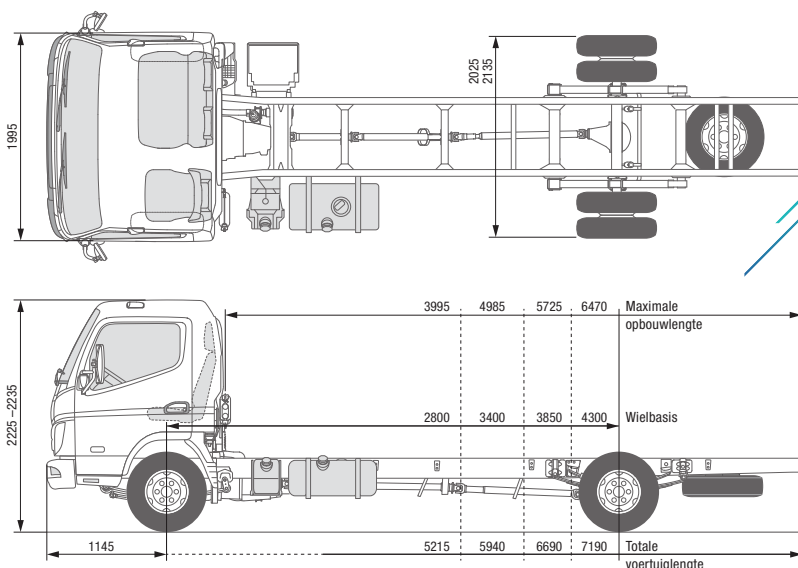

MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, enkele cabine / 3

Type	46922312	46922512	46922712	46922812
FUSO modelcode	FEB71CL4SEUB	FEB71EL4SEUB	FEB71GL4SEUB	FEC71HL4SEUB

AFMETINGEN [MM]

Wielbasis		2800	3400	3850	4300
Totale lengte		5140	5940	6690	7190
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2025			2135
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2225	2225	2225	2235
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560			1665 / 1670
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845			840
Bodemvrijheid		185			
Cabine tot achteras		2275	2875	3325	3775
Cabine tot einde chassis		3545	4270	5020	5520
Max. opbouwlengthe**		3995	4985	5725	6470
Framebreedte		750			850
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1195	1395	1695	1745
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			

GEWICHTEN [KG]

Leeggewicht van het voertuig*		2560	2595	2615	2655
	Voor* / Achter*	1680 / 880	1695 / 900	1700 / 915	1710 / 945
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger	7490 / 10990				
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		4940	4905	4885	4845

BEREKEND VERMOGEN

Max. snelheid	km/h	130			
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	10,4	12,2	13,8	15,2
	Van muur tot muur	11,8	13,8	15,2	16,6


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C15

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

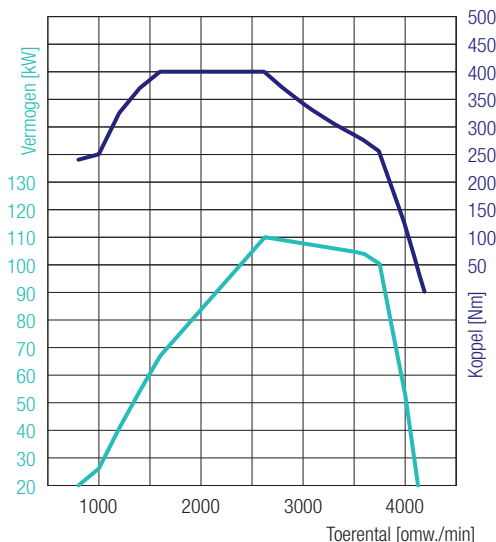

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm ³			
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.			
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling		
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494		
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875		


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T		
	Max. aslast voor / achter	3100/5800 kg (2800 mm); 3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm)		
Band		205/75R17.5C 124/122 M		
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden		
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten		
Besturing		Voertuig met het stuur links		
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot		
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen		
	Voor / Achter	Schijfrem (252 x 40)		
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de versnellingsbak		
	Extra rem	Motorrem (50 kW)		
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator		
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers		
Inhoud brandstoftank		100 liter		
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		



CANTER 7C15D

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

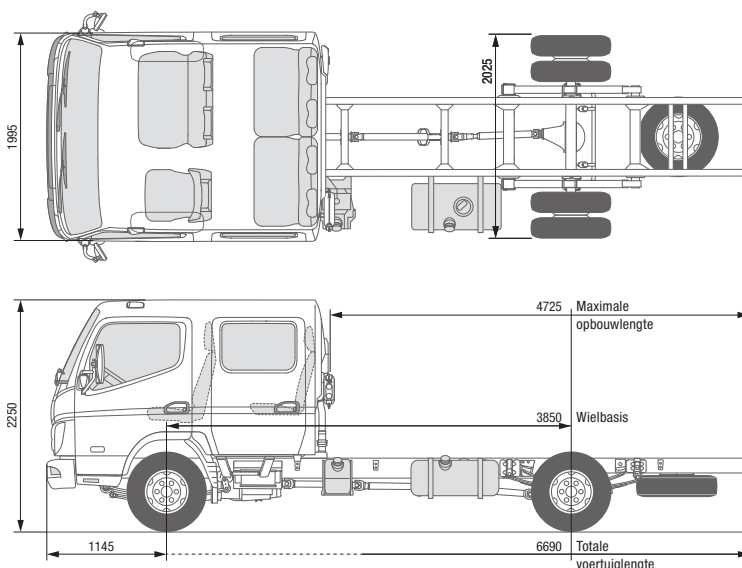


MODEL / MODELVARIANT			7C15D
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen			Comfort, dubbele cabine / 7
Type			46922714
FUSO modelcode			FEB71GL4WEUB
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis			3850
Totale lengte			6690
Lengte cabine			2625
Totale breedte			2025
Breedte cabine			1995
Totale hoogte			2250
Spoorbreedte		Voor / Achter	1665 / 1560
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)			845
Bodemvrijheid			185
Cabine tot achteras			2325
Cabine tot einde chassis			4020
Max. opbouwlength**			4725
Framebreedte			750
Overhang voor			1145
Overhang achter			1695
Vooras tot begin opbouw			1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig*			2830
Voor* / Achter*			1840 / 990
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			7490 / 10990
Aslasten*			Voor / Achter 3100 / 5740
Aanhangwagengewicht			Geremd / Ongeremd 3500 / 750
Laadvermogen chassis*			4670
BEREKEND VERMOGEN			
Max. snelheid		km/h	130
Min. draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand	13,8
		Van muur tot muur	15,2

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C15D

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

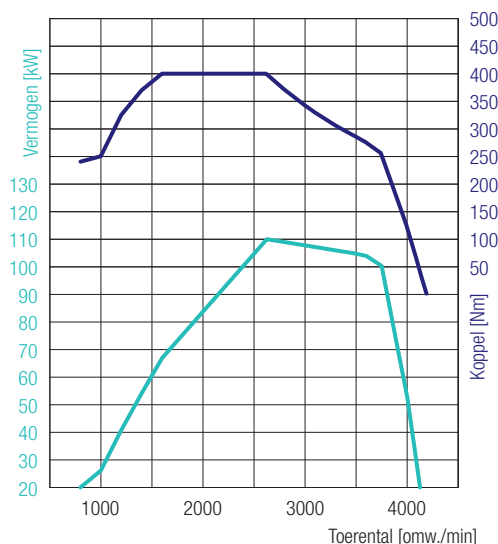

4P10 – 110 kW (150 PK)
400 Nm@1600 omw./min
110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm ³			
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.			
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling		
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494		
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875		


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model		F350T / R035T
	Max. aslast voor / achter		3100 kg / 5740 kg
Band		205/75R17.5C 124/122 M	
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden	
Wiel	17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten		
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (252 x 40)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		100 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 7C15

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

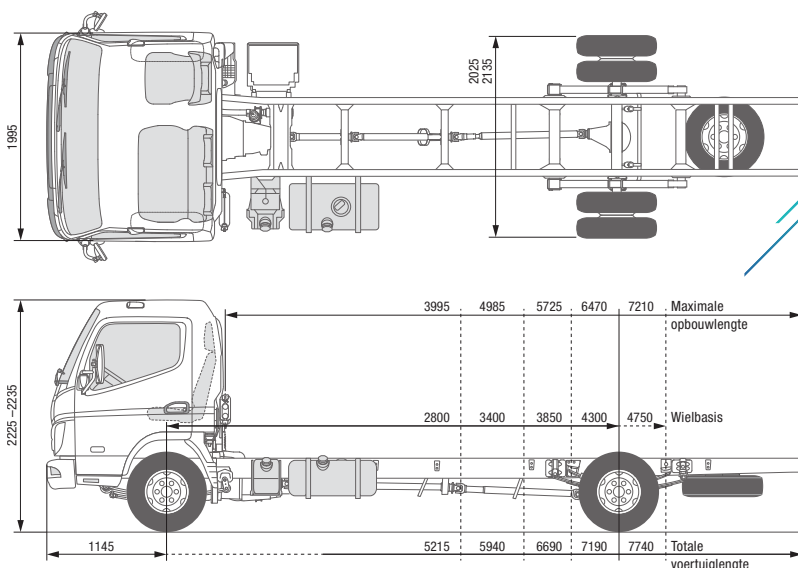

MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, enkele cabine / 3

Type	46922322	46922522	46922722	46922822	46922925
FUSO modelcode	FEB71CR4SEUB	FEB71ER4SEUB	FEB71GR4SEUB	FEC71HR4SEUB	FEC71KR4SEUB

AFMETINGEN [MM]

Wielbasis		2800	3400	3850	4300	4750
Totale lengte		5140	5940	6690	7190	7740
Lengte cabine		1625				
Totale breedte		2025			2135	
Breedte cabine		1995				
Totale hoogte		2225	2225	2225	2235	2235
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560			1665 / 1670	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845			840	845
Bodemvrijheid		185				
Cabine tot achteras		2275	2875	3325	3775	4225
Cabine tot einde chassis		3545	4270	5020	5520	6070
Max. opbouwlength**		3995	4985	5725	6470	7210
Framebreedte		750			850	
Overhang voor		1145				
Overhang achter		1195	1395	1695	1745	1845
Vooras tot begin opbouw		625				
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100				

GEWICHTEN [KG]

Leeggewicht van het voertuig*		2560	2595	2615	2655	2675
	Voor* / Achter*	1680 / 880	1695 / 900	1700 / 915	1710 / 945	1740 / 935
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger	7490 / 10990					
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750				
Laadvermogen chassis*		4940	4905	4885	4845	4825

BEREKEND VERMOGEN

Max. snelheid	km/h	130				
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	10,4	12,2	13,8	15,2	16,6
	Van muur tot muur	11,8	13,8	15,2	16,6	18,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C15

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

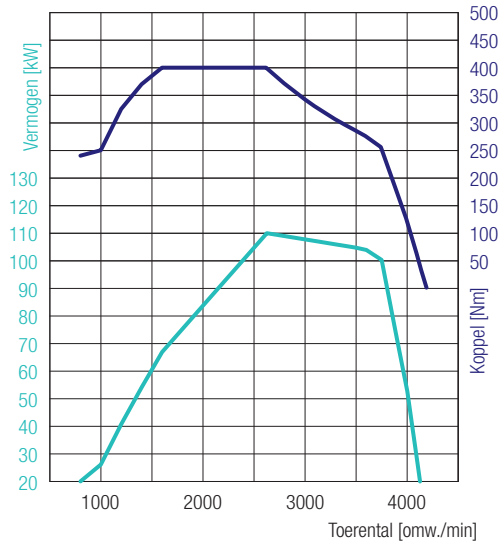

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm ³			
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.			
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T
	Max. aslast voor / achter	3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)
Band		205/75R17.5C 124/122 M
		Rolweerstandgeoptimaliseerde banden
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten
Besturing		Voertuig met het stuur rechts
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen
	Voor / Achter	Schijfrem (252 × 40)
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak
	Extra rem	Motorrem (50 kW)
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers
Inhoud brandstoftank		100 liter
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))



CANTER 7C15D

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

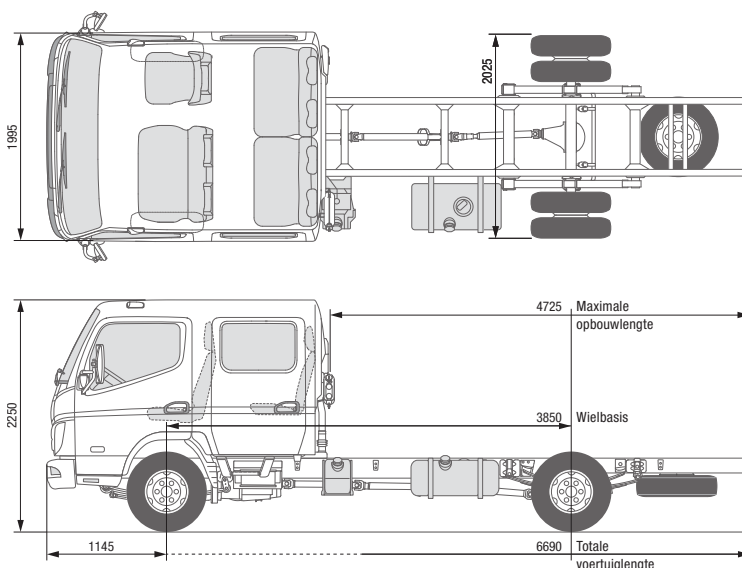

MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, dubbele cabine / 7

Type

46922724

FUSO modelcode

FEB71GR4WEUB

AFMETINGEN [MM]

Wielbasis		3850
Totale lengte		6690
Lengte cabine		2625
Totale breedte		2025
Breedte cabine		1995
Totale hoogte		2250
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845
Bodemvrijheid		185
Cabine tot achteras		2325
Cabine tot einde chassis		4020
Max. opbouwlength**		4725
Framebreedte		750
Overhang voor		1145
Overhang achter		1695
Vooras tot begin opbouw		1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100

GEWICHTEN [KG]

Leeggewicht van het voertuig*		2830
	Voor* / Achter*	1840 / 990
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		7490 / 10990
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5740
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*		4670

BEREKEND VERMOGEN

Max. snelheid	km/h	130
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	13,8
	Van muur tot muur	15,2


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C15D

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

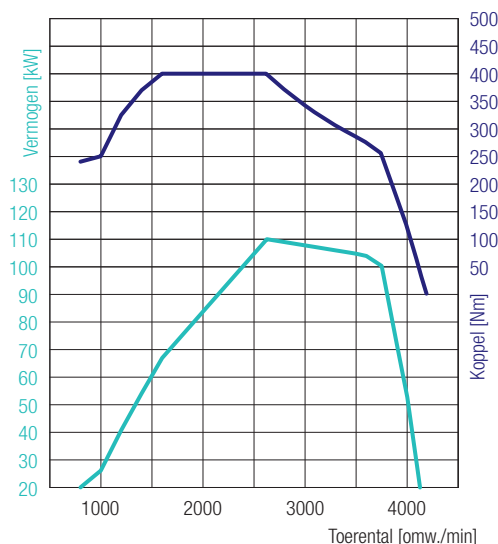

4P10 – 110 kW (150 PK)
 400 Nm@1600 omw./min
 110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm ³			
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.			
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling		
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494		
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875		


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T		
	Max. aslast voor / achter	3100 kg / 5740 kg		
Band		205/75R17.5C 124/122 M		
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden		
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten		
Besturing		Voertuig met het stuur rechts		
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbevestiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot		
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen		
	Voor / Achter	Schijfrem (252 x 40)		
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de vernellingsbak		
	Extra rem	Motorrem (50 kW)		
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator		
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers		
Inhoud brandstoftank		100 liter		
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		



CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

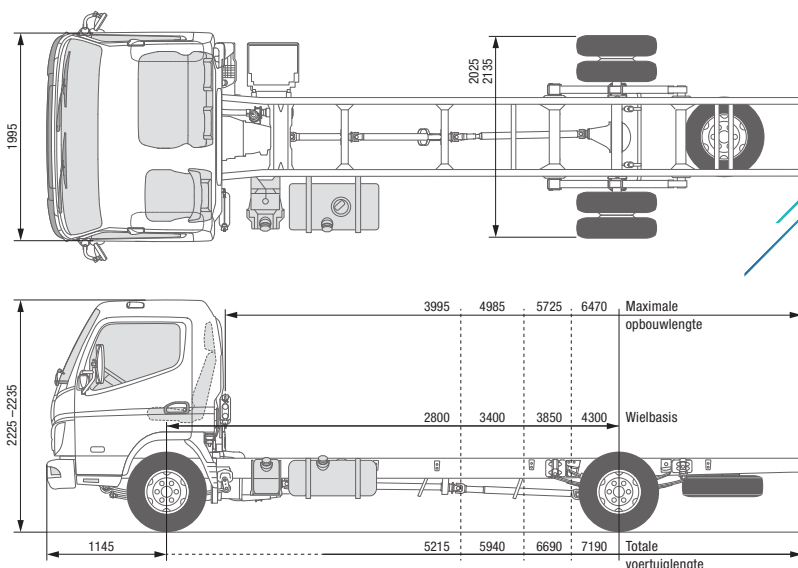

MODEL / MODELVARIANT		7C15			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46923312	46923512	46923712	46923812
FUSO modelcode		FEB71CL3SEUB	FEB71EL3SEUB	FEB71GL3SEUB	FEC71HL3SEUB
AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2800	3400	3850	4300
Totale lengte		5140	5940	6690	7190
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2025			2135
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2225	2225	2225	2235
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560			1665 / 1670
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845			840
Bodemvrijheid		185			
Cabine tot achteras		2275	2875	3325	3775
Cabine tot einde chassis		3545	4270	5020	5520
Max. opbouwlengthe**		3995	4985	5725	6470
Framebreedte		750			850
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1195	1395	1695	1745
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig*		2575	2610	2630	2670
	Voor* / Achter*	1690 / 885	1705 / 905	1715 / 915	1725 / 945
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		7490 / 10990			
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		4925	4890	4870	4830
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	130			
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	10,4	12,2	13,8	15,2
	Van muur tot muur	11,8	13,8	15,2	16,6


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

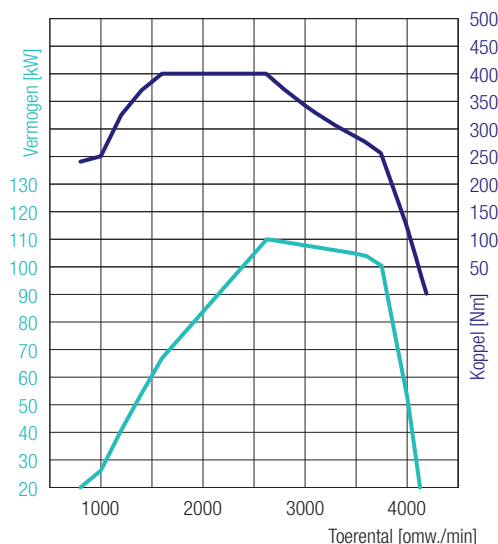
4P10 – 110 kW (150 PK)

400 Nm@1600 omw./min

110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm ³			
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.			
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T	
	Max. aslast voor / achter	3100 kg / 5680 kg	
Band		205/75R17.5C 124/122 M	
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden	
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (252 x 40)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de vernellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		100 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

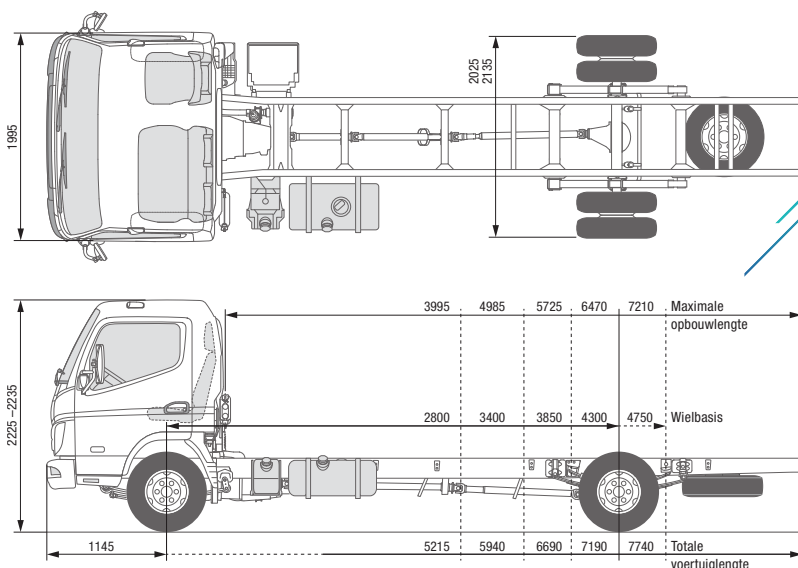


MODEL / MODELVARIANT		7C15				
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3				
Type		46923322	46923522	46923722	46923822	46923925
FUSO modelcode		FEB71CR3SEUB	FEB71ER3SEUB	FEB71GR3SEUB	FEC71HR3SEUB	FEC71KR3SEUB
AFMETINGEN [MM]						
Wielbasis		2800	3400	3850	4300	4750
Totale lengte		5140	5940	6690	7190	7740
Lengte cabine		1625				
Totale breedte		2025			2135	
Breedte cabine		1995				
Totale hoogte		2225			2235	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560			1665 / 1670	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845			840	845
Bodemvrijheid		185				
Cabine tot achteras		2275	2875	3325	3775	4225
Cabine tot einde chassis		3545	4270	5020	5520	6070
Max. opbouwlengthe**		3995	4985	5725	6470	7210
Framebreedte		750			850	
Overhang voor		1145				
Overhang achter		1195	1395	1695	1745	1845
Vooras tot begin opbouw		625				
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100				
GEWICHTEN [KG]						
Leeggewicht van het voertuig*		2575	2610	2630	2670	2690
	Voor* / Achter*	1690 / 885	1705 / 905	1715 / 915	1725 / 945	1740 / 950
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		7490 / 10990				
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750				
Laadvermogen chassis*		4925	4890	4870	4830	4810
BEREKEND VERMOGEN						
Max. snelheid	km/h	130				
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	10,4	12,2	13,8	15,2	16,6
	Van muur tot muur	11,8	13,8	15,2	16,6	18,0

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

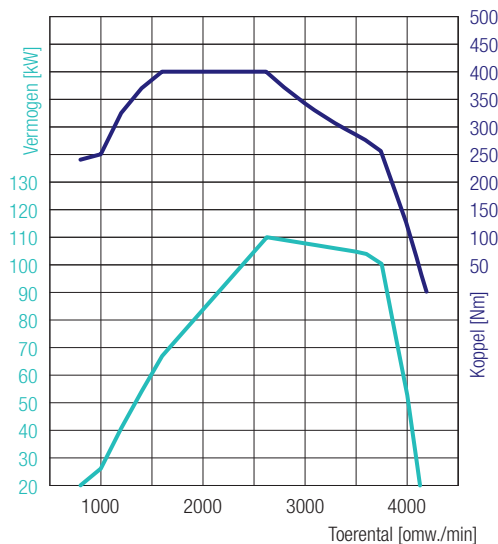
4P10 – 110 kW (150 PK)

400 Nm@1600 omw./min

110 kW@2626 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm ³			
Max. vermogen	110 kW (150 PK) / 2626 omw./min.			
Max. koppel	400 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter: 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T
	Max. aslast voor / achter	3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)
Band		205/75R17.5C 124/122 M
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten
Besturing		Voertuig met het stuur rechts
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen
	Voor / Achter	Schijfrem (252 × 40)
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak
	Extra rem	Motorrem (50 kW)
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers
Inhoud brandstoftank		100 liter
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))



CANTER 7C18

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

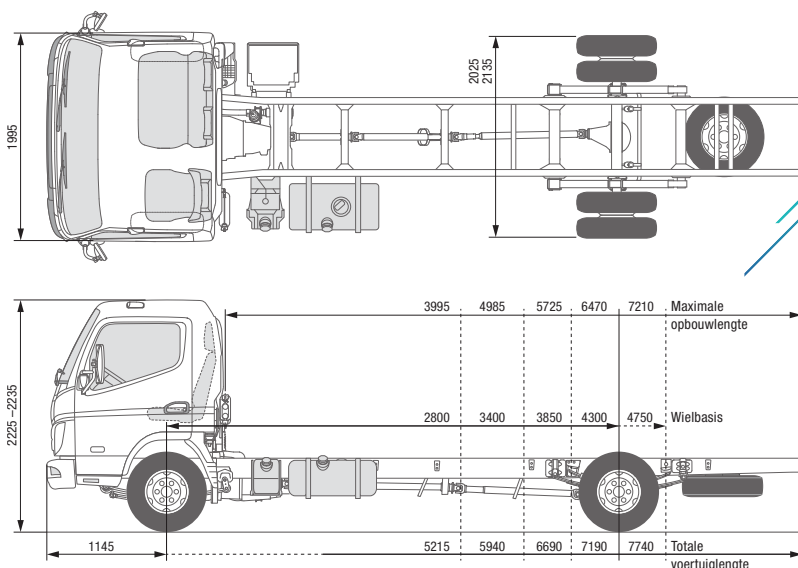

MODEL / MODELVARIANT		7C18				
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3				
Type		46925312	46925512	46925712	46925812	46925915
FUSO modelcode		FEB71CL4SEUC	FEB71EL4SEUC	FEB71GL4SEUC	FEC71HL4SEUC	FEC71KL4SEUC
AFMETINGEN [MM]						
Wielbasis		2800	3400	3850	4300	4750
Totale lengte		5140	5940	6690	7190	7740
Lengte cabine		1625				
Totale breedte		2025			2135	
Breedte cabine		1995				
Totale hoogte		2225			2235	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560			1665 / 1670	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845			840	845
Bodemvrijheid		185				
Cabine tot achteras		2275	2875	3325	3775	4225
Cabine tot einde chassis		3545	4270	5020	5520	6070
Max. opbouwlengthe**		3995	4985	5725	6470	7210
Framebreedte		750			850	
Overhang voor		1145				
Overhang achter		1195	1395	1695	1745	1845
Vooras tot begin opbouw		625				
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100				
GEWICHTEN [KG]						
Leeggewicht van het voertuig*		2560	2595	2615	2655	2675
	Voor* / Achter*	1680 / 880	1695 / 900	1700 / 915	1710 / 945	1740 / 935
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		7490 / 10990				
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5800	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750				
Laadvermogen chassis*		4940	4905	4885	4845	4825
BEREKEND VERMOGEN						
Max. snelheid	km/h	130				
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	12,2	12,2	13,8	15,2	16,6
	Van muur tot muur	13,8	13,8	15,2	16,6	18,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C18

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

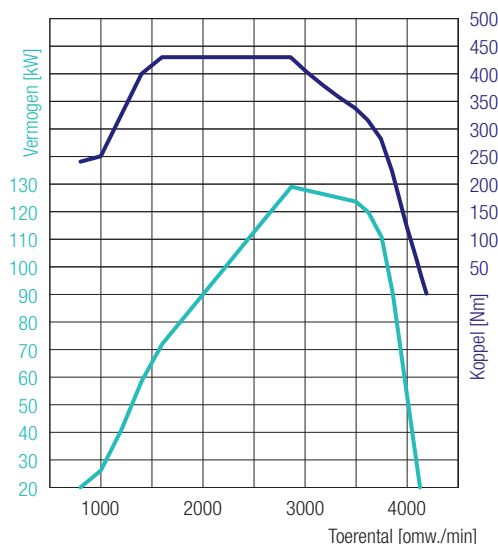

4P10 – 129 kW (175 PK)
 430 Nm@1600 omw./min
 129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm³			
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.			
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T	
	Max. aslast voor / achter	3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)	
Band		205/75R17.5C 124/122 M	
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden	
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (252 x 40)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		100 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 7C18D

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

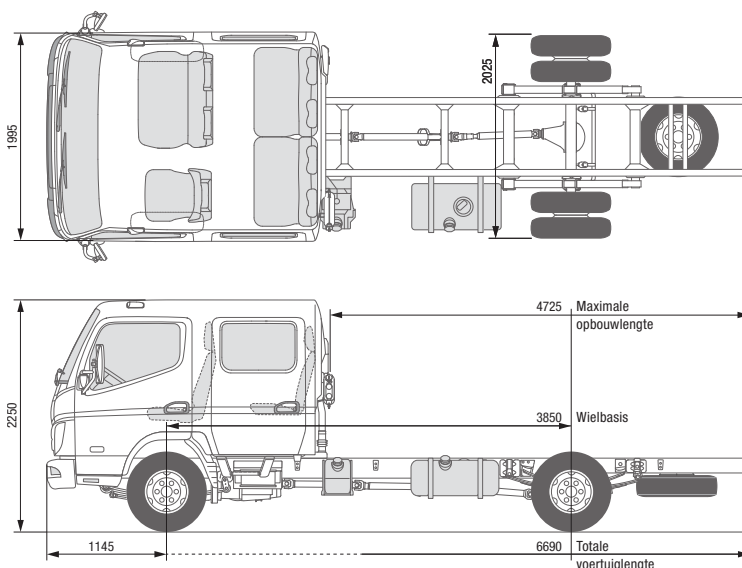

MODEL / MODELVARIANT			7C18D
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen			Comfort, dubbele cabine / 7
Type			46925714
FUSO modelcode			FEB71GL4WEUC
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis			3850
Totale lengte			6690
Lengte cabine			2625
Totale breedte			2025
Breedte cabine			1995
Totale hoogte			2250
Spoorbreedte		Voor / Achter	1665 / 1560
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)			845
Bodemvrijheid			185
Cabine tot achteras			2325
Cabine tot einde chassis			4020
Max. opbouwlength**			4725
Framebreedte			750
Overhang voor			1145
Overhang achter			1695
Vooras tot begin opbouw			1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw			100
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig*			2830
		Voor* / Achter*	1840 / 990
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger			7490 / 10990
Aslasten*		Voor / Achter	3100 / 5740
Aanhangwagengewicht		Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*			4670
BEREKEND VERMOGEN			
Max. snelheid		km/h	130
Min. draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand	13,8
		Van muur tot muur	15,2


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C18D

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

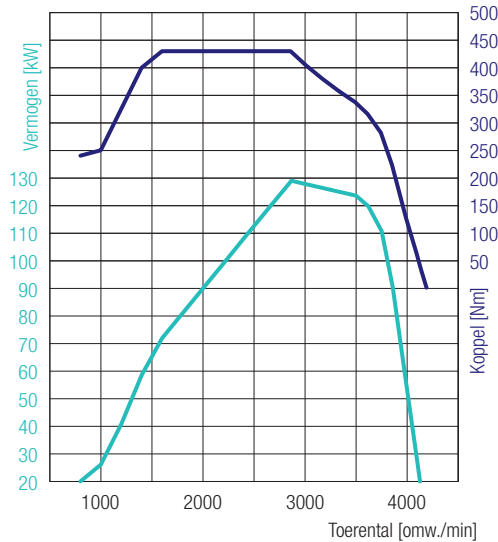

4P10 – 129 kW (175 PK)
 430 Nm@1600 omw./min
 129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm ³			
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.			
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak	Model	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T
	Max. aslast voor / achter	3100 kg / 5740 kg
Band		205/75R17.5C 124/122 M
		Rolweerstandgeoptimaliseerde banden
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten
Besturing		Voertuig met het stuur links
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen
	Voor / Achter	Schijfrem (252 x 40)
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak
	Extra rem	Motorrem (50 kW)
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers
Inhoud brandstoftank		100 liter
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))



CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

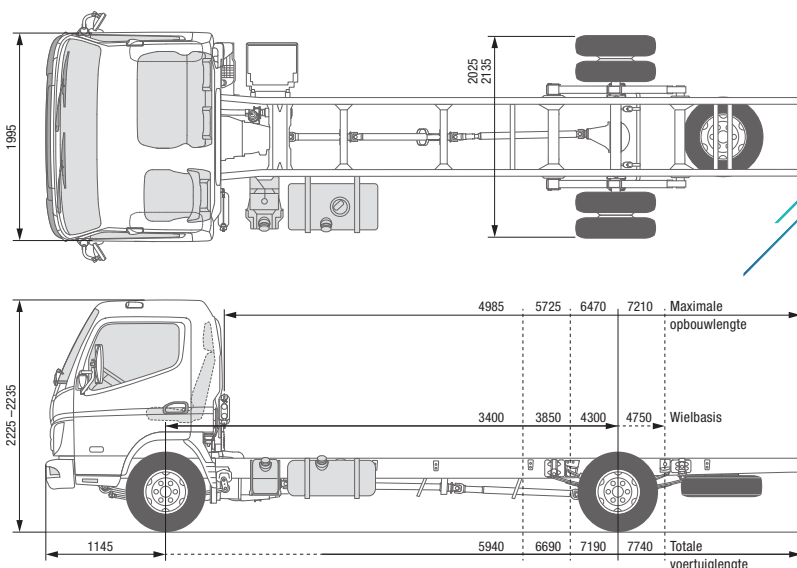

MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, enkele cabine / 3

Type	46926512	46926712	46926812	46926915
FUSO modelcode	FEB71EL3SEUC	FEB71GL3SEUC	FEC71HL3SEUC	FEC71KL3SEUC

AFMETINGEN [MM]

Wielbasis		3400	3850	4300	4750
Totale lengte		5940	6690	7190	7740
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2025		2135	
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2225		2235	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560		1665 / 1670	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845		840	845
Bodemvrijheid		185			
Cabine tot achteras		2875	3325	3775	4225
Cabine tot einde chassis		4270	5020	5520	6070
Max. opbouwlengthe**		4985	5725	6470	7210
Framebreedte		750		850	
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1395	1695	1745	1845
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			

GEWICHTEN [KG]

Leeggewicht van het voertuig*		2610	2630	2670	2690
	Voor* / Achter*	1705 / 905	1715 / 915	1725 / 945	1740 / 950
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger	7490 / 10990				
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		4890	4870	4830	4810

BEREKEND VERMOGEN

Max. snelheid	km/h	130			
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	12,2	13,8	15,2	16,6
	Van muur tot muur	13,8	15,2	16,6	18,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

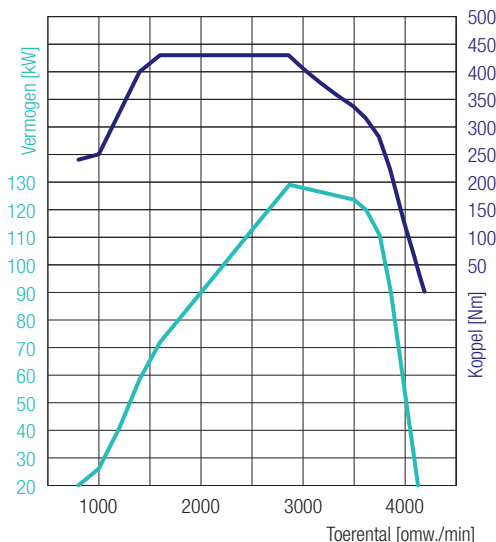

4P10 – 129 kW (175 PK)
 430 Nm@1600 omw./min
 129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm³			
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.			
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling		
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397		
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875		


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T		
	Max. aslast voor / achter	3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm); 3100/5640 kg (4750 mm)		
Band		205/75R17.5C 124/122 M		
		Rolweerstandgeoptimaliseerde banden		
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten		
Besturing		Voertuig met het stuur links		
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot		
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen		
	Voor / Achter	Schijfrem (252 x 40)		
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak		
	Extra rem	Motorrem (50 kW)		
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator		
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers		
Inhoud brandstoftank		100 liter		
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))		



CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

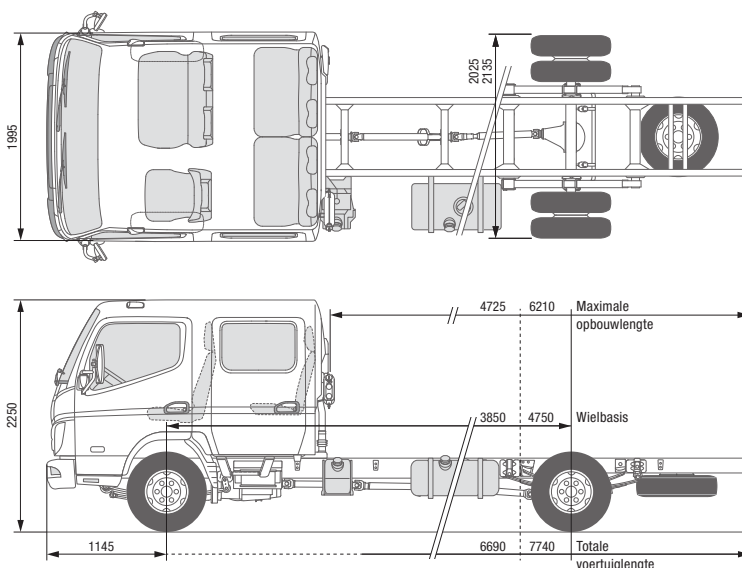

MODEL / MODELVARIANT		7C18D	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 7	
Type		46926714	46926914
FUSO modelcode		FEB71GL3WEUC	FEC71KL3WEUC
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		3850	4750
Totale lengte		6690	7740
Lengte cabine		2625	
Totale breedte		2025	2135
Breedte cabine		1995	
Totale hoogte		2250	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560	1665 / 1670
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845	
Bodemvrijheid		185	
Cabine tot achteras		2325	3225
Cabine tot einde chassis		4020	5070
Max. opbouwlengte**		4725	6210
Framebreedte		750	850
Overhang voor		1145	
Overhang achter		1695	1845
Vooras tot begin opbouw		1625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig*		2850	2910
	Voor* / Achter*	1860 / 990	1905 / 1005
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		7490 / 10990	
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5740	3100 / 5640
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		4650	4590
BEREKEND VERMOGEN			
Max. snelheid	km/h	130	
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	13,8	16,6
	Van muur tot muur	15,2	18,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

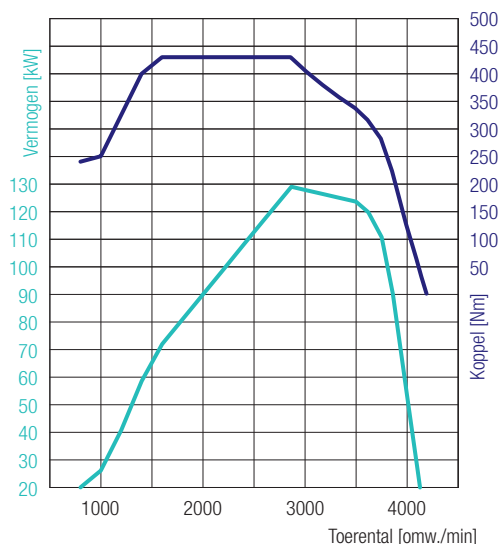

4P10 – 129 kW (175 PK)
430 Nm@1600 omw./min
129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm³			
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.			
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T	
	Max. aslast voor / achter	3100 kg / 5740 kg (3850 mm)	3100 kg / 5640 kg (4750 mm)
Band		205/75R17.5C 124/122 M	
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden	
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (252 × 40)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		100 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET

STUUR RECHTS

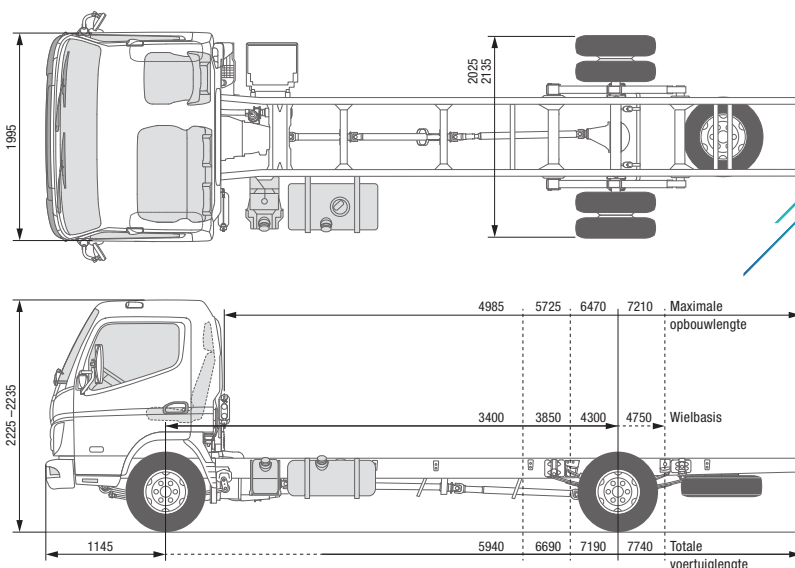

MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, enkele cabine / 3

Type	46926522	46926722	46926822	46926925
FUSO modelcode	FEB71ER3SEUC	FEB71GR3SEUC	FEC71HR3SEUC	FEC71KR3SEUC

AFMETINGEN [MM]

Wielbasis		3400	3850	4300	4750
Totale lengte		5940	6690	7190	7740
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2025		2135	
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2225		2235	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560		1665 / 1670	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845		840	845
Bodemvrijheid		185			
Cabine tot achteras		2875	3325	3775	4225
Cabine tot einde chassis		4270	5020	5520	6070
Max. opbouwlengthe**		4985	5725	6470	7210
Framebreedte		750		850	
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1395	1695	1745	1845
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			

GEWICHTEN [KG]

Leeggewicht van het voertuig*		2610	2630	2670	2690
	Voor* / Achter*	1705 / 905	1715 / 915	1725 / 945	1740 / 950
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger	7490 / 10990				
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5800	3100 / 5740	3100 / 5680	3100 / 5640
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		4890	4870	4830	4810

BEREKEND VERMOGEN

Max. snelheid	km/h	130			
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	12,2	13,8	15,2	16,6
	Van muur tot muur	13,8	15,2	16,6	18,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

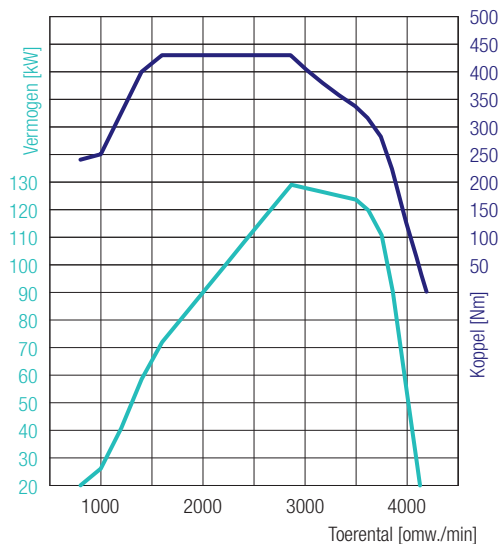
4P10 – 129 kW (175 PK)

430 Nm@1600 omw./min

129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm³			
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.			
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T	
	Max. aslast voor / achter	3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm); 3100/5640 kg (4750 mm)	
Band		205/75R17.5C 124/122 M	
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden	
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten	
Besturing		Voertuig met het stuur rechts	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (252 x 40)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de vernellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		100 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

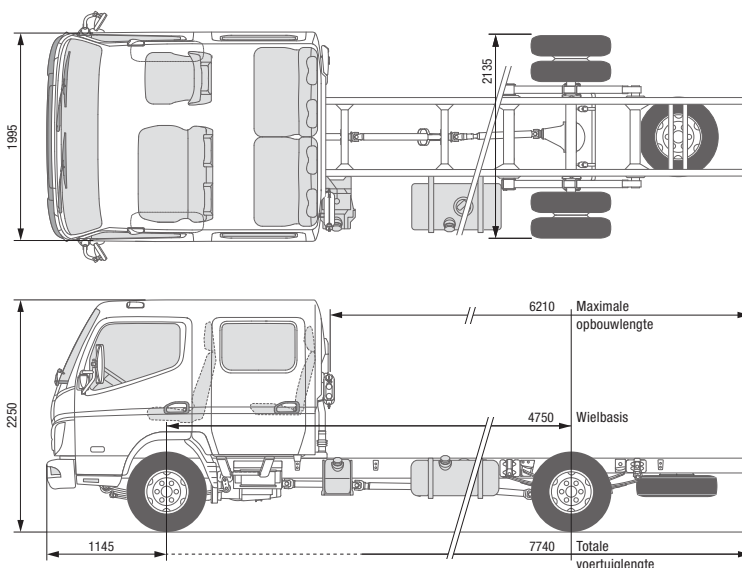

MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, dubbele cabine / 7

Type

46926924

FUSO modelcode

FEC71KR3WEUC

AFMETINGEN [MM]

Wielbasis		4750
Totale lengte		7740
Lengte cabine		2625
Totale breedte		2135
Breedte cabine		1995
Totale hoogte		2250
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1670
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845
Bodemvrijheid		185
Cabine tot achteras		3225
Cabine tot einde chassis		5070
Max. opbouwlength**		6210
Framebreedte		850
Overhang voor		1145
Overhang achter		1845
Vooras tot begin opbouw		1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100

GEWICHTEN [KG]

Leeggewicht van het voertuig*		2910
	Voor* / Achter*	1905 / 1005
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		7490 / 10990
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5640
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*		4590

BEREKEND VERMOGEN

Max. snelheid	km/h	130
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	16,6
	Van muur tot muur	18,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

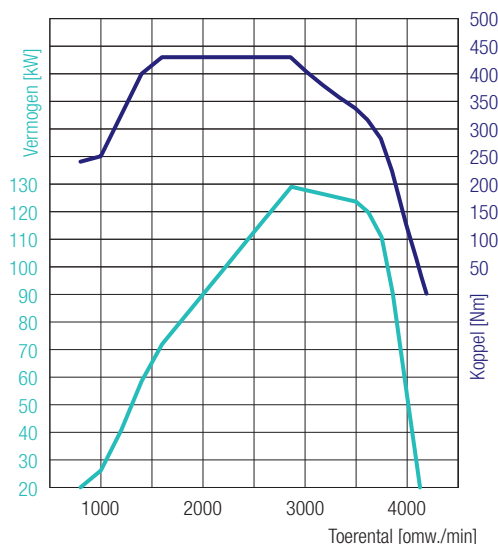

4P10 – 129 kW (175 PK)
 430 Nm@1600 omw./min
 129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm³			
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.			
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min		

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische vernellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter: 5,397	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T	
	Max. aslast voor / achter	3100 kg / 6000 kg	
Band		205/75R17.5C 124/122 M	
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden	
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten	
Besturing		Voertuig met het stuur rechts	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Schijfrem (252 x 40)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de vernellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		100 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	



CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

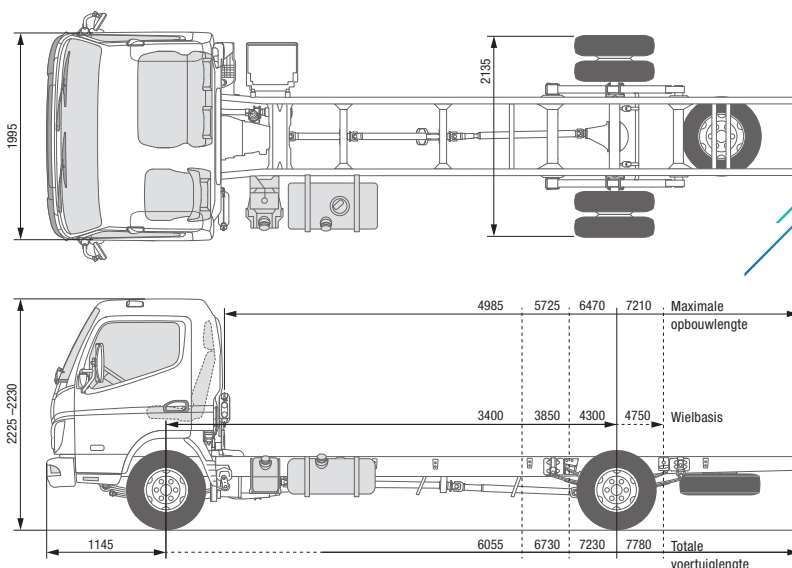

MODEL / MODELVARIANT		9C18			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46927512	46927712	46927812	46927915
FUSO modelcode		FECX1EL3SEUC	FECX1GL3SEUC	FECX1HL3SEUC	FECX1KL3SEUC
AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		3400	3850	4300	4750
Totale lengte		5940	6690	7190	7740
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2135			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2230		2225	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1670			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845	850	845	
Bodemvrijheid		185			
Cabine tot achteras		2875	3325	3775	4225
Cabine tot einde chassis		4345	5020	5520	6070
Max. opbouwlength**		4985	5725	6470	7210
Framebreedte		850			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1395	1695	1745	1845
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig*		2615	2645	2680	2700
	Voor* / Achter*	1730 / 885	1710 / 935	1740 / 940	1760 / 940
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		8550 / 12050			
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5800			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		5935	5905	5870	5850
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	129			
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	12,2	13,8	15,2	16,6
	Van muur tot muur	13,8	15,2	16,6	18,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

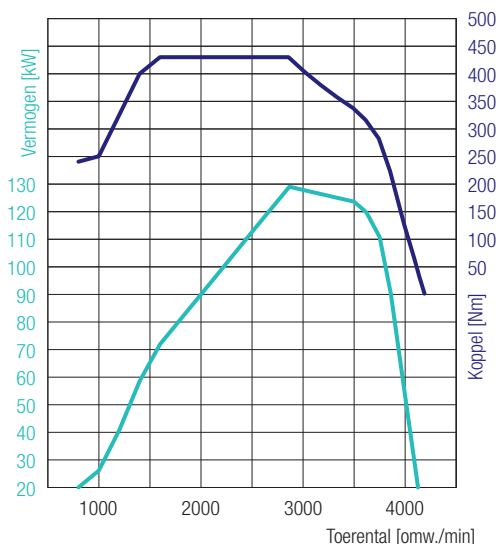

4P10 – 129 kW (175 PK)
430 Nm@1600 omw./min
129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm³			
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.			
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min.		

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling		
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397		
Achterasoverbrenging	Verhouding	5,714		


CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T		
	Max. aslast voor / achter	3100 kg / 5800 kg		
Band		205/75R17.5C 124/122M		
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden		
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 6 wielbouten		
Besturing		Voertuig met het stuur links		
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot		
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen		
	Voor / Achter	Schijfrem (252 x 40)		
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijf-as aan de achterzijde van de versnellingsbak		
	Extra rem	Motorrem (50 kW)		
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator		
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers		
Inhoud brandstoftank		100 liter		
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah – 760 A (EN))		



CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

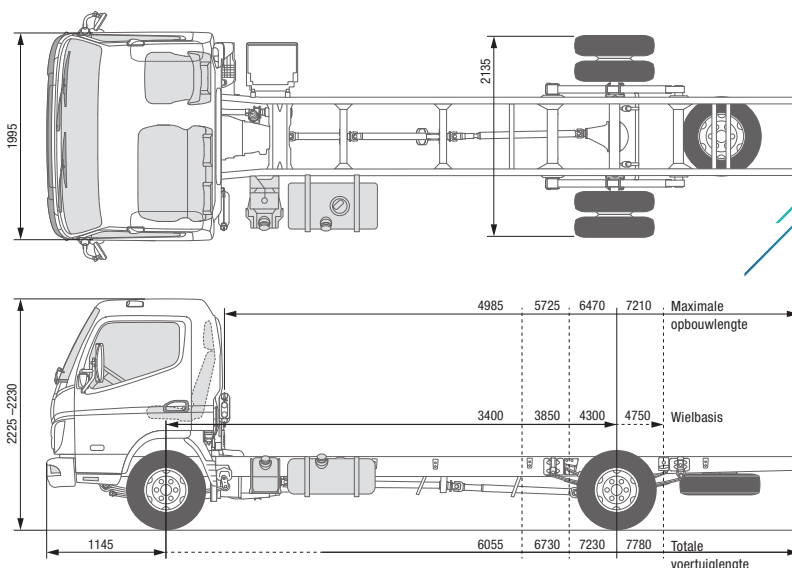

MODEL / MODELVARIANT		9C18			
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Type		46927522	46927722	46927822	46927925
FUSO modelcode		FECX1ER3SEUC	FECX1GR3SEUC	FECX1HR3SEUC	FECX1KR3SEUC
AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		3400	3850	4300	4750
Totale lengte		5940	6690	7190	7740
Lengte cabine		1625			
Totale breedte		2135			
Breedte cabine		1995			
Totale hoogte		2230		2225	
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1670			
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		845	850	845	
Bodemvrijheid		185			
Cabine tot achteras		2875	3325	3775	4225
Cabine tot einde chassis		4345	5020	5520	6070
Max. opbouwlengthe**		4985	5725	6470	7210
Framebreedte		850			
Overhang voor		1145			
Overhang achter		1395	1695	1745	1845
Vooras tot begin opbouw		625			
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100			
GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig*		2615	2645	2680	2700
	Voor* / Achter*	1730 / 885	1710 / 935	1740 / 940	1760 / 940
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		8550 / 12050			
Aslasten*	Voor / Achter	3100 / 5800			
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			
Laadvermogen chassis*		5935	5905	5870	5850
BEREKEND VERMOGEN					
Max. snelheid	km/h	129			
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	12,2	13,8	15,2	16,6
	Van muur tot muur	13,8	15,2	16,6	18,0


* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

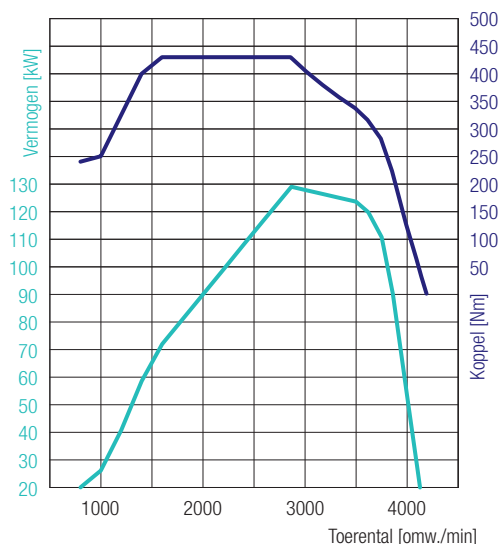

4P10 – 129 kW (175 PK)
430 Nm@1600 omw./min
129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler			
Aantal cilinders	4 geschakeld			
Cilinderinhoud	2998 cm³			
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.			
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.			
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km			
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A			
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF			
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	62 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Overbrenging	1:0,655	1:0,727	1:0,651
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min.		

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak	Model	DUONIC® 2.0: Automatische versnellingsbak dubbele koppeling, 6 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling		
	Overbrengingsverhouding	5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 achter. 5,397		
Achterasoverbrenging	Verhouding	5,714		

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model	F350T / R035T		
	Max. aslast voor / achter	3100 kg / 5800 kg		
Band		205/75R17.5C 124/122M		
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden		
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 6 wielbouten		
Besturing		Voertuig met het stuur rechts		
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbechrachting, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot		
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen		
	Voor / Achter	Schijfrem (252 x 40)		
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de versnellingsbak		
	Extra rem	Motorrem (50 kW)		
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator		
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers		
Inhoud brandstoftank		100 liter		
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah – 760 A (EN))		



CANTER 6C18 4x4

VOERTUIG MET HET

STUUR LINKS

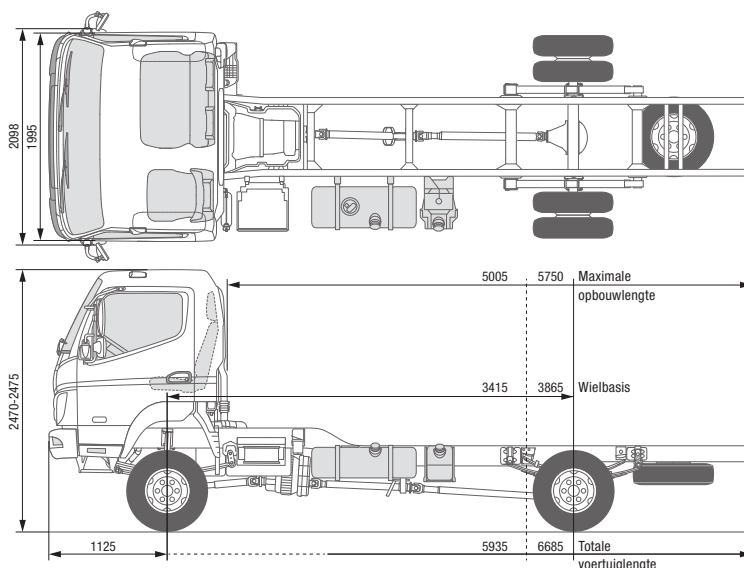


MODEL / MODELVARIANT		6C18 4x4	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Type		46911512	46911712
FUSO modelcode		FGB71EL6SEUY	FGB71GL6SEUY
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		3415	3865
Totale lengte		5935	6685
Lengte cabine		1625	
Totale breedte		2098	
Breedte cabine		1995	
Totale hoogte		2475	2470
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		815	810
Cabine tot achteras		2890	3340
Cabine tot einde chassis		4285	5035
Max. opbouwlengthe**		5005	5750
Framebreedte		750	
Overhang voor		1130	
Overhang achter		1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig*		2825	2845
	Voor* / Achter*	1860 / 965	1825 / 1020
Minimaal voertuiggewicht		2905	
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		6500 / 10000	
Aslasten*	Voor / Achter	2800 / 5125	2800 / 5070
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		3675	3655
BEREKEND VERMOGEN			
Max. snelheid	km/h	130	
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	13,5	15,1
	Van muur tot muur	14,9	16,5
BODEMVRIJHEDEN EN HELLINGSHOEKEN			
Bodemvrijheid onder de assen	Voor / Achter	210 / 185	
Hellingshoek	Voor / Achter	35° / 25°	



CANTER 6C18 4x4

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

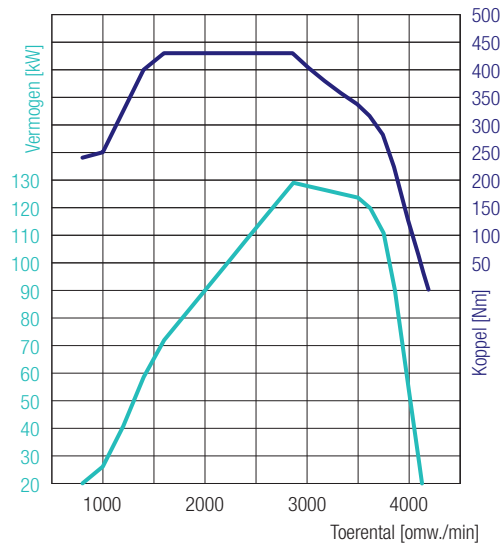
4P10 – 129 kW (175 PK)

430 Nm@1600 omw./min

129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe inspuiting met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.		
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min.	

AANDRIJFIJN

Versnellingsbak/Vierwielaandrijving	Type	Handgeschakelde versnellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
	Krachtverdeling 4x4	60% voor/40% achter	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model	F200TW / R035T	
	Max. aslast voor / achter	2800 kg / 5000 kg (3415 mm)	2800 kg / 4940 kg (3865 mm)
Band		205/75R17.5C 124/122 M	
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden	
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Trommelrem (320 x 75,2L)/Trommelrem (320 x 110)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de versnellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		100 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 6C18D 4x4 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

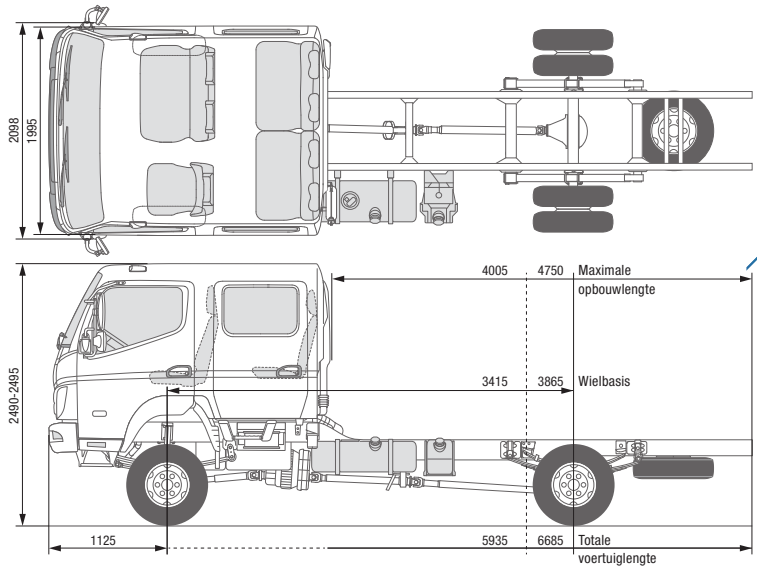


MODEL / MODELVARIANT		6C18D 4x4	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 7	
Type		46911514	46911714
FUSO modelcode		FGB71EL6WEUY	FGB71GL6WEUY
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		3415	3865
Totale lengte		5935	6685
Lengte cabine		2625	
Totale breedte		2098	
Breedte cabine		1995	
Totale hoogte		2495	2490
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		810	
Cabine tot achteras		1890	2340
Cabine tot einde chassis		3285	4035
Max. opbouwlength**		4005	4750
Framebreedte		750	
Overhang voor		1130	
Overhang achter		1395	1695
Vooras tot begin opbouw		1625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig*		3050	3065
	Voor* / Achter*	1930 / 1120	2035 / 1030
Minimaal voertuiggewicht		3105	
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		6500 / 10000	
Aslasten*	Voor / Achter	2800 / 5125	2800 / 5070
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		3450	3435
BEREKEND VERMOGEN			
Max. snelheid	km/h	130	
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	13,5	15,1
	Van muur tot muur	14,9	16,5
BODEMVRIJHEDEN EN HELLINGSHOEKEN			
Bodemvrijheid onder de assen	Voor / Achter	210 / 185	
Hellingshoek	Voor / Achter	35° / 25°	



CANTER 6C18D 4x4

VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

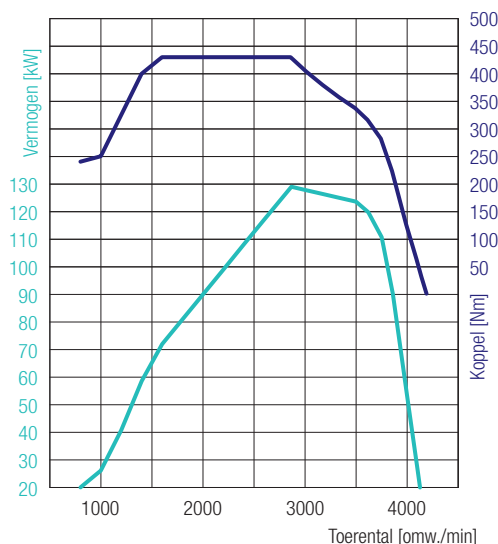
4P10 – 129 kW (175 PK)

430 Nm@1600 omw./min

129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.		
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min.	

AANDRIJFIJN

Vernellingsbak/Vierwielaandrijving	Type	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
	Krachtverdeling 4x4	60% voor / 40% achter	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	

CHASSIS


Vooras / Achteras	Model	F200TW / R035T	
	Max. aslast voor / achter	2800 kg / 5000 kg (3415 mm)	2800 kg / 5070 kg (3865 mm)
Band		205/75R17.5C 124/122 M	
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden	
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten	
Besturing		Voertuig met het stuur links	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Trommelrem (320 x 75,2L)/Trommelrem (320 x 110)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de vernellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		100 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



CANTER 6C18 4x4 VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

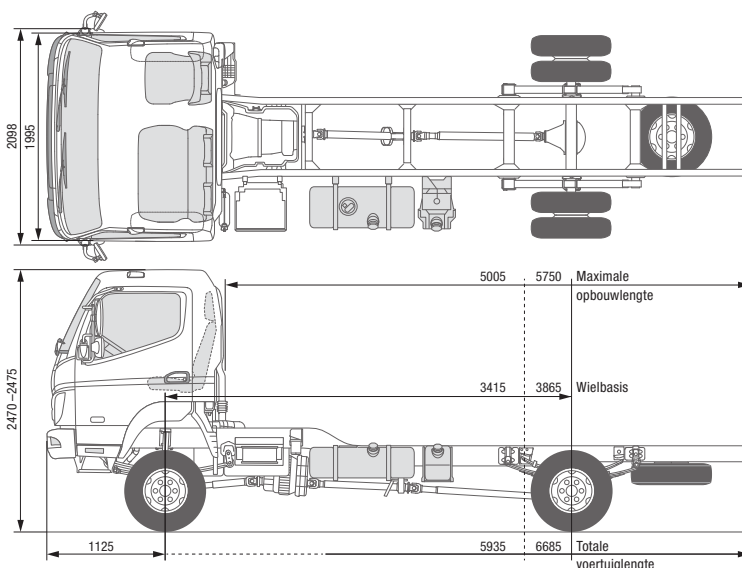


MODEL / MODELVARIANT		6C18 4x4	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Type		46911522	46911722
FUSO modelcode		FGB71ER6SEUY	FGB71GR6SEUY
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		3415	3865
Totale lengte		5935	6685
Lengte cabine		1625	
Totale breedte		2098	
Breedte cabine		1995	
Totale hoogte		2475	2470
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		815	810
Cabine tot achteras		2890	3340
Cabine tot einde chassis		4285	5035
Max. opbouwlength**		5005	5750
Framebreedte		750	
Overhang voor		1130	
Overhang achter		1395	1695
Vooras tot begin opbouw		625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig*		2825	2845
	Voor* / Achter*	1860 / 965	1825 / 1020
Minimaal voertuiggewicht		2905	
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		6500 / 10000	
Aslasten*	Voor / Achter	2800 / 5125	2800 / 5070
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	
Laadvermogen chassis*		3675	3655
BEREKEND VERMOGEN			
Max. snelheid	km/h	130	
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	13,5	15,1
	Van muur tot muur	14,9	16,5
BODEMVRIJHEDEN EN HELLINGSHOEKEN			
Bodemvrijheid onder de assen	Voor / Achter	210 / 185	
Hellingshoek	Voor / Achter	35° / 25°	



CANTER 6C18 4x4

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

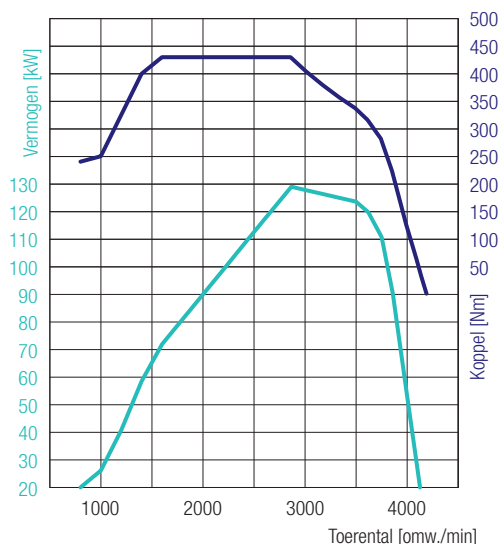
4P10 – 129 kW (175 PK)

430 Nm@1600 omw./min

129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm ³		
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.		
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min.	

AANDRIJFIJN


Vernellingsbak/Vierwielaandrijving	Type	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
	Krachtverdeling 4x4	60% voor/40% achter	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F200TW / R035T	
	Max. aslast voor / achter	2800 kg / 5000 kg (3415 mm)	2800 kg / 5070 kg (3865 mm)
Band		205/75R17.5C 124/122 M	
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden	
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten	
Besturing		Voertuig met het stuur rechts	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Trommelrem (320 x 75,2L)/Trommelrem (320 x 110)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de vernellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		100 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

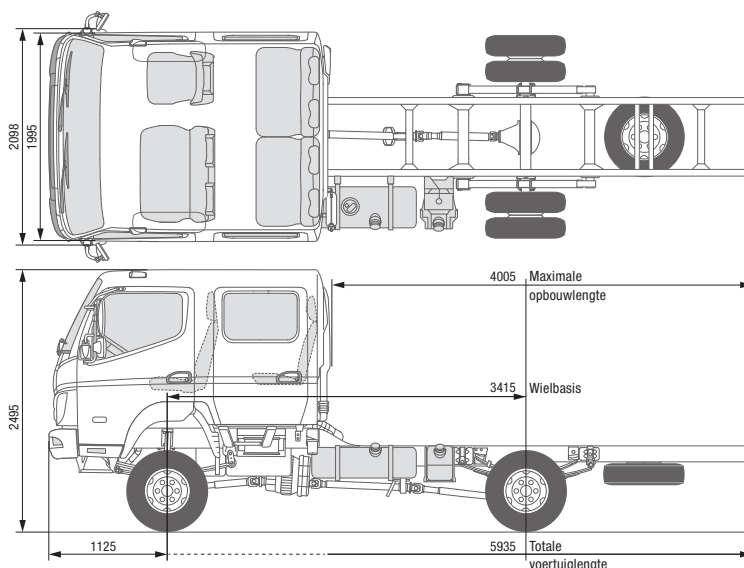


CANTER 6C18D 4x4

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

MODEL / MODELVARIANT		6C18D 4x4
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 7
Type		46911524
FUSO modelcode		FGB71ER6WEUY
AFMETINGEN [MM]		
Wielbasis		3415
Totale lengte		5935
Lengte cabine		2625
Totale breedte		2098
Breedte cabine		1995
Totale hoogte		2495
Spoorbreedte	Voor / Achter	1665 / 1560
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		810
Cabine tot achteras		1890
Cabine tot einde chassis		3285
Max. opbouwlength**		4005
Framebreedte		750
Overhang voor		1130
Overhang achter		1395
Vooras tot begin opbouw		1625
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100
GEWICHTEN [KG]		
Leeggewicht van het voertuig*		3050
	Voor* / Achter*	1930 / 1120
Minimaal voertuiggewicht		3105
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		6500 / 10000
Aslasten*	Voor / Achter	2800 / 5125
	Geremd / Ongeremd	3500 / 750
Laadvermogen chassis*		3450
BEREKEND VERMOGEN		
Max. snelheid	km/h	130
Min. draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	13,5
	Van muur tot muur	14,9
BODEMVRIJHEDEN EN HELLINGSHOEKEN		
Bodemvrijheid onder de assen	Voor / Achter	210 / 185
Hellingshoek voor	Voor / Achter	35° / 25°



CANTER 6C18D 4x4 VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

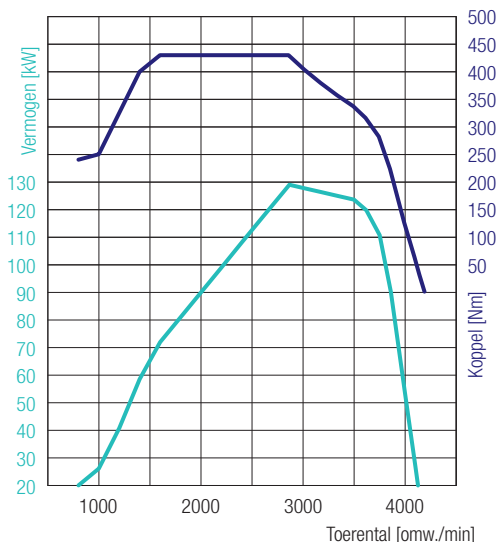

4P10 – 129 kW (175 PK)
430 Nm@1600 omw./min
129 kW@2865 omw./min

MOTOR (EURO VI)

Type	Watergekoelde viertaktdieselmotor met drukvulling en directe insputing met intercooler		
Aantal cilinders	4 geschakeld		
Cilinderinhoud	2998 cm³		
Max. vermogen	129 kW (175 PK) / 2865 omw./min.		
Max. koppel	430 Nm / 1600 omw./min.		
Dieselpartikelfilter	Levensduur ca. 300.000 km		
Dynamo	Wisselstroom 12 V, 140 A		
Uitlaatgas-nabehandeling	SCR + DPF		
PTO (optioneel)	Type	31 kW met flens	31 kW voor rechtstreeks aangesloten pompen
	Koppel bij topsnelheid	196 Nm	
	Overbrenging	1:0,644	1:0,638
	Toerental bij topsnelheid	1500 omw./min.	


AANDRIJFIJN

Vernellingsbak/Vierwielaandrijving	Type	Handgeschakelde vernellingsbak, 5 vooruitversnellingen en 1 achteruitversnelling	
	Overbrengingsverhouding	5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / achteruit 5,494	
	Krachtverdeling 4x4	60% voor/40% achter	
Achterasoverbrenging	Verhouding	4,875	

CHASSIS

Vooras / Achteras	Model	F200TW / R035T	
	Max. aslast voor / achter	2800 kg / 5000 kg	
Band		205/75R17.5C 124/122 M	
		achter dubbele wielen, rolweerstandsoptimaliseerde banden	
Wiel		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 wielbouten	
Besturing		Voertuig met het stuur rechts	
		Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / Achter	Trommelrem (320 x 75,2L)/Trommelrem (320 x 110)	
	Handrem	Mechanische rem aan de binnenzijde op de aandrijfas aan de achterzijde van de vernellingsbak	
	Extra rem	Motorrem (50 kW)	
Ophanging	Voor / Achter	Half elliptische bladveer met schokdemper en stabilisator	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Inhoud brandstoftank		100 liter	
Elektrisch systeem	Batterijen	12 V (100 Ah - 760 A(EN))	

* Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief koelvloeistof, olie, 90% brandstof, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig. ** Berekenende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd. Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

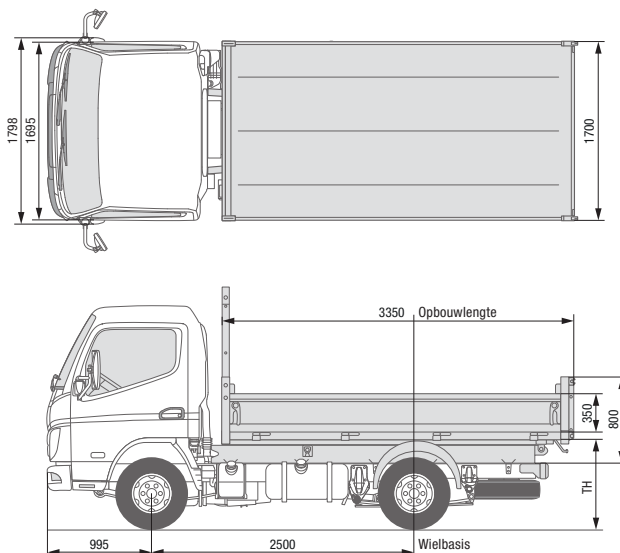

ACHTERKIPPER CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0



MODEL MET FABRIKSOPBOUW		3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46900211	46901211
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	–	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PV6 / 2F	
CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2500	2500
Opbouw	Lengte	3350	3350
	Breedte	1700	1700
	Dikte bodem	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		800	800
Hoogte zijschot		350	350
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1020	1020
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1705	1705

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1516	1516
Overhang voor		990	990


GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw	Totaal	2470	2490
	Voor	1444	1458
	Achter	1026	1032
Opbouwgewicht	Totaal	530	530
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	1950	1950
	Achter	2500	2500
Payload	Totaal	1030	1010
Aslastreserves chassis	Totaal	950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

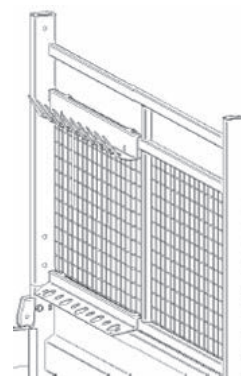


ACHTERKIPPER CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46900211	46901211
FUSO modelcode ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	–	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PV6 / 2F	
CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
STANDAARDUITVOERING			
Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak			
OPTIES			
Gereedschapshouder		YK0 / 2K	
Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant			
OPTISCH (VERPLICHT)			
Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter		EX5 / ED	
Elektrische voorbereiding voor trekhaak			
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL	
Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg			
Opbouwconsoles		CR8 / FK	
Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)			

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

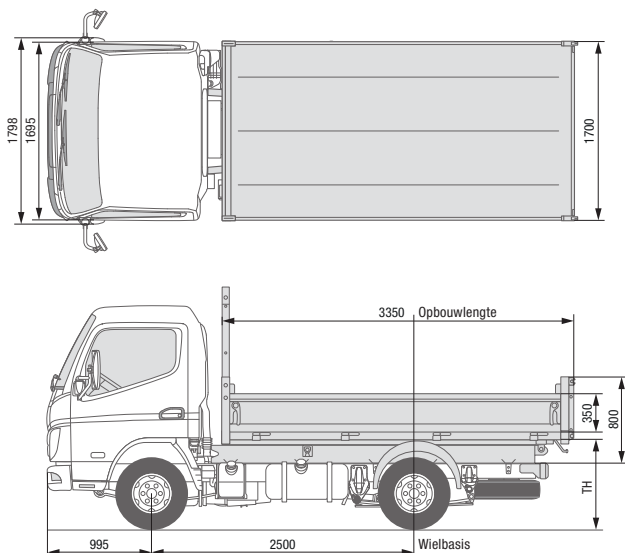

ACHTERKIPPER CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0



MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46902211	46903211
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	–	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PV6 / 2F	
CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2500	2500
Opbouw	Lengte	3350	3350
	Breedte	1700	1700
	Dikte bodem	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		800	800
Hoogte zijschot		350	350
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1020	1020
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1705	1705

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1516	1516
Overhang voor		990	990


GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw	Totaal	2470	2490
	Voor	1442	1463
	Achter	1128	1027
Opbouwgewicht	Totaal	530	530
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	1950	1950
	Achter	2500	2500
Payload	Totaal	1030	1010
Aslastreserves chassis	Totaal	950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

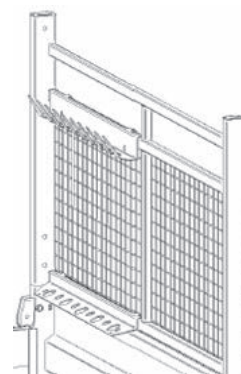


ACHTERKIPPER CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46902211	46903211
FUSO modelcode ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	–	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PV6 / 2F	
CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
STANDAARDUITVOERING			
Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak			
OPTIES			
Gereedschapshouder		YK0 / 2K	
Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant			
OPTISCH (VERPLICHT)			
Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter		EX5 / ED	
Elektrische voorbereiding voor trekhaak			
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL	
Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg			
Opbouwconsoles		CR8 / FK	
Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)			

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

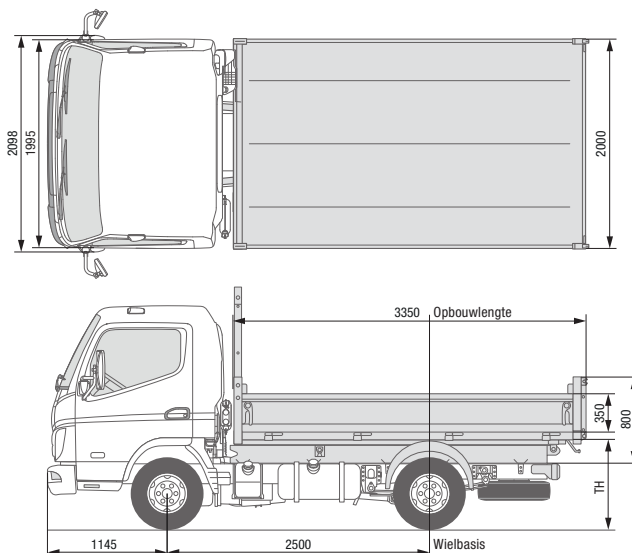

ACHTERKIPPER CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0



MODEL MET FABRIEK SOPBOUW		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46904211	46905211
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	PV5 / 2G CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code		
		PV6 / 2F CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2500	2500
Opbouw	Lengte	3350	3350
	Breedte	2000	2000
	Dikte bodem ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Totale hoogte incl. hulpchassis		800	800
Hoogte zijschot		350	350
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1020	1020
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1705	1705

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1145	1145
Overhang voor		1145	1145


GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2478 (2620)	2498 (2640)
	Voor	1505 (1504)	1526 (1525)
	Achter	973 (1116)	972 (1115)
Opbouwgewicht	Totaal	438 (580)	438 (580)
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	1950	1950
	Achter	2500	2500
Payload ⁴⁾	Totaal	1022 (880)	1002 (860)
Aslastreserves chassis	Totaal	950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

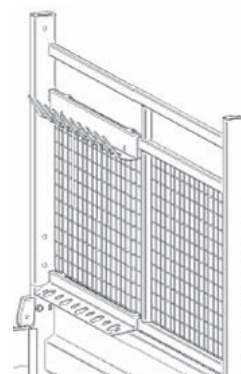


ACHTERKIPPER CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOBOUW		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46904211	46905211
FUSO modelcode ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	PV5 / 2G CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PV6 / 2F CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	
STANDAARDUITVOERING			
Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak			
OPTIES			
Universele achterklep		PN7 / 2L Achterklep met twee vleugels	
Gereedschapshouder		YK0 / 2K Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter		EX5 / ED Elektrische voorbereiding voor trekhaak	
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg	
Opbouwconsoles		CR8 / FK Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

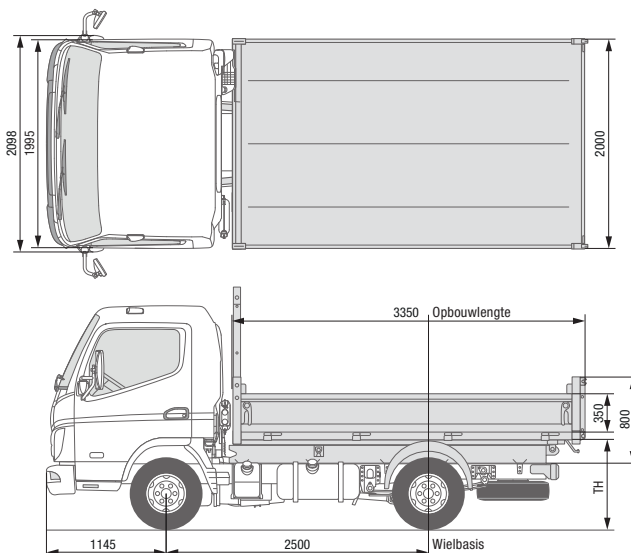

ACHTERKIPPER CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0



MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906211	46907211
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	PV5 / 2G	
CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°			
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PV6 / 2F	
CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2500	2500
Opbouw	Lengte	3350	3350
	Breedte	2000	2000
	Dikte bodem ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Totale hoogte incl. hulpchassis		800	800
Hoogte zijschot		350	350
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1020	1020
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1705	1705

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1145	1145
Overhang voor		1145	1145


GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2478 (2620)	2498 (2640)
	Voor	1504 (1504)	1526 (1525)
	Achter	973 (1116)	972 (1115)
Opbouwgewicht	Totaal	438 (580)	438 (580)
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	1950	1950
	Achter	2500	2500
Payload ⁴⁾	Totaal	1022 (880)	1002 (860)
Aslastreserves chassis	Totaal	950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

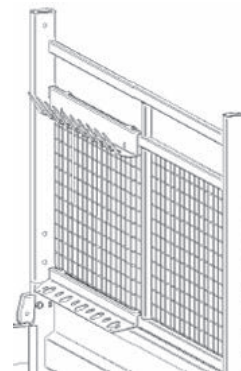

ACHTERKIPPER CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPBOUW		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906211	46907211
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	PV5 / 2G CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PV6 / 2F CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	
STANDAARDUITVOERING			
Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak			
OPTIES			
Universele achterklep		PN7 / 2L Achterklep met twee vleugels	
Gereedschapshouder		YK0 / 2K Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter		EX5 / ED Elektrische voorbereiding voor trekhaak	
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg	
Opbouwconsoles		CR8 / FK Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	

- beschikbaar
- niet beschikbaar


- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



Foto van dubbele cabine volgt.

ACHTERKIPPER **CABRETA** **CANTER 3C15D** **CANTER 3C15D DUONIC® 2.0**

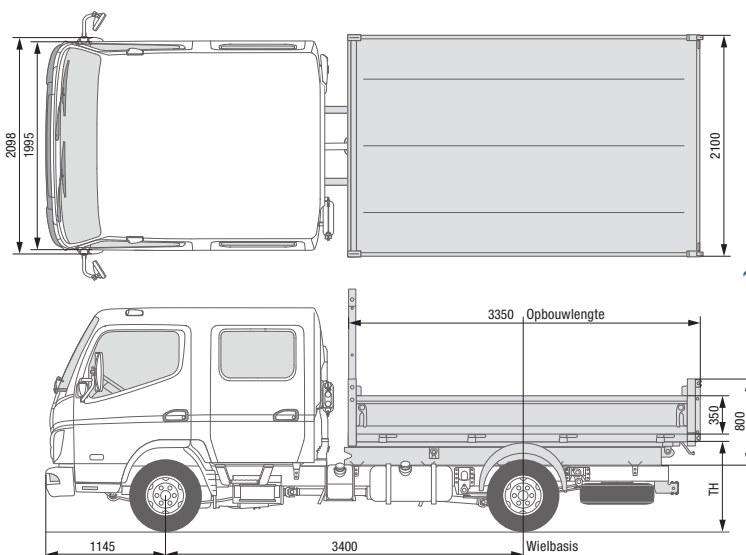

MODEL MET FABRIEKSOPBOUW		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 7	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906513	46907513
FUSO modelcode ³⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	PV5 / 2G	
CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°			
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PV6 / 2F	
CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		3400	3400
Opbouw	Lengte	3350	3350
	Breedte	2100	2100
	Dikte bodem ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Totale hoogte incl. hulpchassis		800	800
Hoogte zijschot		350	350
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		995	995
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1700	1700

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1395	1395
Overhang voor		1145	1145


GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2733 (2875)	2753 (2895)
	Voor	1666 (1752)	1682 (1767)
	Achter	1067 (1123)	1071 (1128)
Opbouwgewicht	Totaal	438 (580)	438 (580)
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	1950	1950
	Achter	2500	2500
Payload	Totaal	767 (625)	747 (605)
Aslastreserves chassis	Totaal	950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

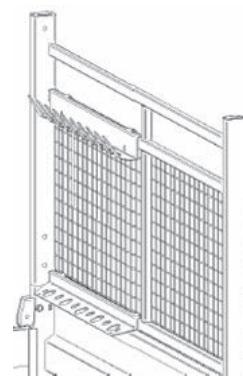


ACHTERKIPPER CANTER 3C15D CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 7	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906513	46907513
FUSO modelcode ³⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	PV5 / 2G CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PV6 / 2F CABRETA achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	
STANDAARDUITVOERING			
Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak			
OPTIES			
Universele achterklep		PN7 / 2L Achterklep met twee vleugels	
Gereedschapshouder		YK0 / 2K Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter		EX5 / ED Elektrische voorbereiding voor trekhaak	
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg	
Opbouwconsoles		CR8 / FK Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

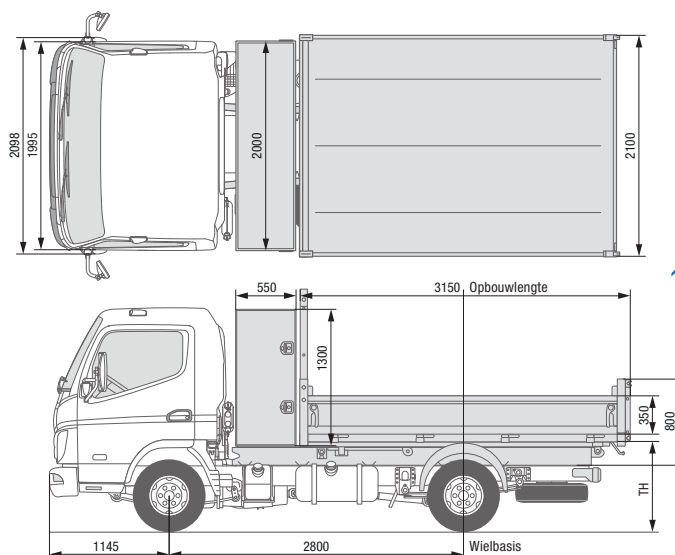

ACHTERKIPPER

CANTER 3C13

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46904211	46905211
FUSO modelcode ³⁾		FEB01CL4SEUW	FEB01CL3SEUW
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	PV3 / 2J CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden en toolbox, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PN6 / 2H CABRETA achterkipper met stalen zijwanden en toolbox, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2800	2800
Opbouw	Lengte	3150 + 616	3150 + 616
	Breedte	2100	2100
	Dikte bodem ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Totale hoogte incl. hulpchassis		800	800
Hoogte zijschot		350	350
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1020	1020
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1705	1705

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1195	1195
Overhang voor		1145	1145


GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2568 (2765)	2593 (2790)
	Voor	1581 (1583)	1588 (1611)
	Achter	987 (1182)	1005 (1179)
Opbouwgewicht	Totaal	523 (720)	523 (720)
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	1950	1950
	Achter	2500	2500
	Totaal	932 (735)	907 (710)
Aslastreserves chassis	Totaal	950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

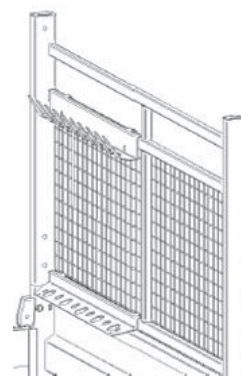

ACHTERKIPPER CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46904211	46905211
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	PV3 / 2J CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden en toolbox, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PN6 / 2H CABRETA achterkipper met stalen zijwanden en toolbox, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	
STANDAARDUITVOERING			
Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak			
OPTIES			
Universele achterklep		PN7 / 2L Achterklep met twee vleugels	
Gereedschapshouder		YK0 / 2K Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter		EX5 / ED Elektrische voorbereiding voor trekhaak	
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg	
Opbouwconsoles		CR8 / FK Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	


- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



ACHTERKIPPER **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

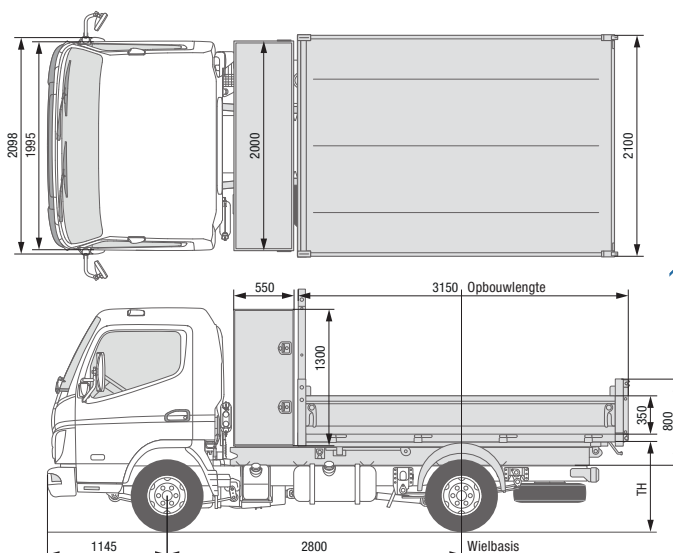

MODEL MET FABRIEKOPBOUW		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906211	46907211
FUSO modelcode ³⁾		FEB01CL4SEUX	FEB01CL3SEUX
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	PV3 / 2J CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden en toolbox, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PN6 / 2H CABRETA achterkipper met stalen zijwanden en toolbox, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2800	2800
Opbouw	Lengte	3150 + 616	3150 + 616
	Breedte	2100	2100
	Dikte bodem ⁴⁾	4,0 (2,5)	4,0 (2,5)
Totale hoogte incl. hulpchassis		800	800
Hoogte zijschot		350	350
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1020	1020
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1705	1705

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1195	1195
Overhang voor		1145	1145


GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2573 (2770)	2593 (2790)
	Voor	1581 (1583)	1588 (1601)
	Achter	992 (1187)	1005 (1179)
Opbouwgewicht	Totaal	523 (720)	523 (720)
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	1950	1950
	Achter	2500	2500
	Totaal	927 (730)	807 (710)
Aslastreserves chassis	Totaal	950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

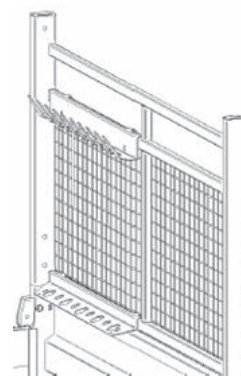



ACHTERKIPPER CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906211	46907211
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	PV3 / 2J CABRETA achterkipper met versterkte aluminium zijwanden en toolbox, versterkte aluminium bodem, kantelhoek 45°	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	PN6 / 2H CABRETA achterkipper met stalen zijwanden en toolbox, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	
STANDAARDUITVOERING			
Kipperlaadbak + PVC-bescherming bij de zijwanden, beschermroosters voor de achterlichten, zijdel, bodembeschermplaat, bodembeschermplaat achter, trekhaak			
OPTIES			
Universele achterklep		PN7 / 2L Achterklep met twee vleugels	
Gereedschapshouder		YK0 / 2K Gereedschapshouders bij de bescherming van de wand aan de kopse kant	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Aanhangwagencontactdoos zonder bodembeschermplaat achter		EX5 / ED Elektrische voorbereiding voor trekhaak	
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg	
Opbouwconsoles		CR8 / FK Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

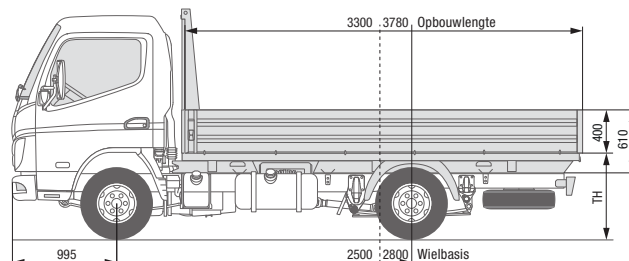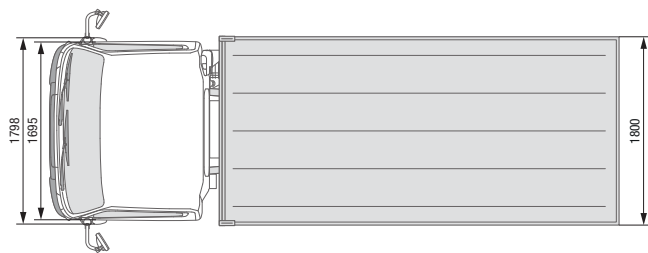

LAADBAK **SCATTOLINI**

CANTER 3S13

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3S13			3S13 DUONIC® 2.0		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3					
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	
Type ^{1) 2)}		46900211	46900311	46900511	46901211	46901311	46901511
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW	FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW
Laadbak aluminium		OS1 / 1F					
MB code / MTFE code		SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden Watervast verlijmde sandwichbodem, antislip					

AFMETINGEN [MM]							
Wielbasis		2500	2800	3400	2500	2800	3400
Opbouw	Lengte	3300	3780	4300	3300	3780	4300
	Breedte	1900	1900	1800	1900	1900	1800
	Dikte bodem	15	15	15	15	15	15
Totale hoogte incl. hulpchassis		610	610	610	610	610	610
Hoogte zijschot		400	400	400	400	400	400
Laadhoogte laadbakbodem (TH) ³⁾		945	940	980	945	940	980
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535			1535		

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]							
Overhang achter		1425	1605	1550	1425	1605	1550
Overhang voor		995			995		

GEWICHTEN [KG]							
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw	Totaal	2360*	2360*	2325	2355*	2355*	2325
	Voor	1435	1459	1520	1447	1459	1520
	Achter	925	901	805	908	896	805
Opbouwgewicht*		420*	405*	335	385*	375*	335
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000			3500 / 7000		
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			3500 / 750		
Aslasten chassis	Voor	1950			1950		
	Achter	2500			2500		
Payload	Totaal	1140	1140	1175	1145	1145	1175
Aslastreserves chassis	Totaal	950			950		

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

* inclusief Extragewicht tot 2355 kg (Referentiemassabepaling)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



LAADBAK **SCATTOLINI**

CANTER 3S13



CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3S13			3S13 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3				
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46900211	46900311	46900511	46901211	46901311
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW	FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW
Laadbak aluminium		OS1 / 1F				
MB code / MTFE code		SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden, watervast verlijmd sandwichbodem, antislip				
OPTIES						
Bagagerek achter		PZ9 / 1R				
		Bagagerek aan de achterkant van de laadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 20 kg				
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S				
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 11-12 kg				
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L				
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 6 kg				
OPTISCH (VERPLICHT)						
Opbouwconsoles		CR8 / FK				
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)				

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

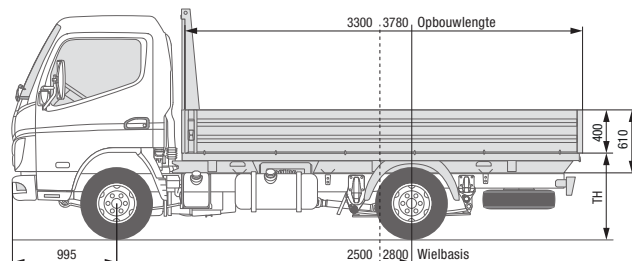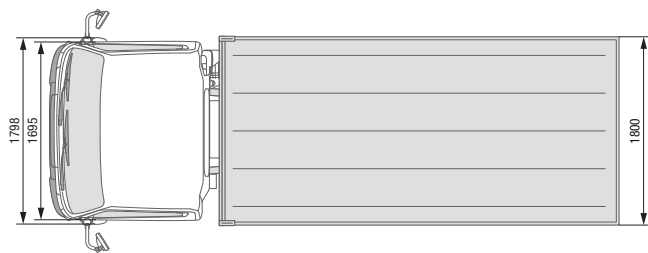

LAADBAK **SCATTOLINI**

CANTER 3S15

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPBOUW		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Laadbak aluminium	MB code / MTFE code	OS1 / 1F			
		SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden Watervast verlijmd sandwichbodem, antislip			

AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	2500	2800
Opbouw	Lengte	3300	3780	3300	3780
	Breedte	1900	1900	1900	1900
	Dikte bodem	15	15	15	15
Totale hoogte incl. hulpchassis		610	610	610	610
Hoogte zijschot		400	400	400	400
Laadhoogte laadbakbodem (TH) ³⁾		945	940	945	940
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535		1535	

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]					
Overhang achter		1425	1605	1425	1605
Overhang voor		995	995	995	995

GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw	Totaal	2355*	2355*	2355*	2355*
	Voor	1402	1426	1411	1435
	Achter	953	929	944	920
Opbouwgewicht*		435	425	415	405
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000		3500 / 7000	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750		3500 / 750	
Aslasten chassis	Voor	1950		1950	
	Achter	2500		2500	
Payload	Totaal	1145	1145	1145	1145
Aslastreserves chassis	Totaal	950		950	

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

* inclusief Extragewicht tot 2355 kg (Referentiemassabepaling)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




LAADBAK **SCATTOLINI** CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Laadbak aluminium	MB code / MTFE code	OS1 / 1F			
SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden, watervast verlijmde sandwichbodem, antislip					
OPTIES					
Bagagerek achter		PZ9 / 1R			
		Bagagerek aan de achterkant van de laadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 20 kg			
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S			
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 11-12 kg			
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L			
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 6 kg			
OPTISCH (VERPLICHT)					
Opbouwconsoles		CR8 / FK			
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)			

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

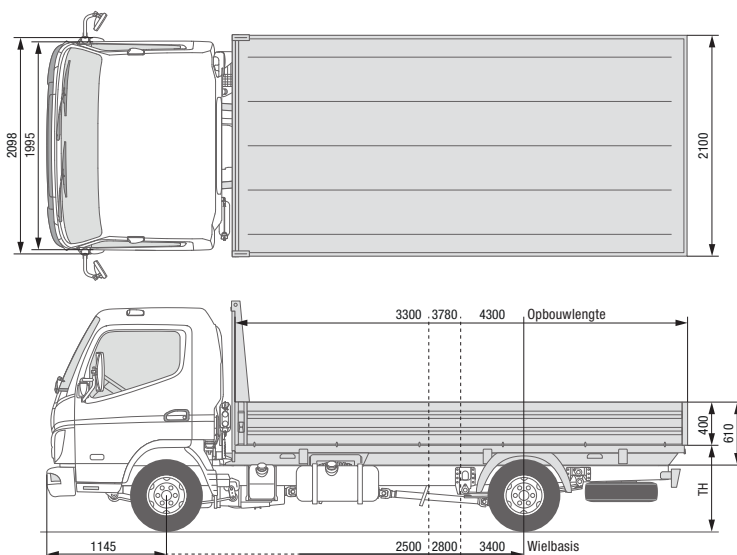

LAADBAK **SCATTOLINI**

CANTER 3C13

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C13			3C13 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3				
Voertuig met het stuur links/rechts	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}	46904211	46904311	46904511	46905211	46905311	46905511
FUSO modelcode ³⁾	FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW
Laadbak aluminium	MB code / MTFE code		OS1 / 1F			
SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden Watervast verlijmd sandwichbodem, antislip						

AFMETINGEN [MM]							
Wielbasis		2500	2800	3400	2500	2800	3400
Opbouw	Lengte	3300	3780	4300	3300	3780	4300
	Breedte	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Dikte bodem	15	15	15	15	15	15
Totale hoogte incl. hulpchassis		610	610	610	610	610	610
Hoogte zijschot		400	400	400	400	400	400
Laadhoogte laadbakbodem (TH) ³⁾		965	960	960	965	960	960
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535			1535		

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]							
Overhang achter		1425	1605	1525	1425	1605	1525
Overhang voor		1145	1145	1145	1145	1145	1145

GEWICHTEN [KG]							
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw	Totaal	2355*	2393	2458	2363	2413	2483
	Voor	1488	1544	1594	1520	1574	1818
	Achter	867	849	864	843	839	865
Opbouwgewicht		315*	343	388	303	343	388
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000			3500 / 7000		
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			3500 / 750		
Aslasten chassis	Voor	1950			1950		
	Achter	2500			2500		
Payload	Totaal	1145	1107	1042	1137	1087	1017
Aslastreserves chassis	Totaal	950			950		

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgegeven alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

* inclusief Extragewicht tot 2355 kg (Referentiemassabepaling)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



LAADBAK **SCATTOLINI**

CANTER 3C13


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C13			3C13 DUONIC® 2.0		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3					
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
Type ^{1) 2)}		46904211	46904311	46904511	46905211	46905311	46905511
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW
Laadbak aluminium		OS1 / 1F					
MB code / MTFE code		SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden, watervast verlijmde sandwichbodem, antislip					
OPTIES							
Bagagerek achter		PZ9 / 1R					
		Bagagerek aan de achterkant van de laadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 21 kg					
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S					
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 11-16 kg					
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L					
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 6 kg					
OPTISCH (VERPLICHT)							
Opbouwconsoles		CR8 / FK					
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)					

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

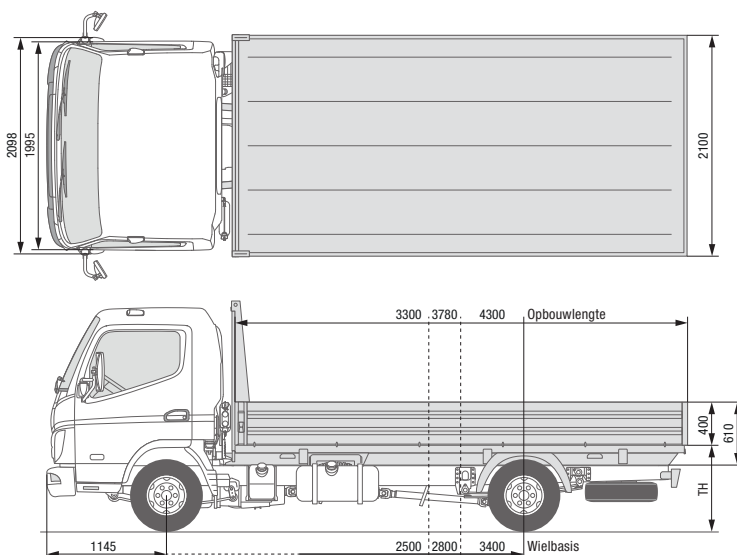

LAADBAK **SCATTOLINI**

CANTER 3C15

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3C15			3C15 DUONIC® 2.0		
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3					
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / –	● / ●	● / ●	
Type ^{1) 2)}		46906211	46906311	46906511	46907211	46907311	46907511
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX	FEB01EL3SEUX
Laadbak aluminium		MB code / MTFE code		OS1 / 1F			
							SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden
							Watervast verlijmd sandwichbodem, antislip

AFMETINGEN [MM]							
Wielbasis		2500	2800	3400	2500	2800	3400
Opbouw	Lengte	3300	3780	4300	3300	3780	4300
	Breedte	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Dikte bodem	15	15	15	15	15	15
Totale hoogte incl. hulpchassis		610	610	610	610	610	610
Hoogte zijschot		400	400	400	400	400	400
Laadhoogte laadbakbodem (TH) ³⁾		965	960	980	965	960	960
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535			1535		

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]							
Overhang achter		1425	1605	1525	1425	1605	1525
Overhang voor		1145	1145	1145	1145	1145	1145

GEWICHTEN [KG]							
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw	Totaal	2355*	2393	2458	2363	2413	2483
	Voor	1496	1582	1599	1514	1572	1618
	Achter	859	811	859	849	841	865
Opbouwgewicht		315*	343	388	303	343	388
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000			3500 / 7000		
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750			3500 / 750		
Aslasten chassis	Voor	1950			1950		
	Achter	2500			2500		
Payload	Totaal	1145	1107	1042	1137	1087	1017
Aslastreserves chassis	Totaal	950			950		

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgegeven alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

* inclusief Extragewicht tot 2355 kg (Referentiemassabepaling)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



LAADBAK **SCATTOLINI**

CANTER 3C15


CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C15			3C15 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3				
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / –	● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906211	46906311	46906511	46907211	46907311
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX
Laadbak aluminium		OS1 / 1F				
MB code / MTFE code		SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden, watervast verlijmde sandwichbodem, antislip				
OPTIES						
Bagagerek achter		PZ9 / 1R				
		Bagagerek aan de achterkant van de laadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 21 kg				
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S				
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 11-16 kg				
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L				
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 6 kg				
OPTISCH (VERPLICHT)						
Opbouwconsoles		CR8 / FK				
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)				

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

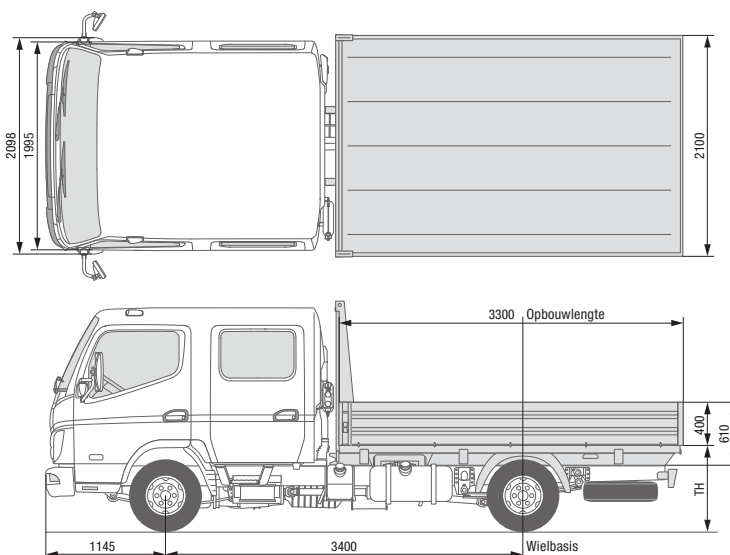

LAADBAK **SCATTOLINI**

CANTER 3C15D

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 6	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906513	46907513
FUSO modelcode ³⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Laadbak aluminium	MB code / MTFE code	OS1 / 1F SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden Watervast verlijmd sandwichbodem, antislip	

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		3400	3400
Opbouw	Lengte	3300	3300
	Breedte	2100	2100
	Dikte bodem	15	15
Totale hoogte incl. hulpchassis		610	610
Hoogte zijschot		400	400
Laadhoogte laadbakbodem (TH) ³⁾		975	960
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535	1535

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1525	1525
Overhang voor		1145	1145

GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw	Totaal	2598	2618
	Voor	1679	1701
	Achter	919	917
Opbouwgewicht		303	303
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht		3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	1950	1950
	Achter	2500	2500
Payload	Totaal	902	882
Aslastreserves chassis	Totaal	950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



LAADBAK **SCATTOLINI**

CANTER 3C15D

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3C15D	3C15D DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, dubbele cabine / 6	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906513	46907513
FUSO modelcode ³⁾		FEB01EL4WEUX	FEB01EL3WEUX
Laadbak aluminium	MB code / MTFE code	OS1 / 1F	
SCATTOLINI laadbak met aluminium zijwanden, watervast verlijmde sandwichbodem, antislip			
OPTIES			
Bagagerek achter		PZ9 / 1R	
		Bagagerek aan de achterkant van de laadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 21 kg	
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S	
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 16 kg	
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L	
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 6 kg	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Opbouwconsoles		CR8 / FK	
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links


Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

CANTER 3S13

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

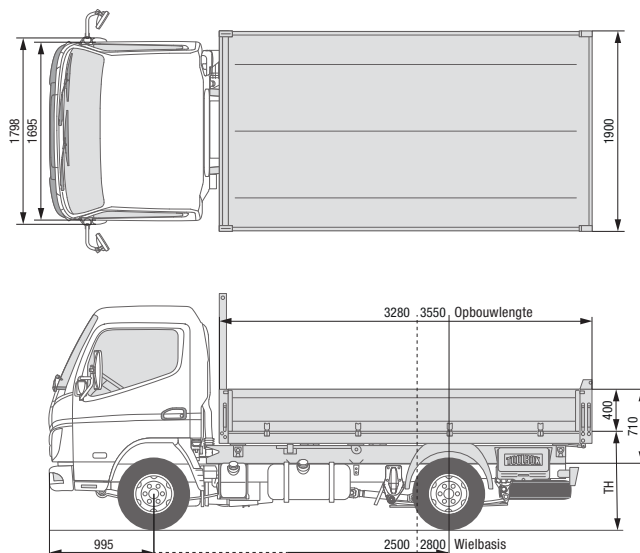

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3S13		3S13 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46900211	46900311	46901211	46901311
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW
Driezijdige kipperlaadbak aluminium		MB code / MTFE code		OS2/1G	
SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantenhoek 45°					
Driezijdige kipperlaadbak staal		MB code / MTFE code		OS3/1H	
SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantenhoek 45°					

AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	2500	2800
Opbouw	Lengte	3280	3550	3280	3550
	Breedte	1900	1900	1900	1900
	Dikte bodem	2,5	2,5	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		710	710	710	710
Hoogte zijschot		400	400	400	400
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1045	1040	1045	1040
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535		1535	

AFMETINGEN ONDERSTEL (MM)					
Overhang achter		1405	1375	1405	1375
Overhang voor		995	995	995	995

GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2573 (2613)	2608	2593 (2633)	2628
	Voor	1473 (1477)	1526	1495 (1498)	1549
	Achter	1100 (1136)	1082	1093 (1130)	1079
Opbouwgewicht ⁴⁾		633 (673)	658	633 (673)	658
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000		3500 / 7000	
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750		3500 / 750	
Aslasten chassis	Voor	1950		1950	
	Achter	2500		2500	
Payload ⁴⁾	Totaal	927 (887)	892	907 (867)	872
Aslastreserves chassis	Totaal	950		950	

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

CANTER 3S13


CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3S13		3S13 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46900211	46900311	46901211	46901311
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW
Driezijdige kipperlaadbak aluminium		OS2 / 1G			
MB code / MTFE code		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
Driezijdige kipperlaadbak staal		OS3 / 1H			
MB code / MTFE code		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
OPTIES					
Bagagerek achter		PZ9 / 1R			
		Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg			
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S			
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg			
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L			
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg			
SCATTOLINI deflector achterklep		OU2 / 1V			
		Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg			
Randbescherming voor fabrieksofbouwconstructies aluminium		OU4 / 1U			
		PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg			
Randbescherming voor fabrieksofbouwconstructies staal		OU5 / 1Z			
		PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg			
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y			
		Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg			
OPTISCH (VERPLICHT)					
Opbouwconsoles		CR8 / FK			
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)			
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL			
		Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg			

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

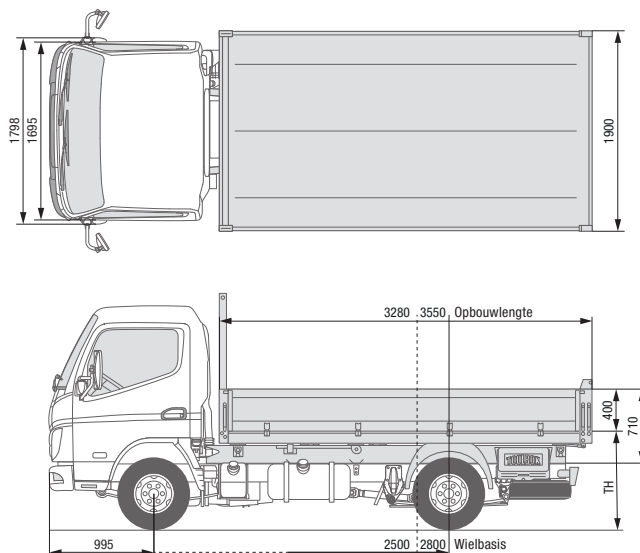

DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

CANTER 3S15

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPBOUW		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Driezijdige kipperlaadbak aluminium		MB code / MTFE code		OS2 / 1G	
SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°					
Driezijdige kipperlaadbak staal		MB code / MTFE code		OS3 / 1H	
SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°					

AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	2500	2800
Opbouw	Lengte	3280	3550	3280	3550
	Breedte	1900	1900	1900	1900
	Dikte bodem	2,5	2,5	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		710	710	710	710
Hoogte zijschot		400	400	400	400
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1045	1040	1045	1040
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535		1535	

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]					
Overhang achter		1405	1375	1405	1375
Overhang voor		995	995	995	995

GEWICHTEN [KG]						
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2573 (2613)		2608	2593 (2633)	2628
	Voor	1476 (1479)		1526	1500 (1503)	1549
	Achter	1100 (1136)		1082	1093 (1130)	1079
Opbouwgewicht ⁴⁾		633 (673)	658	633 (673)	658	
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000		3500 / 7000		
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750		3500 / 750		
Aslasten chassis	Voor	1950		1950		
	Achter	2500		2500		
Payload ⁴⁾	Totaal	927 (877)	892	907 (867)	872	
Aslastreserves chassis	Totaal	950		950		

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

CANTER 3S15


CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3S15		3S15 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46902211	46902311	46903211	46903311
FUSO modelcode ³⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX	FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
Driezijdige kipperlaadbak aluminium		OS2 / 1G			
MB code / MTFE code		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
Driezijdige kipperlaadbak staal		OS3 / 1H			
MB code / MTFE code		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
OPTIES					
Bagagerek achter		PZ9 / 1R			
		Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg			
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S			
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg			
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L			
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg			
SCATTOLINI deflector achterklep		OU2 / 1V			
		Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg			
Randbescherming voor fabrieksopbouwconstructies aluminium		OU4 / 1U			
		PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg			
Randbescherming voor fabrieksopbouwconstructies staal		OU5 / 1Z			
		PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg			
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y			
		Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg			
OPTISCH (VERPLICHT)					
Opbouwconsoles		CR8 / FK			
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)			
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL			
		Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadbak, gewicht 30 kg			

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

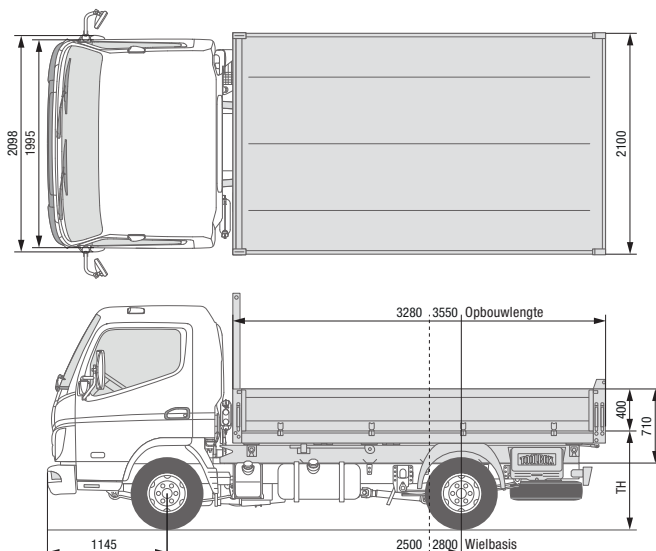

DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3C13 CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C13		3C13 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●		● / ●	
Type ^{1) 2)}		46904211		46905211	
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUW		FEB01CL3SEUW	
Driezijdige kipperlaadbak aluminium		MB code / MTFE code		OS2 / 1G	
		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kanteelhoek 45°			
Driezijdige kipperlaadbak staal		MB code / MTFE code		OS3 / 1H	
		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kanteelhoek 45°			

AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	2500	2800
Opbouw	Lengte	3280	3550	3280	3550
	Breedte	2100	2100	2100	2100
	Dikte bodem	2,5	2,5	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		710	710	710	710
Hoogte zijschot		400	400	400	400
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1065	1060	1065	1060
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535		1535	

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]					
Overhang achter		1365	1335	1365	1335
Overhang voor		1145	1145	1145	1145

GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2698 (2738)	2733	2718 (2758)	2753
	Voor	1568 (1573)	1629	1610 (1602)	1658
	Achter	1130 (1165)	1104	1108 (1156)	1095
Opbouwgewicht ⁴⁾		658 (698)	683	658 (698)	683
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000		3500 / 7000	
Aanhangwagengewicht		Geremd / Ongeremd		3500 / 750	
Aslasten chassis	Voor	1950		1950	
	Achter	2500		2500	
Payload ⁴⁾		Totaal	802 (762)	767	782 (742)
Aslastreserves chassis		Totaal	950		950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

CANTER 3C13


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C13		3C13 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46904211	46904311	46905211	46905311
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW
Driezijdige kipperlaadbak aluminium		OS2 / 1G			
MB code / MTFE code		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
Driezijdige kipperlaadbak staal		OS3 / 1H			
MB code / MTFE code		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
OPTIES					
Bagagerek achter		PZ9 / 1R			
		Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg			
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S			
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg			
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L			
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg			
SCATTOLINI deflector achterklep		OU2 / 1V			
		Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg			
Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies aluminium		OU4 / 1U			
		PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg			
Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal		OU5 / 1Z			
		PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg			
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y			
		Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg			
OPTISCH (VERPLICHT)					
Opbouwconsoles		CR8 / FK			
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)			
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL			
		Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg			

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

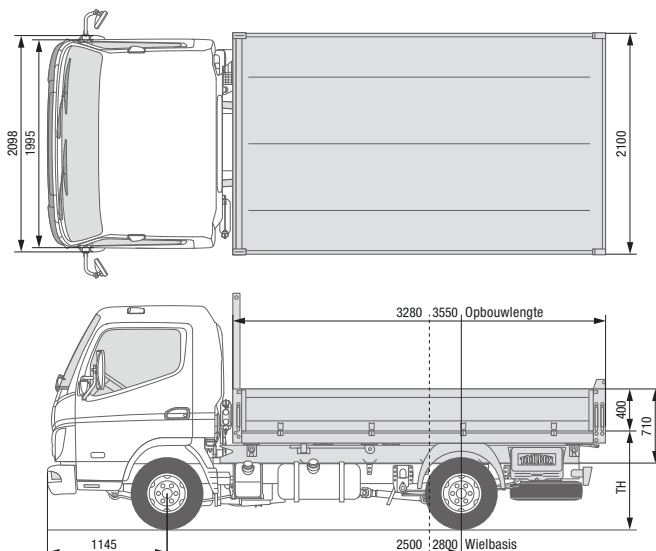

DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3C15		3C15 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906211	46906311	46907211	46907311
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX
Driezijdige kipperlaadbak aluminium		MB code / MTFE code		OS2/1G	
		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kanteelhoek 45°			
Driezijdige kipperlaadbak staal		MB code / MTFE code		OS3 / 1H	
		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kanteelhoek 45°			

AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2500	2800	2500	2800
Opbouw	Lengte	3280	3550	3280	3550
	Breedte	2100	2100	2100	2100
	Dikte bodem	2,5	2,5	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		710	710	710	710
Hoogte zijschot		400	400	400	400
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1065	1060	1065	1060
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535		1535	

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]					
Overhang achter		1365	1335	1365	1335
Overhang voor		1145	1145	1145	1145

GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2698 (2738)	2733	2718 (2758)	2753
	Voor	1568 (1573)	1629	1610 (1602)	1658
	Achter	1130 (1165)	1104	1138 (1186)	1095
Opbouwgewicht ⁴⁾		658 (698)	683	658 (698)	683
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000		3500 / 7000	
Aanhangwagengewicht		Geremd / Ongeremd		3500 / 750	
Aslasten chassis	Voor	1950		1950	
	Achter	2500		2500	
Payload ⁴⁾		Totaal	802 (762)	767	782 (742)
Aslastreserves chassis		Totaal	950		950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

CANTER 3C15


CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3C15		3C15 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –	● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906211	46906311	46907211	46907311
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX
Driezijdige kipperlaadbak aluminium		MB code / MTFE code		OS2 / 1G	
		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
Driezijdige kipperlaadbak staal		MB code / MTFE code		OS3 / 1H	
		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
OPTIES					
Bagagerek achter		PZ9 / 1R			
		Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg			
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S			
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg			
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L			
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg			
SCATTOLINI deflector achterklep		OU2 / 1V			
		Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg			
Randbescherming voor fabrieksopbouwconstructies aluminium		OU4 / 1U			
		PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg			
Randbescherming voor fabrieksopbouwconstructies staal		OU5 / 1Z			
		PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg			
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y			
		Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg			
OPTISCH (VERPLICHT)					
Opbouwconsoles		CR8 / FK			
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)			
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL			
		Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg			

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

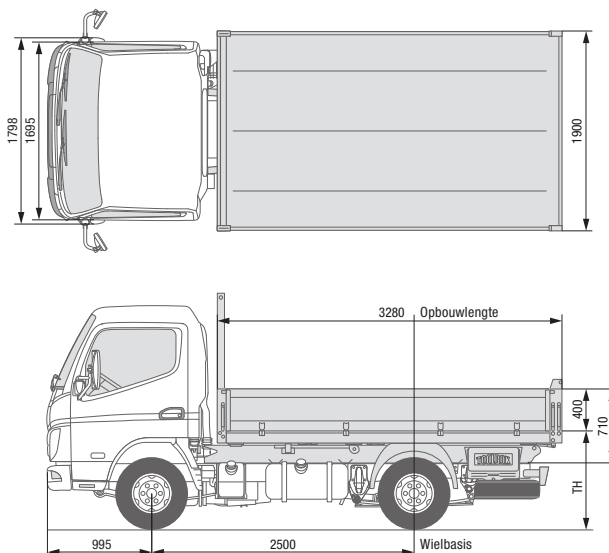

ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPBOUW	3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen	Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts	● / –	● / –
Type ^{1) 2)}	46900211	46901211
FUSO modelcode ³⁾	FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Achterkipper staal	OS5 / 1K	
MB code / MTFE code	SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2500	2500
Opbouw	Lengte	3280	3280
	Breedte	1900	1900
	Dikte bodem	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		710	710
Hoogte zijschot		400	400
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1045	1045
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535	1535

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1405	1405
Overhang voor		995	995

GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2563	2583
	Voor	1467	1499
	Achter	1186	1084
Opbouwgewicht ⁴⁾		623	623
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	1950	1950
	Achter	2500	2500
Payload ⁴⁾	Totaal	937	917
Aslastreserves chassis	Totaal	950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in staal

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3S13	3S13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46900211	46901211
FUSO modelcode ²⁾		FEA01BL4SEUW	FEA01BL3SEUW
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	OS4 / 1J	
		SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	OS5 / 1K	
		SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	
OPTIES			
Bagagerek achter		PZ9 / 1R	
		Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg	
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S	
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg	
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L	
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg	
SCATTOLINI deflector achterklep		OU2 / 1V	
		Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg	
Randbescherming voor fabrieksofbouwconstructies staal		OU5 / 1Z	
		PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg	
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y	
		Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Opbouwconsoles		CR8 / FK	
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL	
		Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg	

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

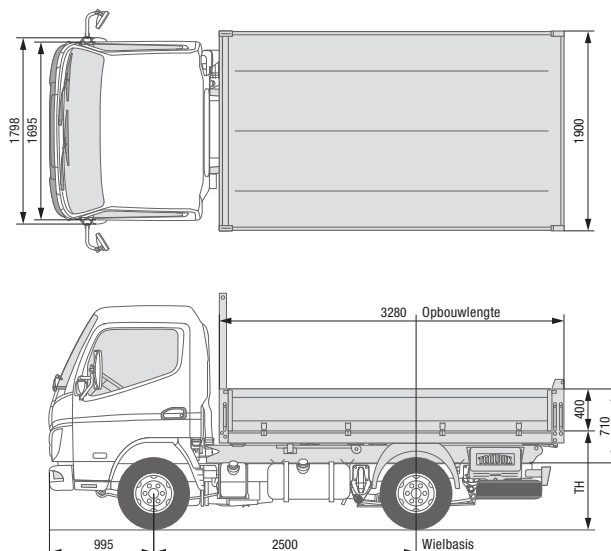

ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** **CANTER 3S15** **CANTER 3S15 DUONIC® 2.0**

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW	3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen	Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts	● / –	● / –
Type ^{1) 2)}	46902211	46903211
FUSO modelcode ³⁾	FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Achterkipper staal	OS5 / 1K	
MB code / MTFE code	SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°	

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2500	2500
Opbouw	Lengte	3280	3280
	Breedte	1900	1900
	Dikte bodem	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		710	710
Hoogte zijschot		400	400
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1045	1045
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535	1535

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1405	1405
Overhang voor		995	995

GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2663	2583
	Voor	1451	1470
	Achter	1112	1113
Opbouwgewicht ⁴⁾		623	623
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
	Voor	1950	1950
Aslasten chassis	Achter	2500	2500
	Totaal	937	917
Aslastreserves chassis		950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in staal

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3S15	3S15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / –
Type ^{1) 2)}		46902211	46903211
FUSO modelcode ²⁾		FEA01BL4SEUX	FEA01BL3SEUX
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	OS4 / 1J	
SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	OS5 / 1K	
SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
OPTIES			
Bagagerek achter		PZ9 / 1R	
Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg			
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S	
Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg			
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L	
Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg			
SCATTOLINI deflector achterklep		OU2 / 1V	
Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg			
Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal		OU5 / 1Z	
PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg			
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y	
Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg			
OPTISCH (VERPLICHT)			
Opbouwconsoles		CR8 / FK	
Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)			
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL	
Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg			

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

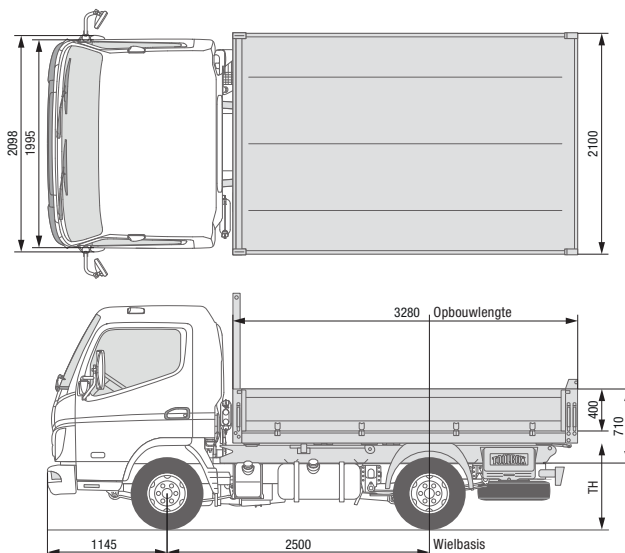

ACHTERKIPPER **SCATTOLINI**

CANTER 3C13

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46904211	46905211
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	OS4 / 1J	
SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	OS5 / 1K	
SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2500	2500
Opbouw	Lengte	3280	3280
	Breedte	2100	2100
	Dikte bodem	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		710	710
Hoogte zijschot		400	400
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1065	1065
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535	1535

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1365	1365
Overhang voor		1145	1145

GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2655 (2683)	2675 (2703)
	Voor	1543 (1542)	1585 (1571)
	Achter	1112 (1141)	1090 (1132)
Opbouwgewicht ⁴⁾		615 (643)	615 (643)
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
	Voor	1950	1950
Aslasten chassis	Achter	2500	2500
	Totaal	845 (817)	825 (797)
Aslastreserves chassis		950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



ACHTERKIPPER **SCATTOLINI**

CANTER 3C13


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46904211	46905211
FUSO modelcode ²⁾		FEB01BL4SEUW	FEB01BL3SEUW
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	OS4 / 1J	
SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	OS5 / 1K	
SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
OPTIES			
Bagagerek achter		PZ9 / 1R	
		Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg	
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S	
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg	
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L	
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg	
SCATTOLINI deflector achterklep		OU2 / 1V	
		Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg	
Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies aluminium		OU4 / 1U	
		PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg	
Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal		OU5 / 1Z	
		PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg	
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y	
		Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Opbouwconsoles		CR8 / FK	
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL	
		Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg	

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

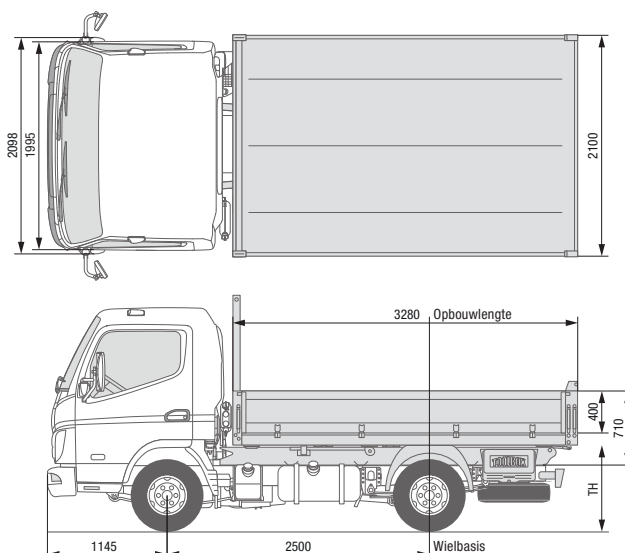

ACHTERKIPPER **SCATTOLINI**

CANTER 3C15

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906211	46907211
FUSO modelcode ³⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	OS4 / 1J	
SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	OS5 / 1K	
SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2500	2500
Opbouw	Lengte	3280	3280
	Breedte	2100	2100
	Dikte bodem	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		710	710
Hoogte zijschot		400	400
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1065	1065
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535	1535

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1365	1365
Overhang voor		1145	1145

GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2655 (2683)	2675 (2703)
	Voor	1543 (1542)	1585 (1571)
	Achter	1112 (1141)	1090 (1112)
Opbouwgewicht ⁴⁾		615 (643)	615 (643)
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
	Voor	1950	1950
Aslasten chassis	Achter	2500	2500
	Totaal	845 (817)	825 (797)
Aslastreserves chassis		950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
4) Zijwanden in aluminium (staal)

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906211	46907211
FUSO modelcode ²⁾		FEB01BL4SEUX	FEB01BL3SEUX
Achterkipper aluminium	MB code / MTFE code	OS4 / 1J	
SCATTOLINI achterkipper met aluminium zijwanden, sterke, doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
Achterkipper staal	MB code / MTFE code	OS5 / 1K	
SCATTOLINI achterkipper met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 45°			
OPTIES			
Bagagerek achter		PZ9 / 1R	
		Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg	
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S	
		Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg	
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L	
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg	
SCATTOLINI deflector achterklep		OU2 / 1V	
		Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg	
Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies aluminium		OU4 / 1U	
		PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg	
Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal		OU5 / 1Z	
		PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg	
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y	
		Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Opbouwconsoles		CR8 / FK	
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL	
		Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg	

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

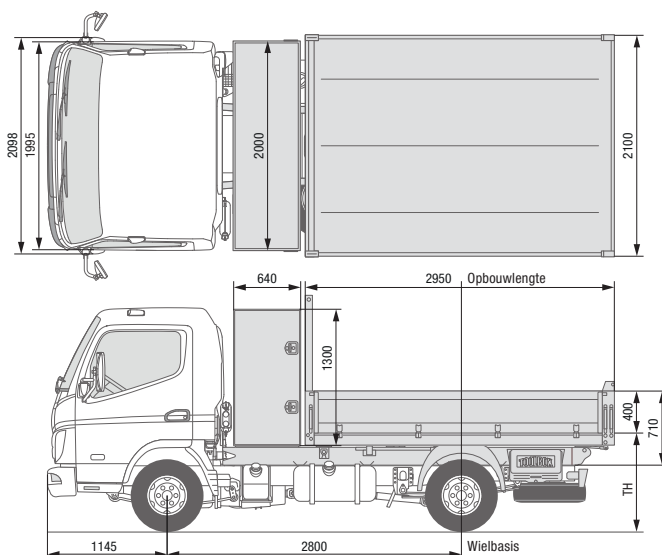

ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46904311	46905311
FUSO modelcode ³⁾		FEB01CL4SEUW	FEB01CL3SEUW
Achterkipper met laadbox	MB code / MTFE code	OS6 / 1N	
Aluminium		SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met aluminium zijwanden, kantenhoek 45°	
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2800	2800
Opbouw	Lengte	~3650	~3650
	Breedte	2100	2100
	Dikte bodem	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		710	710
Hoogte zijschot		400	400
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1065	1065
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535	1535
AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1065	1065
Overhang voor		1145	1145
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2788	2808
	Voor	1648	1668
	Achter	1140	1140
Opbouwgewicht ⁴⁾		738	738 (778)
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	1950	1950
	Achter	2500	2500
Payload ⁴⁾	Totaal	712	692
Aslastreserves chassis	Totaal	950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** **CANTER 3C13** **CANTER 3C13 DUONIC® 2.0**

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		3C13	3C13 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46904311	46905311
FUSO modelcode ²⁾		FEB01CL4SEUW	FEB01CL3SEUW
Achterkipper met laadbox aluminium	MB code / MTFE code	OS6 / 1N SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met aluminium zijwanden, kantelhoek 45°	
Achterkipper met laadbox staal	MB code / MTFE code	OS7 / 1P SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met stalen zijwanden, kantelhoek 45°	
OPTIES			
Bagagerek achter		PZ9 / 1R Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg	
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg	
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg	
SCATTOLINI deflector achterklep		OU2 / 1V Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg	
Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies aluminium		OU4 / 1U PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg	
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Opbouwconsoles		CR8 / FK Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg	

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

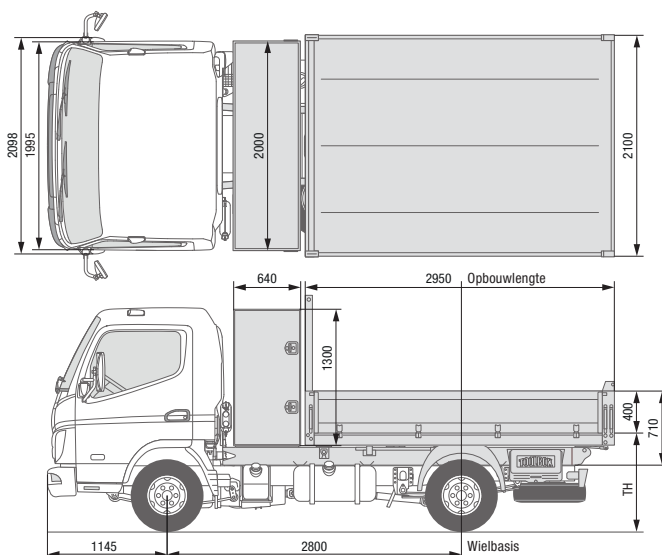

ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** **CANTER 3C15** **CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906311	46907311
FUSO modelcode ³⁾		FEB01CL4SEUX	FEB01CL3SEUX
Achterkipper met laadbox	MB code / MTFE code	OS6 / 1N	
Aluminium	SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met aluminium zijwanden, kantenhoek 45°		
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		2800	2800
Opbouw	Lengte	~3650	~3650
	Breedte	2100	2100
	Dikte bodem	2,5	2,5
Totale hoogte incl. hulpchassis		710	710
Hoogte zijschot		400	400
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1065	1065
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1535	1535
AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1435	1435
Overhang voor		1145	1145
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw ⁴⁾	Totaal	2788	2808
	Voor	1648	1668
	Achter	1140	1140
Opbouwgewicht ⁴⁾		738	738
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		3500 / 7000	3500 / 7000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	1950	1950
	Achter	2500	2500
Payload ⁴⁾	Totaal	712	692
Aslastreserves chassis	Totaal	950	950

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde
- 4) Zijwanden in aluminium

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



ACHTERKIPPER **SCATTOLINI** CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		3C15	3C15 DUONIC® 2.0
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –	● / ●
Type ^{1) 2)}		46906311	46907311
FUSO modelcode ²⁾		FEB01CL4SEUX	FEB01CL3SEUX
Achterkipper met laadbox aluminium	MB code / MTFE code	OS6 / 1N SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met aluminium zijwanden, kantelhoek 45°	
Achterkipper met laadbox staal	MB code / MTFE code	OS7 / 1P SCATTOLINI achterkipper met afsluitbare laadbox achter de bestuurderscabine (inhoud ca. 1660 liter, vanaf beide zijden bereikbaar), kipperlaadbak met stalen zijwanden, kantelhoek 45°	
OPTIES			
Bagagerek achter		PZ9 / 1R Bagagerek aan de achterkant van de opbouw voor het transport van lange materialen en ladders, gewicht 17 kg	
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S Bodembeschermplaat aan de zijkant tussen de assen gemonteerd aan het chassis, aluminium profiel met kunststofafsluitkappen, gewicht 18-20 kg	
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg	
SCATTOLINI deflector achterklep		OU2 / 1V Aan de achterklep gemonteerde deflector, beschermt tegen het klem raken aan de trekhaak, gewicht 1 kg	
Randbescherming voor fabrieksopbouwconstructies aluminium		OU4 / 1U PVC-bescherming voor aluminium achterkleppen, gewicht 3 kg	
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Opbouwconsoles		CR8 / FK Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	
Batterijen 2 × 12 V / 100 Ah, onderhoudsvrij		EE9 / EL Tweede accu voor hogere beschikbaarheid van de elektrohydraulische kipperlaadba, gewicht 30 kg	


- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) Komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** CANTER 6S15 VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

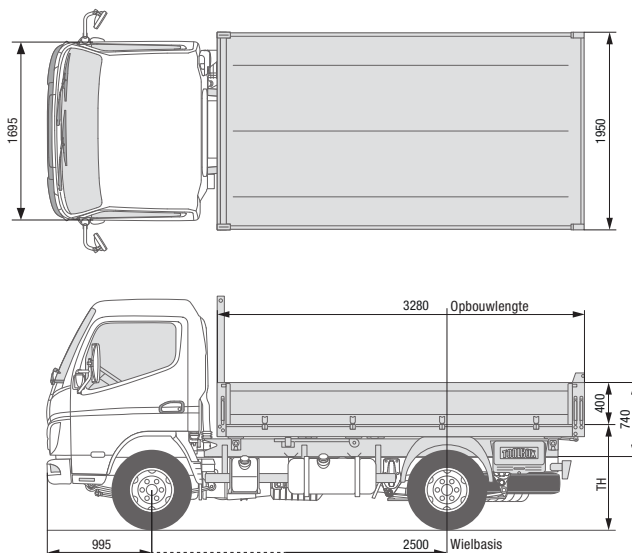

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		6S15
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –
Type ^{1) 2)}		46920212
FUSO modelcode ³⁾		FEA51BL4SEUB
Driezijdige kipperlaadbak staal	MB code / MTFE code	OS3 / 1H SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45°

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis			2500
Opbouw	Lengte		3280
	Breedte		1950
	Dikte laadklep		33
	Dikte bodem		2,5
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾			1155
Hoogte zijschot			400
Totale hoogte incl. hulpchassis			740
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis			1470

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]	
Overhang achter	1403
Overhang voor	995

GEWICHTEN [KG]		
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw	Totaal	2988
	Voor	1485
	Achter	1503
Opbouwgewicht		733
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		6000 / 9000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3000 / 750
Aslasten chassis	Voor	2300
	Achter	4360
Payload	Totaal	3012
Aslastreserves chassis	Totaal	660

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) Komt overeen met MB modelcode
2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.




DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** **CANTER 6S15** VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		6S15
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Standaard, enkele cabine / 3
Voertuig met het stuur links/rechts		● / –
Type ^{1) 2)}		46920212
FUSO modelcode ²⁾		FEA51BL4SEUB
Driezijdige kipperlaadbak staal	MB code / MTFE code	OS3 / 1H SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45°
OPTIES		
Beschermerooster voor achterlichten		LH6 / 1T De achterlichten zijn uitgerust met een beschermerooster van verticale en horizontale stangen, gewicht 2 × 2 kg
Bagagerek achter		PZ9 / 1R Bagagerek aan de achterkant van de kipperlaadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 17 kg
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg
Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal		OU5 / 1Z PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg
OPTISCH (VERPLICHT)		
Opbouwconsoles		CR8 / FK Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)
Andere verplichte uitvoeringen		NQ7 / GJ – Tussenasaandrijving 31 kW voor hydraulische pomp VA6 / DT – Handtoerenmeter motortoerental
Bescherming tegen klemrijden achter SCATTOLINI		C09 / 2X

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) Komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

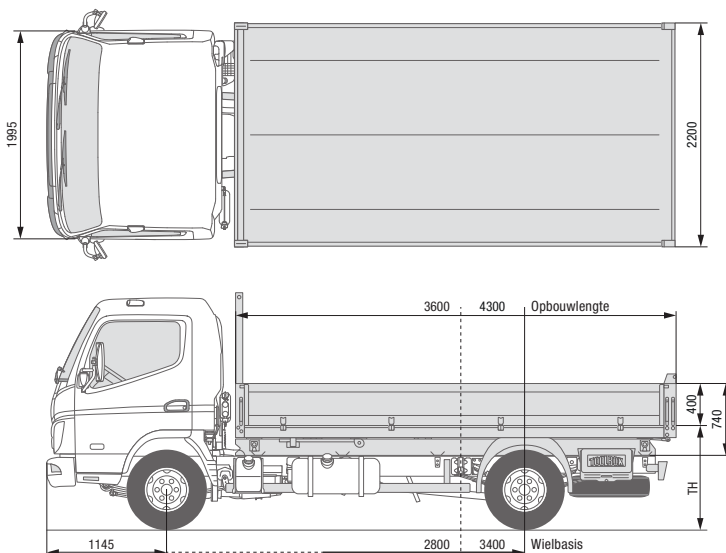

DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** CANTER 7C15 CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOOPBOUW		7C15		7C15 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46922312	46922512	46923312	46923812
FUSO modelcode ²⁾		FEB71CL4SEUB	FEB71EL4SEUB	FEB71CL3SEUB	FEB71EL3SEUB
Driezijdige kipperlaadbak staal		MB code / MTFE code		OS3 / 1H	
SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45°					

AFMETINGEN [MM]					
Wielbasis		2800	3400	2800	3400
Opbouw	Lengte	3600	4300	3600	4300
	Breedte	2200	2200	2200	2200
	Dikte laadklep	33	33	33	33
	Dikte bodem	2,5	2,5	2,5	2,5
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ³⁾		1170	1170	1170	1170
Hoogte zijschot		400	400	400	400
Totale hoogte incl. hulpchassis		740	740	740	740
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1514		1514	

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]					
Overhang achter		1443	1555	1443	1555
Overhang voor		1145	1145	1145	1145

GEWICHTEN [KG]					
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw	Totaal	3343	3438	3413	3513
	Voor	1780	1937	1822	1861
	Achter	1563	1501	1591	1652
Opbouwgewicht		783	843	783	843
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		7490 / 10990			
Aanhangwagengewicht		Geremd / Ongeremd 3500 / 750			
Aslasten chassis	Voor	3100			
	Achter	5800			
Payload	Totaal	4147	4052	4077	3977
Aslastreserves chassis		Totaal 1410			

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) Komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

- 3) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI**

CANTER 7C15


CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		7C15		7C15 DUONIC® 2.0	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3			
Voertuig met het stuur links/rechts		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Type ^{1) 2)}		46922312	46922512	46923312	46923812
FUSO modelcode ²⁾		FEB71CL4SEUB	FEB71EL4SEUB	FEB71CL3SEUB	FEB71EL3SEUB
Driezijdige kipperlaadbak staal		OS3 / 1H			
MB code / MTFE code		SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45°			
OPTIES					
Beschermerooster voor achterlichten		LH6 / 1T			
		De achterlichten zijn uitgerust met een beschermrooster van verticale en horizontale stangen, gewicht 2 × 2 kg			
Bagagerek achter		PZ9 / 1R			
		Bagagerek aan de achterkant van de kipperlaadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 18 kg			
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L			
		Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg			
Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal		OU5 / 1Z			
		PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg			
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y			
		Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg			
OPTISCH (VERPLICHT)					
Opbouwconsoles		CR8 / FK			
		Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)			
Andere verplichte uitvoeringen		NQ7 / GJ – Tussenasaandrijving 31 kW voor hydraulische pomp			
		VA6 / DT – Handtoerenmeter motortoerental			
Bescherming tegen klemrijden achter SCATTOLINI		C09 / 2X			
● beschikbaar		1) Komt overeen met MB modelcode			
– niet beschikbaar		2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links			

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) Komt overeen met MB modelcode
- 2) Opgave alleen voor voertuig met het stuur links

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

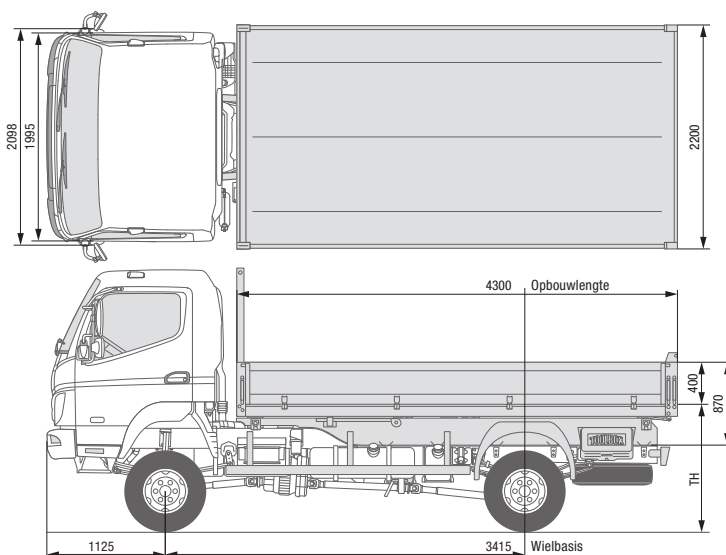

DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** CANTER 6C18 4x4

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		6C18 4x4	6C18 4x4
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		Voertuig met het stuur links	Voertuig met het stuur rechts
Type ^{1) 2)}		46911512	46911522
FUSO modelcode ²⁾		FGB71EL6SEUY	FGB71ER6SEUY
Driezijdige kipperlaadbak staal	MB code / MTFE code	OS3 / 1H SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45°	

AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		3415	3415
Opbouw	Lengte	4300	4300
	Breedte	2200	2200
	Dikte laadklep	33	33
	Dikte bodem	2,5	2,5
Laadhoogte kipperlaadbakbodem (TH) ²⁾		1360	1360
Hoogte zijschot		400	400
Totale hoogte incl. hulpchassis		870	870
Hoogte bescherming kopse kant incl. hulpchassis		1514	1514

AFMETINGEN ONDERSTEL [MM]			
Overhang achter		1555	1555
Overhang voor		1125	1125

GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig incl. opbouw	Totaal	4025	4025
	Voor	2114	2114
	Achter	1911	1911
Opbouwgewicht		1200	1200
Toegest. totaalgewicht / Totaalgew. met aanhanger		6500 / 10000	6500 / 10000
Aanhangwagengewicht	Geremd / Ongeremd	3500 / 750	3500 / 750
Aslasten chassis	Voor	2800	2800
	Achter	5125	5125
Payload	Totaal	2475	2475
Aslastreserves chassis	Totaal	2300	2300

- beschikbaar
- niet beschikbaar

- 1) komt overeen met MB modelcode
2) Theoretische waarde

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.



DRIEZIJDIGE KIPPER **SCATTOLINI** CANTER 6C18 4x4

MODEL MET FABRIEKSOPOUW		6C18 4x4	6C18 4x4
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Voertuig met het stuur links/rechts		Voertuig met het stuur links	Voertuig met het stuur rechts
Type ^{1) 2)}		46911512	46911522
FUSO modelcode ³⁾		FGB71EL6SEUY	FGB71ER6SEUY
Driezijdige kipperlaadbak staal	MB code / MTFE code	OS3 / 1H SCATTOLINI driezijdige kipperlaadbak met stalen zijwanden, stevige doorslagvaste stalen bodem, kantelhoek 43°/45°	
OPTIES			
Beschermerooster voor achterlichten		LH6 / 1T De achterlichten zijn uitgerust met een bescherooster van verticale en horizontale stangen, gewicht 2 × 2 kg	
Bagagerek achter		PZ9 / 1R Bagagerek aan de achterkant van de kipperlaadbakopbouw voor het transport van lange bouwmaterialen en ladders, gewicht 17 kg	
Boordgereedschapscassette		WP5 / 1L Kunststofboordgereedschapscassette (toolbox), spatwaterdicht, 440 × 330 × 280 mm (b × h × d), gewicht 7 kg	
Randbescherming voor fabrieksoopbouwconstructies staal		OU5 / 1Z PVC-bescherming voor stalen achterkleppen, gewicht 3 kg	
Automatische ontgrendeling van de achterklep		OU6 / 1Y Achterklep opent automatisch tijdens het kiepen, gewicht 6 kg	
OPTISCH (VERPLICHT)			
Bodembeschermplaat achter standaard		C06 / EE Bodembeschermplaat achter in EU-uitvoering) gemonteerd onder de dwarsdrager aan de achterkant, inclusief achterlichten op aparte dwarsdrager, gewicht 18 kg	
Bodembeschermplaat achter met contactdoos, en kogelkop (als alternatief voor C06 / EE)		C08 / ET Bodembeschermplaat achter als versterkte achterbumper met kogelkopkoppeling. inclusief 13pins-bus en achterlichten op aparte dwarsdrager, gewicht 52 kg	
Opbouwconsoles		CR8 / FK Consoles bij het chassis voor vereenvoudigde montage van opbouwconstructies, nokken vastgeklonken aan het chassisframe, gewicht ca. 6-12 kg (afhankelijk van het model)	
Andere verplichte uitvoeringen		NQ7 / GJ – Tussenasaandrijving 31 kW voor hydraulische pomp VA6 / DT – Handtoerenmeter motortoerental	
Zijdel. bodembeschermplaat		WY3 / 1S – Zijdel. bodembeschermplaat, standaarduitrusting voor N2-voertuigen	

- beschikbaar
- niet beschikbaar

1) komt overeen met MB modelcode

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering. De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren of die niet voor alle beschreven modellen beschikbaar zijn. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.