


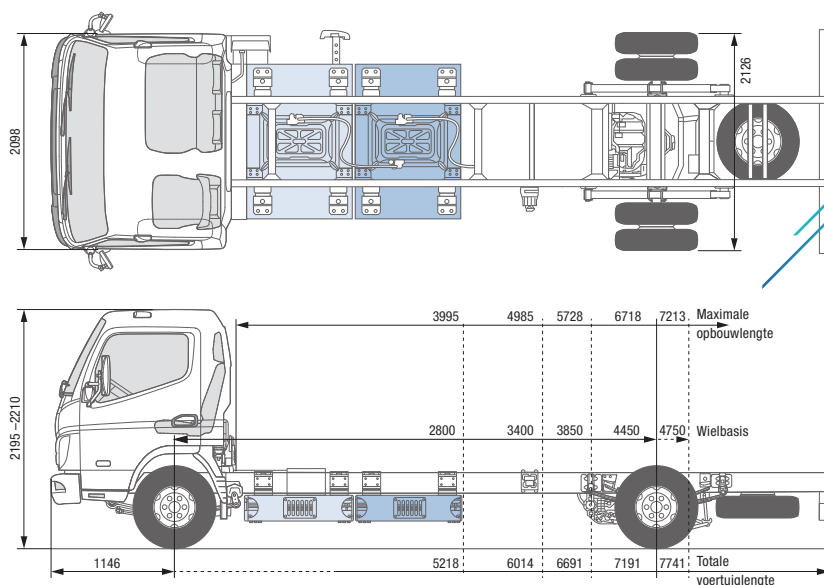

eCANTER 7C18e


VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

MODEL / MODELVARIANT		7C18e						
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3						
Batterijvariant		S	M					
Type		84018315	84020515	84020715	84020815	84020915		
FUSO modelcode		FEC7KCLDSEU5	FEC7KELDSEU5	FEC7KGLDSEU5	FEC7KHLDSEU5	FEC7KKLDSEU5		
AFMETINGEN [MM]								
Wielbasis		2800	3400	3850	4450	4750		
Totale voertuiglengte		5218	6014	6691	7191	7741		
Lengte cabine		1631						
Totale breedte		2126						
Breedte cabine		2098						
Totale hoogte		2210	2200		2195			
Spoorbreedte		Voor / achter		1665 / 1660				
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		212						
Bodemvrijheid		195	255	275	270			
Cabine tot achteras		2320	2875	3325	3925	4229		
Cabine tot einde chassis		3515	4310	5060	5560	6110		
Maximale opbouwlengthe ²⁾		3995	4985	5728	6718	7213		
Framebreedte		850						
Overhang voor		1146						
Overhang achter		1195	1395	1695	1595	1845		
Vooras tot begin opbouw		628	625					
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100						
GEWICHTEN [KG]								
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		2920	3415	3430	3455	3470		
		Voor / achter	1625 / 1295	1890 / 1525	1930 / 1500	2000 / 1455	2020 / 1450	
Toegestaan totaalgewicht		7490						
Technische aslasten ¹⁾		Voor / achter 3100 / 5990						
Laadvermogen chassis ²⁾		4570	4075	4060	4035	4020		
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID								
Maximale snelheid		km/h		89				
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand		10,4	12,4	13,8	15,6	16,6
		Van muur tot muur		11,8	13,8	15,8	17,2	18,0

¹⁾ Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

²⁾ Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.

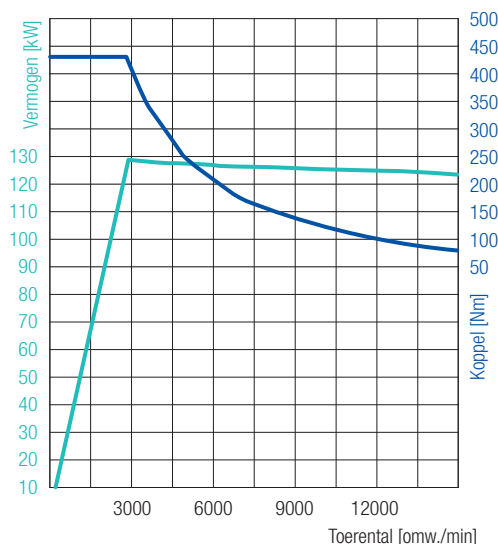

eCANTER 7C18e VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	M	
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	78 / 82
Gewicht ³⁾	kg	900
Rijbereik ⁴⁾	km	140

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)	
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0–100 %	h:min 4:54
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20–80 %	h:min 0:26
	5–90 %	h:min 0:44

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as	
Band	205/75 R 17,5	
Wiel	17,5 x 6,00 - 127	
Besturing	Voertuig met het stuur links	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen
	Voor / achter	Schijfrem (310 x 40 mm / 314 x 35 mm)
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)

3) Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).


4) Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

5) De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.

De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

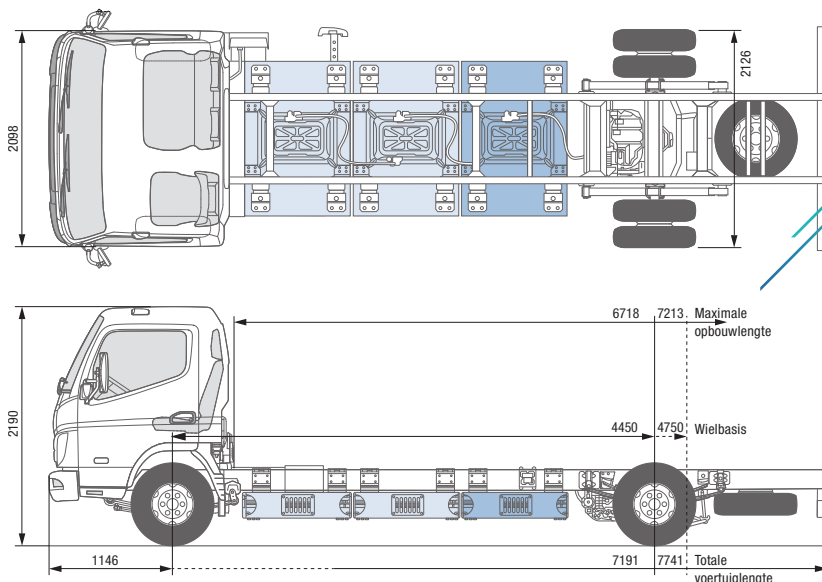

eCANTER 7C18e


VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

MODEL / MODELVARIANT		7C18e	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Batterijvariant		L	
Type		84022815	84022915
FUSO modelcode		FEC7KHLESEU5	FEC7KKLESEU5
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		4450	4750
Totale voertuiglengte		7191	7741
Lengte cabine		1631	
Totale breedte		2126	
Breedte cabine		2098	
Totale hoogte		2190	
Spoorbreedte		Voor / achter 1665 / 1660	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		212	
Bodemvrijheid		270	
Cabine tot achteras		3925	4229
Cabine tot einde chassis		5560	6110
Maximale opbouwlengthe ²⁾		6718	7213
Framebreedte		850	
Overhang voor		1146	
Overhang achter		1595	1845
Vooras tot begin opbouw		625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		3920	3935
Voor / achter		2135 / 1785	2175 / 1760
Toegestaan totaalgewicht		7490	
Technische aslasten ¹⁾		Voor / achter 3100 / 5990	
Laadvermogen chassis ²⁾		3570	3555
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID			
Maximale snelheid		km/h 89	
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand 15,6	16,6
		Van muur tot muur 17,2	18,0

¹⁾ Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

²⁾ Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.

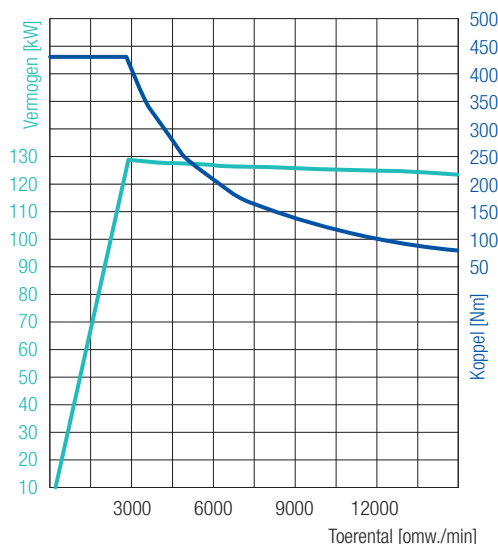

eCANTER 7C18e VOERTUIG MET HET STUUR LINKS

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	L		
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	116 / 124	
Gewicht ³⁾	kg	1350	
Rijbereik ⁴⁾	km	200	

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104	
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0 – 100 %	h:min	6:00
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20 – 80 %	h:min	0:39
	5 – 90 %	h:min	1:16

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as		
Band	205/75 R 17,5		
Wiel	17,5 x 6,00 - 127		
Besturing	Voertuig met het stuur links	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot	
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen	
	Voor / achter	Schijfrem (310 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan	
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren	
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers	
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)	

3) Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).


4) Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

5) De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.

De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

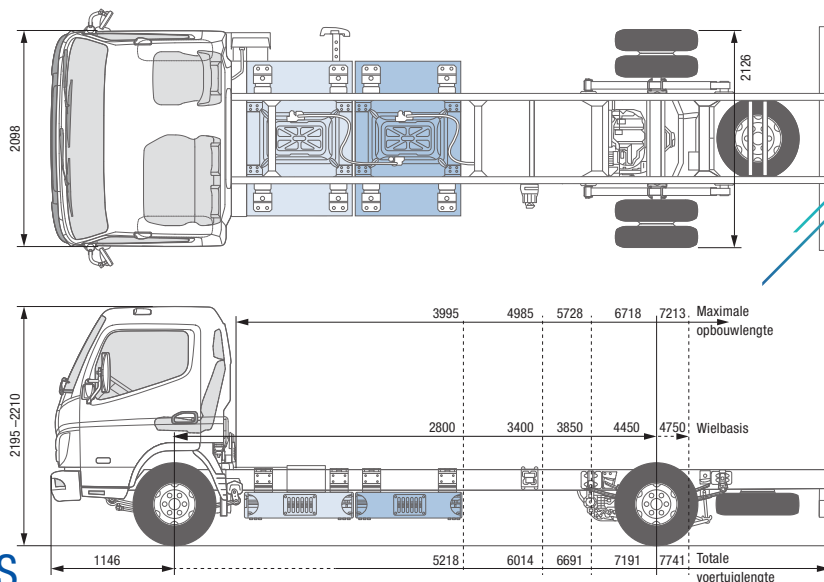

eCANTER 7C18e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

MODEL / MODELVARIANT

Cabinevariant / Aantal zitplaatsen

Comfort, enkele cabine / 3

Batterijvariant

S

M

Type

84018325

84020525

84020725

84020825

84020925

FUSO modelcode

FEC7KCRDSEU5

FEC7KERDSEU5

FEC7KGRDSEU5

FEC7KHRDSEU5

FEC7KKRDSEU5

AFMETINGEN [MM]

Wielbasis		2800	3400	3850	4450	4750
Totale voertuiglengte		5218	6014	6691	7191	7741
Lengte cabine				1631		
Totale breedte				2126		
Breedte cabine				2098		
Totale hoogte		2210	2200		2195	
Spoorbreedte	Voor / achter			1665 / 1660		
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)				212		
Bodemvrijheid		195	255	275	270	
Cabine tot achteras		2320	2875	3325	3925	4229
Cabine tot einde chassis		3515	4310	5060	5560	6110
Maximale opbouw lengte ²⁾		3995	4985	5728	6718	7213
Framebreedte				850		
Overhang voor				1146		
Overhang achter		1195	1395	1695	1595	1845
Vooras tot begin opbouw		628		625		
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw				100		

GEWICHTEN [KG]

Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		2920	3415	3430	3455	3470
	Voor / achter	1625 / 1295	1890 / 1525	1930 / 1500	2000 / 1455	2020 / 1450
Toegestaan totaalgewicht				7490		
Technische aslasten ¹⁾	Voor / achter			3100 / 5990		
Laadvermogen chassis ²⁾		4570	4075	4060	4035	4020


RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID

Maximale snelheid	km/h			89		
Minimale draaicirkel [m]	Van stoeprand tot stoeprand	10,4	12,4	13,8	15,6	16,6
	Van muur tot muur	11,8	13,8	15,8	17,2	18,0

¹⁾ Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

²⁾ Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.

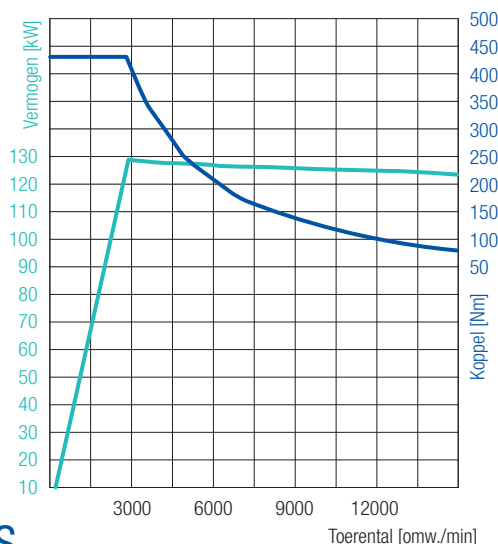

eCANTER 7C18e VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	M	
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	78 / 82
Gewicht ³⁾	kg	900
Rijbereik ⁴⁾	km	140

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)	
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0 – 100 %	h:min 4:54
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20 – 80 %	h:min 0:26
	5 – 90 %	h:min 0:44

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as	
Band	205/75 R 17,5	
Wiel	17,5 x 6,00 - 127	
Besturing	Voertuig met het stuur rechts	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen
	Voor / achter	Schijfrem (310 x 40 mm / 314 x 35 mm)
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)

3) Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).


4) Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

5) De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.

De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.

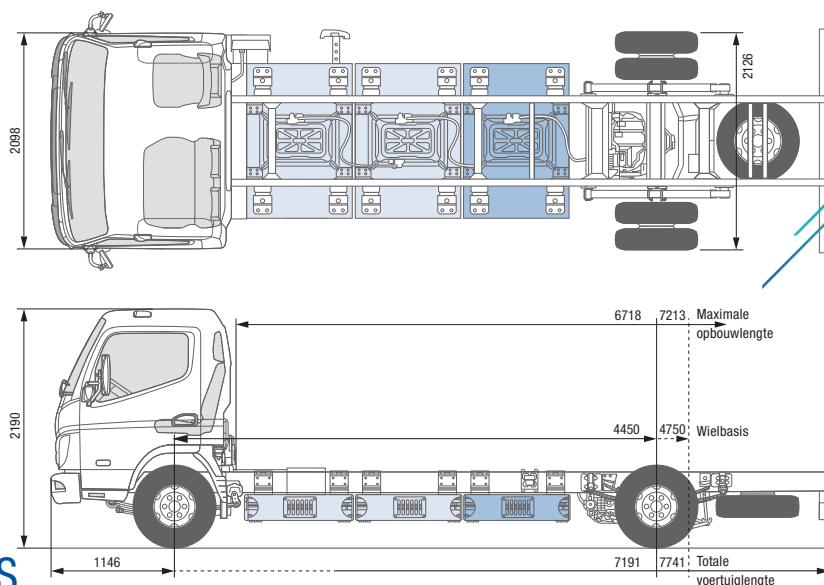

eCANTER 7C18e


VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

MODEL / MODELVARIANT		7C18e	
Cabinevariant / Aantal zitplaatsen		Comfort, enkele cabine / 3	
Batterijvariant		L	
Type		84022825	84022925
FUSO modelcode		FEC7KHRESEU5	FEC7KKRESEU5
AFMETINGEN [MM]			
Wielbasis		4450	4750
Totale voertuiglengte		7191	7741
Lengte cabine		1631	
Totale breedte		2126	
Breedte cabine		2098	
Totale hoogte		2190	
Spoorbreedte		Voor / achter 1665 / 1660	
Chassishoogte (aan het einde van het chassis)		212	
Bodemvrijheid		270	
Cabine tot achteras		3925	4229
Cabine tot einde chassis		5560	6110
Maximale opbouwlengthe ²⁾		6718	7213
Framebreedte		850	
Overhang voor		1146	
Overhang achter		1595	1845
Vooras tot begin opbouw		625	
Aanbevolen afstand cabine tot opbouw		100	
GEWICHTEN [KG]			
Leeggewicht van het voertuig ¹⁾		3920	3935
Voor / achter		2135 / 1785	2175 / 1760
Toegestaan totaalgewicht		7490	
Technische aslasten ¹⁾		3100 / 5990	
Laadvermogen chassis ²⁾		3570	3555
RIJPRESTATIES EN WENDBAARHEID			
Maximale snelheid		km/h	89
Minimale draaicirkel [m]		Van stoeprand tot stoeprand	15,6
		Van muur tot muur	17,2
			18,0

¹⁾ Het gewicht heeft betrekking op het basisvoertuig (Europese serie, inclusief hoogspanningsbatterij, bandendichtingsmiddel, gereedschap en bestuurder van 75 kg), zonder speciale uitrusting. Met elke speciale uitrusting verandert het gewicht overeenkomstig.

²⁾ Berekende maximale waarde, die al naargelang de opbouw en het gebruik moet worden gecontroleerd.

Wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven waarden zijn bij benadering.

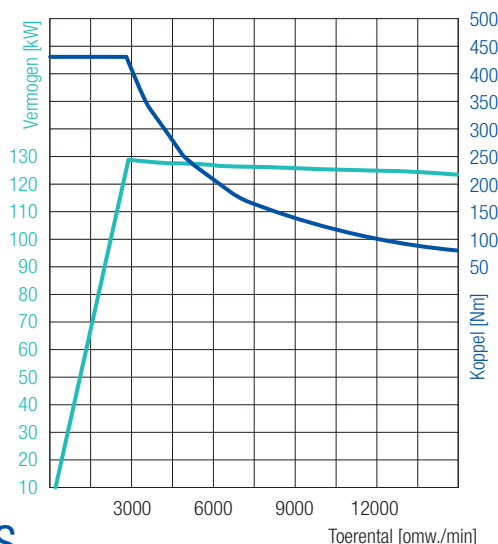

eCANTER 7C18e

VOERTUIG MET HET STUUR RECHTS

129 kW (175 PK)
430 Nm

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Type	S40		
Maximaal vermogen / continu vermogen	129 kW (175 PK) / 110 kW (150 PK)		
Maximaal koppel / continu koppel	430 Nm / 250 Nm		
PTO (optioneel)	Type	mPTO voor pompaansluiting	mPTO voor poelie
	Maximaal koppel	222 Nm bij 2000 omw./min	64 Nm bij 7000 omw./min
	Continu vermogen / koppel	17 kW / 166 Nm, maximaal 2000 omw./min	17 kW / 46 Nm, maximaal 7000 omw./min
	Overbrenging	0,286	–

HOOGSPANNINGSBATTERIJ

Batterijvariant	L	
Bruikbare / geïnstalleerde capaciteit	kWh	116 / 124
Gewicht ³⁾	kg	1350
Rijbereik ⁴⁾	km	200

LADEN

Aansluitingstype / -varianten	CCS TYP 2 (AC / DC)	
Maximaal laadvermogen AC / DC	kW	22 / 104
Maximale laadtijd AC ⁵⁾	0–100 %	h:min 6:00
Maximale laadtijd DC ⁵⁾	20–80 %	h:min 0:39
	5–90 %	h:min 1:16

AANDRIJFLIJN

Klimcapaciteit	20 %
----------------	------

CHASSIS

Vooras / Achteras	Bladvering / E-as	
Band	205/75 R 17,5	
Wiel	17,5 x 6,00 - 127	
Besturing	Voertuig met het stuur rechts	Kogelkringloopstuurinrichting met stuurbekrachtiging, verstelbare telescoopstuurkolom met stuurslot
Rem	Bedrijfsrem	Hydraulisch met vacuumbekrachtiging, dubbel circuit met belastingafhankelijk remkrachtventiel bij de achterwielen
	Voor / achter	Schijfrem (310 x 40 mm / 314 x 35 mm)
	Handrem	Elektromechanische remklauwen op schijfremmen achteraan
Ophanging	Voor / achter	Half elliptische bladveren met schokdempers en stabilisatoren
Chassis	Type	Ladderchassis met versterkingen en dwarsdragers
Elektrisch systeem	Laagspanningsbatterijen	Standaard 12 V (80 Ah), optioneel 24 V (80 + 60 Ah)

3) Het vermelde gewicht omvat zowel de batterij(en) van elk 325 kg als de perifere installaties (bekabeling, temperatuurregeling, bescherming enz.).

4) Het rijbereik is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading, de rijstijl, de topografie, de omgevingstemperatuur, resp. weersomstandigheden, de ouderdom van de batterijen en de voertuiguitrusting. Het werkelijke rijbereik kan afwijken.

De gegevens over het rijbereik werden getest met een kofferopbouw, een belading van 50 % van het nuttige laadvermogen, een omgevingstemperatuur van 20 °C en een gemiddelde batterijleeftijd.

5) De laadtijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de laadcapaciteit van het voertuig en het laadstation, de laadtoestand van de batterij, de omgevingstemperatuur en de batterijtemperatuur.

De gegevens over de laadtijd werden getest met een optimale omgevingstemperatuur van 20 °C.

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en speciale uitrustingen bevatten die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Dit gegevensblad kan types en serviceprestaties bevatten die in de afzonderlijke landen mogelijk niet worden aangeboden.